


ONDULADA

Apresenta rapidez de montagem e fixação, exigindo ainda estrutura de apoio simplificada. É econômica, resistente e durável, oferecendo variada gama de peças complementares.

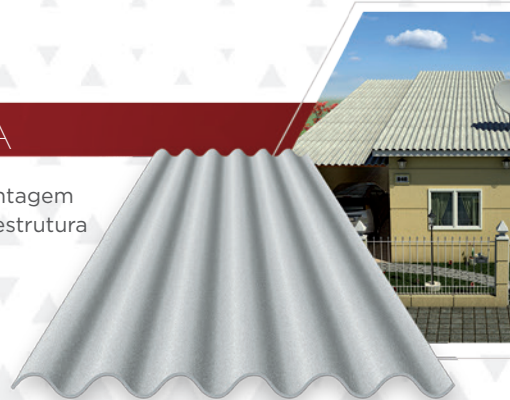

- **Comprimentos:** 1,22 m; 1,53 m; 1,83 m; 2,13 m; 2,44 m; 3,05 m e 3,66 m
 - **Largura:** 1,10 m
 - **Largura útil:** 1,05 m
 - **Espessura:** 6 mm e 8 mm
- **Vão máximo:** Telha de 6 mm (1,22 m; 1,53 m; 1,83 m; 2,12 m; 2,44 m e 3,05 m) = 1,69 m
Telha de 6 mm (3,66 m) = 1,76 m
Telha de 8 mm (todos os comprimentos) = 1,99 m
 - **Inclinação mínima:** 9% (5°)
- **Peças complementares:** cumeeira normal, cumeeira universal, cumeeira shed, cumeeira articulada, cumeeira lanternin, espigão universal, espigão de início, espigão de aba plana, rufo, telha de ventilação, telha claraboia, aresta, peça terminal e cantoneira

OLINDA

Apresenta cor como diferencial, possibilitando um ótimo padrão estético para uso residencial. Possui coloração permanente e uniforme.



- **Comprimentos:** 1,22 m; 1,53 m; 1,83 m e 2,44 m
- **Largura:** 0,50 m
- **Largura útil:** 0,45 m
- **Espessura:** 5 mm
- **Vão máximo:** Telha de 1,22 m = 1,08 m
Telhas de 1,53 m; 1,83 m e 2,44 m = 1,15 m
- **Inclinação mínima:** 27% (15°)
- **Peças complementares:** cumeeira normal, cumeeira universal, cumeeira articulada, espigão universal, espigão de início e rufo

Eternit

As informações técnicas anteriores devem ser aplicadas a peças produzidas em fibrocimento CRISOTILA. Para os modelos da linha Eterflex (SEM CRISOTILA), deve-se considerar algumas variações nas regras de instalação. Para mais informações, consulte nosso SAC.

São Paulo - SP - Tel.: (11) 3087-1200 | Goiânia - GO - Tel.: (62) 3545-5050
Rio de Janeiro - RJ - Tel.: (21) 3107-0665 | Curitiba - PR - Tel.: (41) 2109-6868
Salvador - BA - Tel.: (71) 3296-8000

0800 021 1709

De segunda a sexta das 8h às 17h

sac@eternit.com.br

www.eternit.com.br

QR Code: Instalação das telhas de fibrocimento.



QR Code: Montagem, limpeza e pintura do telhado.



Medidas e modelos poderão sofrer alterações sem prévio aviso. Consulte a filial ou revendedor mais próximo para verificar a disponibilidade em sua região. Fotos e perspectivas de aplicação ilustrativas.



COBERTURAS ETERNIT



Eternit

TELHAS DE FIBROCIMENTO

VOGATEX


Econômica e resistente, possui peso reduzido e simplicidade estrutural, exigindo o mínimo de mão de obra e madeiramento leve. Reduz sensivelmente o custo da cobertura.




- **Comprimentos:** 1,22 m; 2,13 m e 2,44 m
- **Largura:** 0,50 m
- **Largura útil:** 0,45 m
- **Espessura:** 4 mm
- **Vão máximo:** Telha de 1,22 m = 1,08 m
Telhas de 2,13 m e 2,44 m = 1,15 m
- **Inclinação mínima:** 27% (15°)
- **Peças complementares:** cumeeira articulada e espigão

TROPICAL

Oferece leveza e resistência com facilidade de manuseio. Possui fixação prática e estrutura de apoio simplificada. É extremamente econômica.

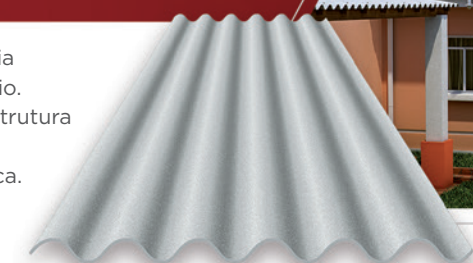

- **Comprimentos:** 1,22 m; 1,53 m; 1,83 m; 2,13 m e 2,44 m
- **Largura:** 1,10 m
- **Largura útil:** 1,05 m
- **Espessura:** 5 mm
- **Vão máximo:** 1,69 m
- **Inclinação mínima:** 18% (10°)
- **Peças complementares:** cumeeira normal, cumeeira universal, cumeeira articulada, espigão universal, espigão de início e rufo

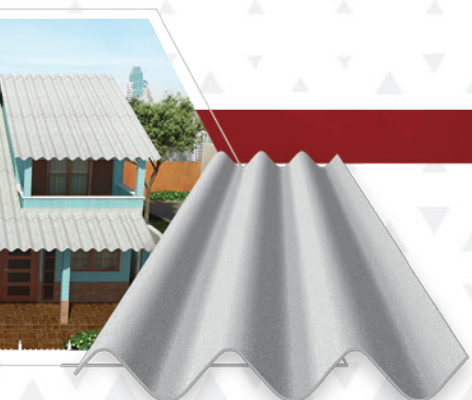

ETERMAX

Peça estrutural capaz de proporcionar grandes vãos livres com menor estrutura de apoio. Possibilita telhados horizontais de alta resistência e durabilidade.

- **Comprimentos:** 2,00 m; 2,50 m; 3,00 m; 3,60 m; 4,00 m; 4,50 m; 5,00 m; 5,50 m; 6,00 m; 6,50 m e 7,20 m
- **Largura:** 0,52 m
- **Largura útil:** 0,49 m
- **Espessura:** 8 mm
- **Vão máximo:** 5,50 m
- **Inclinação mínima com recobrimento:** 5% (3°)
- **Inclinação mínima sem recobrimento:** 3% (2°)
- **Peças complementares:** cumeeira normal, cumeeira normal terminal, cumeeira articulada, rufo e tampão



CANALETE 49

Peça estrutural capaz de proporcionar grandes vãos livres com menor estrutura de apoio. Possibilita telhados horizontais de alta resistência e durabilidade.

- **Comprimentos:** 2,00 m; 2,50 m; 3,00 m; 3,60 m; 4,00 m; 4,50 m; 5,00 m; 5,50 m; 6,00 m; 6,50 m e 7,20 m
- **Largura:** 0,52 m
- **Largura útil:** 0,49 m
- **Espessura:** 8 mm
- **Vão máximo:** 5,50 m
- **Inclinação mínima com recobrimento:** 5% (3°)
- **Inclinação mínima sem recobrimento:** 3% (2°)
- **Peças complementares:** cumeeira normal, cumeeira normal terminal, cumeeira articulada, rufo e tampão



CANALETE 90

Produto funcional, resistente e econômico, com estrutura de apoio simplificada. Oferece total liberdade de projeto graças à sua linha de peças complementares.

- **Comprimentos:** 3,00 m; 3,70 m; 4,60 m; 6,00 m; 6,70 m; 7,40 m; 8,20 m e 9,20 m
- **Largura:** 1,00 m
- **Largura útil:** 0,90 m
- **Espessura:** 8 mm
- **Vão máximo:** 7,00 m
- **Inclinação mínima com recobrimento:** 9% (5°)
- **Inclinação mínima sem recobrimento:** 3% (2°)
- **Peças complementares:** cumeeira normal, cumeeira normal terminal, cumeeira shed, cumeeira articulada, terminal de aba plana, tampão, rufo e placa pingadeira



SUPER ONDA

É econômica, por exigir madeiramento de baixo custo e apresentar leveza e praticidade na aplicação, dispensando a necessidade de mão de obra.

- **Comprimentos:** 1,22 m; 1,53 m; 1,83 m e 2,44 m
- **Largura:** 0,50 m
- **Largura útil:** 0,45 m
- **Espessura:** 5 mm
- **Vão máximo:** Telha de 1,22 m = 1,08 m
Telhas de 1,53 m; 1,83 m e 2,44 m = 1,15 m
- **Inclinação mínima:** 27% (15°)
- **Peças complementares:** cumeeira normal, cumeeira universal, cumeeira articulada, espigão universal, espigão de início e rufo

CAIXA-D'ÁGUA DE POLIETILENO

A caixa de polietileno tem tampa com trava por pressão, o que dispensa acessórios como parafusos. Seu corpo possui superfície lisa, facilitando a limpeza.





POLIETILENO

Capacidade	Peso	Diâmetro	Altura Total
(l)	(kg)	(m)	(m)
310	7,0	1,05	0,67
500	10,5	1,22	0,79
1.000	17,5	1,46	0,99
2.000	34,0	1,92	1,14

PEÇAS COMPLEMENTARES

Cumeeiras

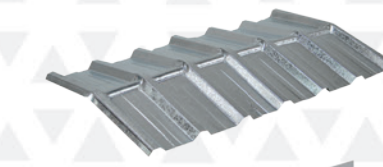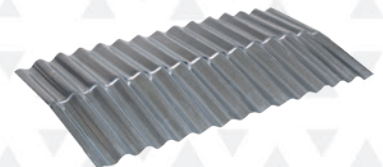

Rufo

Executamos diversos tipos de acabamento. Consulte nossa equipe técnica.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Telhas
Tabelas de Vãos (m)
(Arco de Flecha L/1800 para 100jgf/m²)

	Ondulada 17	Trapezoidal 25	Trapezoidal 40	Trapezoidal 120	Telha Forro - Trapez. 40 PU - Baixa Densidade	Telha Forro - Trapez. 40 PU - Alta Densidade
Largura Total	1087	1048	1040	957	1040	1040
Largura Útil	985	1000	980	910	980	980
0,43	1,25	1,5	2,1	-	2,5	3
0,5	1,30	1,65	2,25	-	2,5	3
0,65	1,45	1,90	2,4	3,6	2,5	3
0,8	-	-	2,6	4	2,5	3
0,95	-	-	-	4,4	-	-
1,25	-	-	-	-	-	-

ISOLAÇÃO TÉRMICA
1 Kcal/(m.h.°C) = 1,163 W/(m.K)

MATERIAL	PARÂMETROS	UNIDADE	K(ABNT)
EPS T3AF/F1	Coefficiente da condutividade	kcal/(m.h.°C)	0,039
EPS T4AF/F2	Coefficiente da condutividade	kcal/(m.h.°C)	0,034
EPS T5AF/F3	Coefficiente da condutividade	kcal/(m.h.°C)	0,032
PU (alta densidade)	Coefficiente da condutividade	kcal/(m.h.°C)	0,016
PU (baixa densidade)	Coefficiente da condutividade	kcal/(m.h.°C)	0,030