



Catálogo de Produtos

Soluções Arquitetônicas
e de Segurança

LA FONTE
ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions

La Fonte

Líder em fechaduras e ferragens de alto padrão, a La Fonte conta com a força e tradição dos quase 100 anos de existência de sua marca no Brasil. Fundada em 1919 pelo grupo francês Cia Metalúrgica La Fonte, em 1960 passou a integrar o grupo Jereissati. Em 1996, o grupo inglês Williams Holding PLC assumiu o seu controle acionário sendo, em seguida, incorporada ao Grupo Yale Intruder Security. Em 2005, a La Fonte foi adquirida pelo grupo ASSA ABLOY.

Além do design e acabamentos diferenciados, os produtos La Fonte são também reconhecidos pelo nível de qualidade e segurança que é determinado pela robustez das fechaduras e pelo exigente processo de fabricação.

Apresenta em seu portfólio uma linha completa de produtos para os mais variados modelos de portas e portões. São fechaduras de embutir, de sobrepor, magnéticas, eletromecânicas, cadeados, molas aéreas, dobradiças e barras antipânico.

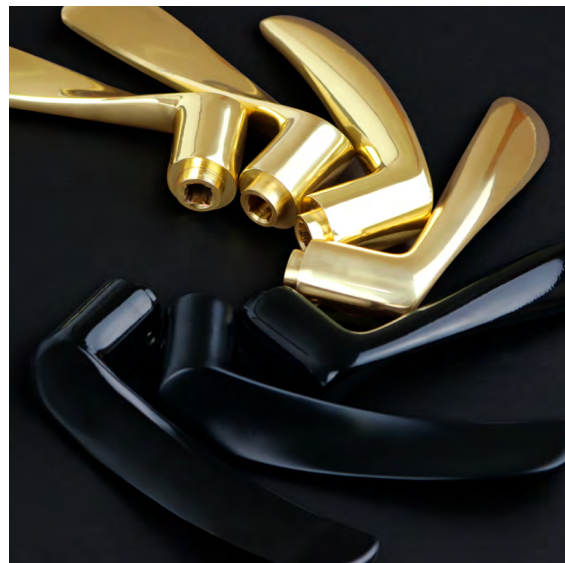


Foto: Aline Rodrigues

O Grupo ASSA ABLOY compreende mais de 400 empresas subsidiárias em 70 países e com liderança mundial em soluções para abertura de portas. Além da La Fonte, fazem parte da ASSA ABLOY Brasil as marcas Papaiz, Silvana, Udinese, Metalika e Vault e as marcas internacionais Yale, Medeco, Hes, Securitron, Norton entre muitas outras. A combinação de produtos tradicionais e os que agregam novas tecnologias de nosso portfólio, traduzem em força e diferencial para nossos clientes.

SUSTENTABILIDADE

Para a ASSA ABLOY, a sustentabilidade vai além de nossos produtos, ela está em nosso coração. Através de inovações sustentáveis, como pioneirismo no uso do cromo ecológico, que não é tóxico e não agride ao meio ambiente, no tratamento e na reutilização da água. Medidas que garantem uma empresa eco eficiente, sendo a única do mercado de ferragens com as certificações internacionais de gestão ambiental ISO 14001 e gestão de qualidade ISO 9001.

Nossas Prioridades são Reduzir, Melhorar e Aprimorar:

- . Recursos, consumo de energia e emissão de carbono;
- . Consumo de água e resíduos;
- . Saúde e Segurança no ambiente de trabalho;
- . Gestão de sustentabilidade na cadeia de suprimentos;
- . Gestão de sustentabilidade no fornecimento de produtos e soluções.

O Grupo ASSA ABLOY também é membro do Green Building Council Brasil.



A ASSA ABLOY Brasil é a única empresa do setor com as duas certificações.

A conquista da ISO 9001 e 14001 coloca a ASSA ABLOY Brasil em posição de destaque no mercado, pois lhe confere o título de empresa comprometida com os valores de preservação do meio ambiente e eleva seu nível de exigência, transparência e melhoria contínua de seus processos internos, produtivos e de administração dos negócios.

Estas certificações se refletem na qualidade dos produtos e consequentemente no bem-estar e confiabilidade dos nossos consumidores.

Estrutura do código de produto

Detalhes importantes no momento da inclusão de um pedido no sistema:

EX.:

X X X X X Z Y Y-K

4 2 0 9 7 0 0 8-5 CÓDIGO DO PRODUTO

x - Código do produto cadastrado no sistema

42097 - CJ FECHADO 900LT EXT

Z - Especificação detalhada

Define o tipo de configuração do conjunto, conforme abaixo:

0 - Conjunto normal com canto reto

1 - Conjunto canto reto com alteração no cilindro*

2 - Conjunto canto redondo com alteração no cilindro*

3 - Conjunto canto redondo

* Quando houver a inclusão de serviço de mestragem, o cilindro utilizado será o de 6 pinos.

Y - Código do acabamento

K - Dígito verificador

Acabamentos



AB - 033
Antique
Brass



AEE - 056
Alumínio
Escovado
Envernizado



APE - 080
Alumínio
Polido
Envernizado



CR - 008
Cromado
Brilhante



CRA - 028
Cromado
Acetinado



INL - 040
Inox
Lixado



INP - 039
Inox
Polido



LLE - 030
Latão
Lixado
Envernizado



LO - 012
Latão
Oxidado



LPE - 016
Latão
Polido
Envernizado



NAE - 048
Niquelado
Envernizado



OU - 017
Ouro



PBR - 060
Pintado
Branco
Epóxi



PPF - 069
Pintado
Preto
Fosco Epóxi



PPT - 065
Pintado
Prata
Epóxi



PB - 009
Preto
Brilhante
Epóxi

Tipos de maçanetas



Tipo "L"



Tipo "U"

Tipos de entradas



EXT - Externa



INT - Interna



WC - Banheiro

- Tipo L : Modelo mais comum
- Tipo U : Modelo mais ergonômico

IMPORTANTE: Para áreas industriais, hospitalares ou ambientes sujeitos a intempéries são recomendados os acabamentos cromados para produtos de latão ou produtos em inox 304.

Sistema de mestragem


Mestragem de cilindros

Mestrar é possibilitar que diversos cilindros, acionados por suas chaves individuais, possam ser operados também em grupos por chaves especiais, segundo as mais diversas esquematizações e sem repetição de segredos. Em todas as fechaduras La Fonte com cilindros ST*, ST2*, Barra Antipânico NT*, Barra Antipânico EVO*, 030*, ABLOY PROTEC, é possível a execução de mestragem dentro de qualquer especificação, obedecendo naturalmente a limites técnicos de cada cilindro. A observância destes limites é fundamental, especialmente tratando-se de mestragem de elevado número de cilindros, como nos casos de Grã-Grã-Mestragem.

* Todos os sistemas de mestragem são construídos com cilindros de 6 pinos.
Para os conjuntos montados com o cilindro ST2, será utilizado o cilindro ST3.

Modelos de cilindros



	Serviços Especiais				Dimensões Especiais			
	Segredos iguais	Mestragens	Omecha	Omecha Obra	1/2 Cilindro	Comp. Maiores	Descentralizados	1 lado com rolete
La Fonte ST2 4 pinos latão	•	-	-	-	•	-	-	-
La Fonte ST2 5 pinos zamac	-	-	-	-	-	-	-	-
La Fonte ST2 5 pinos latão	•	-	-	-	•	-	-	-
La Fonte ST3 6 pinos latão	•	•	•	•	•	•	•	•
La Fonte ST 5 pinos latão	•	-	-	-	•	-	-	-
La Fonte ST 6 pinos latão	•	•	•	•	•	•	•	•
La Fonte NT 6 pinos latão	•	•	-	•	-	•	-	-
Tesa T 60 latão	-	-	-	-	-	•	•	-

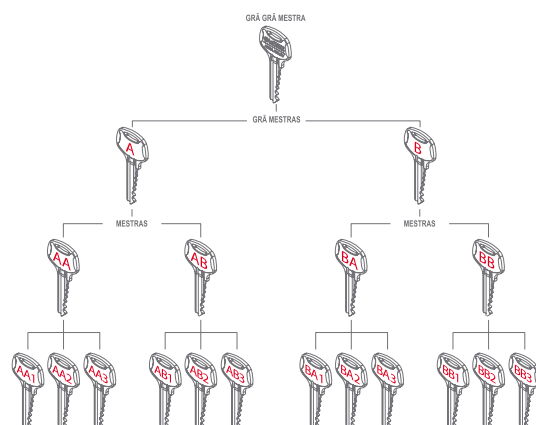

Sistema Omecha

Sistema de Segurança Omecha - Duplo Segredo - É um sistema de segurança extremamente versátil, fornecido com 2 jogos de chaves (chave normal e chave Omecha), que permite a alteração de segredo de forma simples e rápida. As chaves normais, fornecidas com o dorso liso, são utilizadas até que o usuário decida mudar o segredo da fechadura. Ao utilizar pela primeira vez a chave Omecha, fornecida com uma pequena ranhura no dorso, o segredo é alterado imediatamente através de remoção de uma pequena esfera de aço no interior do cilindro, anulando o funcionamento das chaves normais.

Sistema de Segurança Omecha Obra - Duplo Segredo - Permite o acionamento de todas as fechaduras de cilindro com o uso da "Chave Mestra de Obra", exclusivamente no decurso das obras. Chaves desse tipo são utilizadas pelos responsáveis da obra, tendo a grande vantagem de poderem acionar qualquer fechadura indistintamente. As chaves individuais e definidas de cada cilindro devem ser guardadas fora da obra (normalmente no escritório da construtora) e somente serão utilizadas quando da entrega da unidade pronta com ao seu proprietário. Quando o proprietário tomar posse da sua unidade, ao introduzir as chaves definitivas nos respectivos cilindros - dando um giro de 360° e retirando a chave - os segredos serão alterados imediatamente, não mais possibilitando o acionamento da fechadura pela "Chave Mestra de Obra". Este sistema confere absoluta segurança aos proprietários e construtoras.



Normas e características técnicas

Normas

NBR 13060	Fabricado conforme a norma NBR13060	NBR 14913	Fabricado conforme a norma NBR14913	NBR 13053	Fabricado conforme a norma NBR13053	NBR 7178	Fabricado conforme a norma NBR7178
• Fechaduras de embutir auxiliares	• Conjuntos de fechaduras de embutir • Fechaduras de embutir com perfil estreito para portas de bater	• Fechaduras de embutir externas para portas de correr	• Dobradiças				

Resistência à corrosão

Segundo a norma ABNT NBR 14.913, peças que resistem a mais de 144 horas de câmara de salt spray estão aptas a uso em regiões litorâneas, como mostra a tabela abaixo:

Matéria prima e Acabamento	Grau ABNT	Condições do ambiente quanto à corrosão	Tempo de exposição em salt spray
Latão CR e CRA	> 4	Supera em quase 3 vezes a condição máxima exigida	408 horas
Aço Inox INL e INP	> 4	Supera em quase 2 vezes a condição máxima exigida	264 horas
Zamac com pintura Epóxi	3	Com umidade e intempéries	72 horas
Zamac CR ou AB	3	Com umidade e intempéries	72 horas
Zamac CRA	1	Sem umidade e sem intempéries	24 horas

- Modelos ST Evolution 55 e ST2 Evolution de 40 e 55 mm
- Exclusivo sistema de reversão do trinco, proporcionando ajuste fácil e rápido na aplicação em portas com abertura tanto à direita como à esquerda
- Caixa blindada para proteção do mecanismo interno, proporcionando alta resistência e segurança
- Durabilidade comprovada através de testes e laudos externos de no mínimo 2 vezes o nível de acionamentos da máquina pelo movimento da maçaneta exigidos em norma

Especificações técnicas

Para o melhor entendimento da norma ABNT 14913/2011, todas as embalagens, etiquetas e o catálogo La Fonte apresentam níveis específicos de cada conjunto completo quanto ao seu grau de resistência à corrosão, frequência de uso e grau de segurança.

Antes de especificar um produto, verifique a sua classificação segundo as tabelas abaixo:

Grau de Resistência à corrosão	Utilização da fechadura
4	Com condições severas quanto à umidade e intempéries (Ex: regiões litorâneas)
3	Com umidade e intempéries (Ex: áreas externas urbanas e rurais)
2	Com umidade e sem intempéries (Ex: cozinhas e banheiros)
1	Sem umidade e sem intempéries (Ex: salas e dormitórios)

Frequência de uso	Utilização da fechadura
Tráfego intenso	Residências, consultórios, escritórios, hospitais, shopping centers, etc
Tráfego médio	Residências, consultórios, escritórios, etc
Tráfego leve	Residências, comunicação ente cômodos, etc

Grau de segurança	Utilização da fechadura
Máxima = 1 tonelada	
Muito alta = 700 Kg	
Alta = 500 Kg	Porta externa, interna e banheiro
Média = 300 Kg	
Mínima = 200 Kg	Porta interna e de banheiro

Especificações



Contato exclusivo para projetos

Nossas arquitetas de especificação são capacitadas e podem auxiliar nos mais diversos projetos.

► Arquiteta Raquel Brazão

Núcleo de Especificação Técnica ASSA ABLOY BRASIL

Tel.: (11) 99127-2778

E-mail: raquel.brazao@assaabloy.com

► Arquiteta Rosane D'Avila

Núcleo de Especificação Técnica ASSA ABLOY BRASIL

Tel.: (11) 94146-5085

E-mail: rosane.davila@assaabloy.com

Redes Sociais La Fonte

Faça parte das nossas redes sociais. Siga as páginas da La Fonte e fique por dentro de todas as novidades!



[/lafonteassaabloy](https://www.facebook.com/lafonteassaabloy)



[lafonteoficial](https://www.instagram.com/lafonteoficial)

Índice

Linha Professionel	09
Linha Heritage	13
Linha Unique	21
Linha Maison	26
Linha Architect Inox	31
Linha Architect	36
Linha Résidence	41
Linha Métallique	49
Kit Segurança	52
Fechaduras	54
• <i>ST Original</i>	55
• <i>ST Original e ST Evo</i>	58
• <i>ST Evo e ST2 Evo</i>	60
• <i>ST2 Evo</i>	62
• <i>ST1 Evo e Perfil Estreito</i>	64
• <i>Auxiliares</i>	66
• <i>Multipontos</i>	75
Dobradiças	77
Componentes Avulsos	84
• <i>Maçanetas</i>	85
• <i>Rosetas</i>	92
• <i>Novas Rosetas</i>	94
• <i>Espelhos</i>	98
Cilindros	102
Acessórios	109
Puxadores e Pivôs	117
Barras Antipânico	122
Molas	129

Linha Profissional

ALTA RESISTÊNCIA & ROBUSTEZ



Conjuntos em aço inox ou latão de aplicação específica, como escritórios ou indústrias, conceito “heavy duty”. Possui alto grau de resistência à corrosão e é indicado para tráfego intenso.


A Linha Profissional é a escolha ideal para aplicações comerciais de alto tráfego e maior necessidade de segurança.



Lado externo da porta



Lado interno da porta



CONJUNTO 030 (EXTERNO)


Maçaneta: 030 • Espelho: 030


	<i>Fechadura</i>	<i>Back-set</i>	<i>Cilindro</i>	<i>Maç./Esp.</i>	<i>Código</i>
 EXT	030-70	70mm	int. 6 pinos	latão/inox	12.001
	030-120	120mm	int. 6 pinos	latão/inox	12.002

Acabamentos: ● CR-008 ● CRA-028 ● PB-009

Espessuras mínimas e máximas para portas de 30 MM e 40 MM

RESISTÊNCIA À CORROSÃO





Conjunto 513 IN

Maçaneta: 513 IN • Roseta: 308

	Fechadura	Back-set	Cilindro	Maç./Ros.	Código
EXT	ST-Evo IN	55mm	5 pinos	inox/inox	43.026
	ST-3 voltas	55mm	5 pinos	inox/inox	43.001
INT	ST-Evo	55mm	-	inox/inox	43.017
WC	ST-Evo	55mm	-	inox/inox	43.018


Acabamento: INL-040

Conjunto 517 IN

Maçaneta: 517 IN • Roseta: 327

	Fechadura	Back-set	Cilindro	Maç./Ros.	Código
EXT	ST-Evo	55mm	5 pinos	inox/inox	43.080
	ST2-Evo	55mm	5 pinos	inox/inox	43.045
INT	ST2-Evo	55mm	-	inox/inox	43.046
WC	ST2-Evo	55mm	-	inox/inox	43.047

Acabamentos: INL-040 INP-039 PBR-060 PB-009




Espessuras mínimas e máximas para portas de **30 MM** e **40 MM**

GRAU DE SEGURANÇA




RESISTÊNCIA À CORROSÃO



FREQUÊNCIA DE USO / TRÁFEGO





Conjunto 520 IN

Maçaneta: 520 IN • Espelho: 521

		Fechadura	Back-set	Cilindro	Maç./Esp.	Código
 EXT		ST-Evo IN	55mm	5 pinos	inox/inox	43.029
		ST-Evo	55mm	5 pinos	inox/inox	43.022


Acabamento:  INL-040

Conjunto 514G IN

Maçaneta: 514G IN • Roseta: 308

		Fechadura	Back-set	Cilindro	Maç./Ros.	Código
 EXT		ST-Evo IN	55mm	5 pinos	inox/inox	43.028
		ST-3 voltas	55mm	5 pinos	inox/inox	43.004
 INT		ST-Evo	55mm	-	inox/inox	43.019
 WC		ST-Evo	55mm	-	inox/inox	43.020

Acabamento:  INL-040



Espessuras mínimas e máximas para portas de **30 MM** e **40 MM**

GRAU DE SEGURANÇA

ST EVO | ST EVO IN
 MÁXIMO

RESISTÊNCIA À CORROSÃO

INL
 4

FREQUÊNCIA DE USO / TRÁFEGO

 INTENSO

10 anos
 GARANTIA
 NO FUNCIONAMENTO

Linha **Heritage**

CLÁSSICO & ELEGANTE



Conjuntos em latão com referência de design na arquitetura clássica e provinciana, ideais para o mercado de luxo. Com possibilidade de acabamentos diferenciados e exclusivos como, por exemplo, em ouro.

A Linha Heritage deixa o ambiente com muita Classe e Elegância.



Conjunto 619

Maçaneta: 619 • Roseta: 306

		Fechadura	Back-set	Cilindro	Maç./Ros.	Código
	EXT	ST-70	70mm	5 pinos	latão/latão	31.014
	INT	ST-70	70mm	-	latão/latão	31.015
	WC	ST-70	70mm	-	latão/latão	31.016


Acabamentos:  AB-033  CR-008  CRA-028  LLE-030  LPE-016
 OURO-017

Conjunto 619

Maçaneta: 619 • Espelho: 614G

		Fechadura	Back-set	Cilindro	Maç./Esp.	Código
	EXT	ST-70	70mm	5 pinos	latão/latão	31.013

Acabamentos:  AB-033  CR-008  CRA-028  LLE-030  LPE-016
 OURO-017

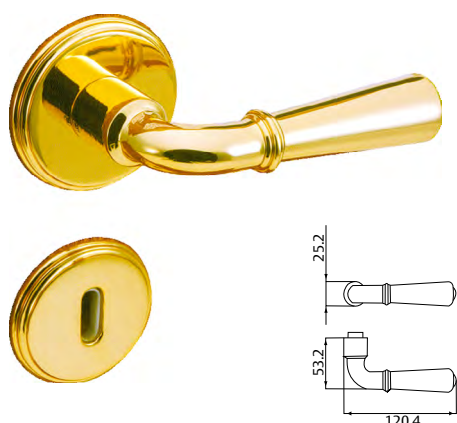

Conjunto 620

Maçaneta: 620 • Roseta: 306

		Fechadura	Back-set	Cilindro	Maç./Ros.	Código
	EXT	ST-Evo	55mm	5 pinos	latão/latão	31.041
	INT	ST-Evo	55mm	-	latão/latão	31.042
	WC	ST-Evo	55mm	-	latão/latão	31.043

Acabamentos:  AB-033  CR-008  CRA-028  LLE-030  LPE-016
 OURO-017

Espessuras mínimas e máximas para portas de **30 MM** e **40 MM**

GRAU DE SEGURANÇA

ST | ST EVO
 MÁXIMO


RESISTÊNCIA À CORROSÃO

AB | LLE | LPE | OURO
 3
CR | CRA
 4

FREQUÊNCIA DE USO / TRÁFEGO

 INTENSO

10
anos
GARANTIA
NO FUNCIONAMENTO

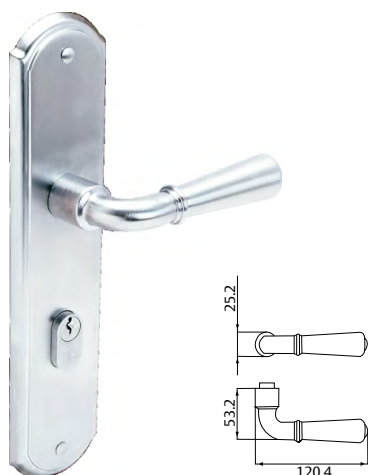

Conjunto 620



Maçaneta: 620 • Espelho: 614G

	Fechadura	Back-set	Cilindro	Maç./Esp.	Código
 EXT	ST-Evo	55mm	5 pinos	latão/latão	31.045
Acabamentos:  AB-033  CR-008  CRA-028  LLE-030  LPE-016  OURO-017					

Conjunto 620 com Puxador

Maçaneta e Puxador: 620 • Espelho: 614G

	Fechadura	Back-set	Cilindro	Maç./Esp.	Código
 EXT	ST-Evo	55mm	5 pinos	latão/latão	31.053
Acabamentos:  AB-033  CR-008  CRA-028  LLE-030  LPE-016  OURO-017					

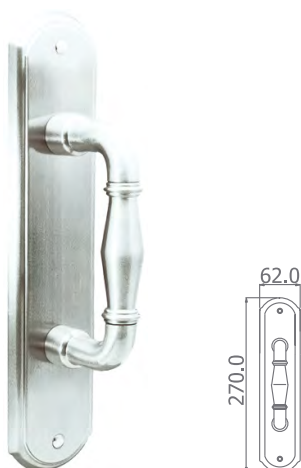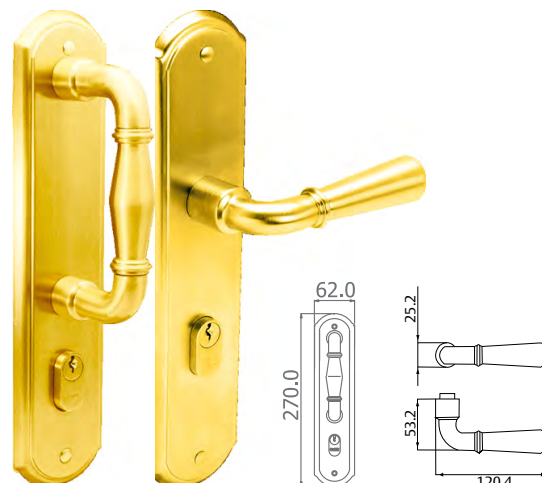

Puxador 620 Centralizado

Puxador: 620 • Espelho: 614G

	Fechadura	Back-set	Cilindro	Pux./Esp.	Código
	-	-	-	latão/latão	81.001
Acabamentos:  AB-033  CR-008  CRA-028  LLE-030  LPE-016  OURO-017					

Espessuras mínimas e máximas para portas de 30 MM e 40 MM

GRAU DE SEGURANÇA

STEVO
- MÁXIMO +


RESISTÊNCIA À CORROSÃO

AB | LLE | LPE | OURO
- 3 +
CR | CRA
- 4 +

FREQUÊNCIA DE USO / TRÁFEGO

- INTENSO +

10
anos
GARANTIA
NO FUNCIONAMENTO



Puxador 620 Descentralizado

Puxador: 620 • Espelho: 614G com furo de cilindro ST

		Fechadura	Back-set	Cilindro	Pux./Esp.	Código
	EXT	-	-	-	latão/latão	81.005


Acabamentos: AB-033 CR-008 CRA-028 LLE-030 LPE-016
 OURO-017

Puxador 620 Descentralizado

Puxador: 620 • Espelho: 614G

		Fechadura	Back-set	Cilindro	Pux./Esp.	Código
		-	-	-	latão/latão	81.003

Acabamentos: AB-033 CR-008 CRA-028 LLE-030 LPE-016
 OURO-017




Conjunto 513

Maçaneta: 513 • Roseta: 301 • Entrada de cilindro: 327

		Fechadura	Back-set	Cilindro	Maç./Ros.	Código
	EXT	ST-Evo	55mm	5 pinos	latão/latão	27.852
	INT	ST-Evo	55mm	-	latão/latão	27.853
	WC	ST-Evo	55mm	-	latão/latão	27.854

Acabamentos: CR-008 CRA-028 LPE-016



Espessuras mínimas e máximas para portas de **30 MM** e **40 MM**

GRAU DE SEGURANÇA

ST EVO MÁXIMO

RESISTÊNCIA À CORROSÃO

AB | LLE | LPE | OURO 3
 CR | CRA 4

FREQUÊNCIA DE USO / TRÁFEGO

INTENSO





Conjunto 515

Maçaneta: 515 • Roseta: 327

	Fechadura	Back-set	Cilindro	Maç./Ros.	Código
EXT	ST-Evo	55mm	5 pinos	latão/latão	27.856
	ST2-Evo	55mm	5 pinos	latão/latão	27.304
INT	ST-Evo	55mm	-	latão/latão	27.857
	ST2-Evo	55mm	-	latão/latão	27.305
WC	ST-Evo	55mm	-	latão/latão	27.858
	ST2-Evo	55mm	-	latão/latão	27.306


Acabamentos: ● CR-008 ● CRA-028 ● LPE-016

Conjunto 515

Maçaneta: 515 • Espelho: 615

	Fechadura	Back-set	Cilindro	Maç./Esp.	Código
EXT	ST-Evo	55mm	5 pinos	latão/latão	27.860
	ST2-Evo	55mm	5 pinos	latão/latão	27.420

Acabamentos: ● CR-008 ● CRA-028 ● LPE-016

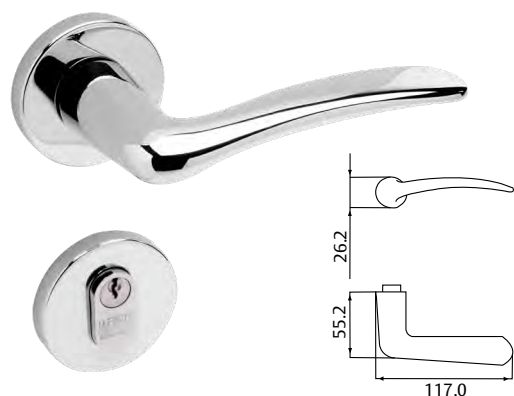

Conjunto 602

Maçaneta: 602 • Roseta: 327

	Fechadura	Back-set	Cilindro	Maç./Ros.	Código
EXT	ST-Evo	55mm	5 pinos	latão/latão	27.862
	ST2-Evo	55mm	5 pinos	latão/latão	27.310
INT	ST-Evo	55mm	-	latão/latão	27.863
	ST2-Evo	55mm	-	latão/latão	27.311
WC	ST-Evo	55mm	-	latão/latão	27.864
	ST2-Evo	55mm	-	latão/latão	27.312


Acabamentos: ● CR-008 ● CRA-028 ● LLE-030 ● LPE-016

Espessuras mínimas e máximas para portas de 30 MM e 40 MM

GRAU DE SEGURANÇA




RESISTÊNCIA À CORROSÃO



FREQUÊNCIA DE USO / TRÁFEGO





Conjunto 603

Maçaneta: 603 • Roseta: 304

		Fechadura	Back-set	Cilindro	Maç./Ros.	Código
	EXT	ST-Evo	55mm	5 pinos	latão/latão	27.868
		ST2-Evo	55mm	5 pinos	latão/latão	27.313
	INT	ST-Evo	55mm	-	latão/latão	27.869
		ST2-Evo	55mm	-	latão/latão	27.314
	WC	ST-Evo	55mm	-	latão/latão	27.870
		ST2-Evo	55mm	-	latão/latão	27.315




Acabamentos: CR-008 CRA-028 LLE-030 LPE-016

Conjunto 603

Maçaneta: 603 • Espelho: 603

		Fechadura	Back-set	Cilindro	Maç./Esp.	Código
	EXT	ST-Evo	55mm	5 pinos	latão/latão	27.872
		ST2-Evo	55mm	5 pinos	latão/latão	27.316
	INT	ST-Evo	55mm	-	latão/latão	27.873
		ST2-Evo	55mm	-	latão/latão	27.317
	WC	ST-Evo	55mm	-	latão/latão	27.874
		ST2-Evo	55mm	-	latão/latão	27.318

Acabamentos: CR-008 CRA-028 LLE-030 LPE-016



Conjunto 607

Maçaneta: 607 • Roseta: 327

		Fechadura	Back-set	Cilindro	Maç./Ros.	Código
	EXT	ST-Evo	55mm	5 pinos	latão/latão	27.884
		ST2-Evo	55mm	5 pinos	latão/latão	27.334
	INT	ST-Evo	55mm	-	latão/latão	27.885
		ST2-Evo	55mm	-	latão/latão	27.335
	WC	ST-Evo	55mm	-	latão/latão	27.886
		ST2-Evo	55mm	-	latão/latão	27.336


Acabamentos: CR-008 CRA-028 LLE-030 LPE-016

Espessuras mínimas e máximas para portas de **30 MM** e **40 MM**

GRAU DE SEGURANÇA



RESISTÊNCIA À CORROSÃO



FREQUÊNCIA DE USO / TRÁFEGO






Conjunto 607

Maçaneta: 607 • Espelho: 615

	Fechadura	Back-set	Cilindro	Maç./Esp.	Código
 EXT	ST-Evo	55mm	5 pinos	latão/latão	27.888
	ST2-Evo	55mm	5 pinos	latão/latão	27.444

Acabamentos:  CR-008  CRA-028  LLE-030  LPE-016




Conjunto 608

Maçaneta: 608 • Roseta: 327

	Fechadura	Back-set	Cilindro	Maç./Ros.	Código
 EXT	ST-Evo	55mm	5 pinos	latão/latão	27.890
	ST2-Evo	55mm	5 pinos	latão/latão	27.485
 INT	ST-Evo	55mm	-	latão/latão	27.891
	ST2-Evo	55mm	-	latão/latão	27.486
 WC	ST-Evo	55mm	-	latão/latão	27.892
	ST2-Evo	55mm	-	latão/latão	27.487

Acabamentos:  CR-008  CRA-028  LLE-030  LPE-016



Conjunto 608

Maçaneta: 608 • Espelho: 615

	Fechadura	Back-set	Cilindro	Maç./Esp.	Código
 EXT	ST-Evo	55mm	5 pinos	latão/latão	27.894
	ST2-Evo	55mm	5 pinos	latão/latão	27.452


Acabamentos:  CR-008  CRA-028  LLE-030  LPE-016

Espessuras mínimas e máximas para portas de **30 MM** e **40 MM**

GRAU DE SEGURANÇA




RESISTÊNCIA À CORROSÃO



FREQUÊNCIA DE USO / TRÁFEGO



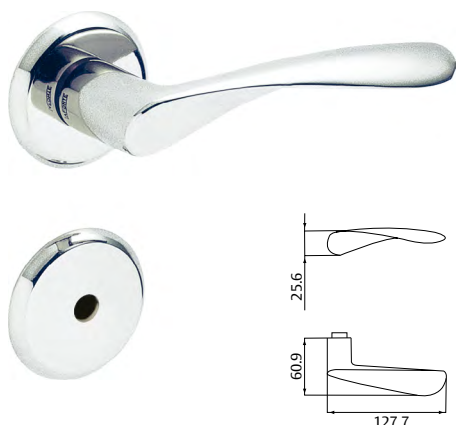

Conjunto 610

Maçaneta: 610 • Roseta: 304

		Fechadura	Back-set	Cilindro	Maç./Ros.	Código
	EXT	ST-Evo	55mm	5 pinos	latão/latão	27.898
		ST2-Evo	55mm	5 pinos	latão/latão	27.509
	INT	ST-Evo	55mm	-	latão/latão	27.899
		ST2-Evo	55mm	-	latão/latão	27.510
	WC	ST-Evo	55mm	-	latão/latão	27.900
		ST2-Evo	55mm	-	latão/latão	27.511


Acabamentos:  CR-008  CRA-028  LLE-030  LPE-016

Espessuras mínimas e máximas para portas de **30 MM** e **40 MM**

GRAU DE SEGURANÇA



RESISTÊNCIA À CORROSÃO



FREQUÊNCIA DE USO / TRÁFEGO



Linha **Unique**

NOBRE & EXCLUSIVO



Conjuntos com design autoral, arrojado e alto padrão de acabamento que apresentam maior exclusividade. As maçanetas, rosetas e espelhos são feitos em latão e possuem acabamentos refinados.

A Linha Unique apresenta muito estilo e exclusividade para sua casa!



Conjunto 900

Maçaneta: 900 • Roseta: 304

	Fechadura	Back-set	Cilindro	Maç./Ros.	Código
EXT	ST-Evo	55mm	5 pinos	latão/latão	42.223
	ST2-Evo	55mm	5 pinos	latão/latão	42.274
INT	ST-Evo	55mm	-	latão/latão	42.224
	ST2-Evo	55mm	-	latão/latão	42.275
WC	ST-Evo	55mm	-	latão/latão	42.225
	ST2-Evo	55mm	-	latão/latão	42.276

Acabamentos: ● CR-008 ● CRA-028

Conjunto 401

Maçaneta: 401 • Roseta: 304

	Fechadura	Back-set	Cilindro	Maç./Ros.	Código
EXT	ST2-Evo	55mm	5 pinos	latão/latão	42.138
INT	ST2-Evo	55mm	-	latão/latão	42.139
WC	ST2-Evo	55mm	-	latão/latão	42.140

Acabamentos: ● CR-008 ● CRA-028



Espessuras mínimas e máximas para portas de 30 MM e 40 MM

GRAU DE SEGURANÇA



RESISTÊNCIA À CORROSÃO



FREQUÊNCIA DE USO / TRÁFEGO





Conjunto 407

Maçaneta: 407 • Roseta: 304

		Fechadura	Back-set	Cilindro	Maç./Ros.	Código
	EXT	ST2-Evo	55mm	5 pinos	latão/latão	42.052
	INT	ST2-Evo	55mm	-	latão/latão	42.053
	WC	ST2-Evo	55mm	-	latão/latão	42.054


Acabamentos: ● CR-008 ● CRA-028

Conjunto 451

Maçaneta: 451 • Roseta: 333

		Fechadura	Back-set	Cilindro	Maç./Ros.	Código
	EXT	ST2-Evo	55mm	5 pinos	latão/latão	45.001
	INT	ST2-Evo	55mm	-	latão/latão	45.002
	WC	ST2-Evo	55mm	-	latão/latão	45.003

Acabamentos: ● AB-033 ● CR-008 ● CRA-028

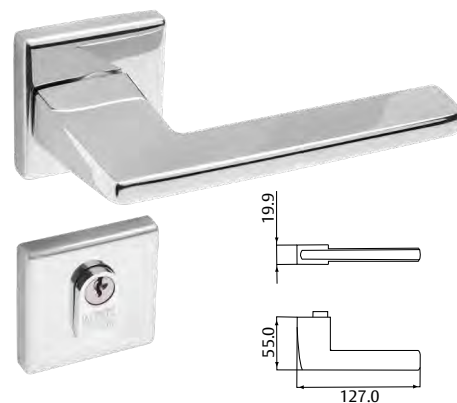

Espessuras mínimas e máximas para portas de 30 MM e 40 MM

GRAU DE SEGURANÇA



RESISTÊNCIA À CORROSÃO



FREQUÊNCIA DE USO / TRÁFEGO









Conjunto 751

Maçaneta: 751 • Roseta: 333

		Fechadura	Back-set	Cilindro	Maç./Ros.	Código
	EXT	ST2-Evo	55mm	5 pinos	latão/latão	46.001
	INT	ST2-Evo	55mm	-	latão/latão	46.002
	WC	ST2-Evo	55mm	-	latão/latão	46.003

Acabamentos: ● AB-033 ● CR-008 ● CRA-028

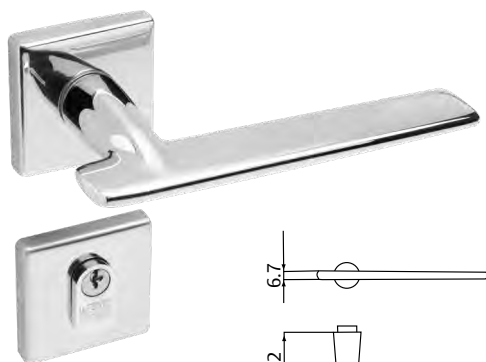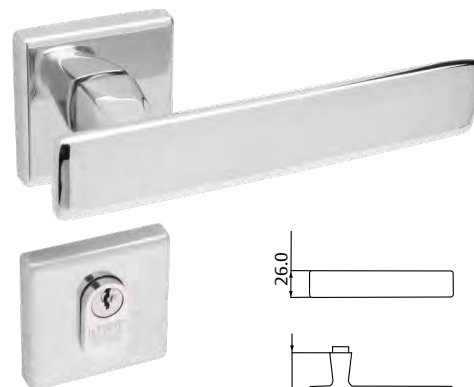

Conjunto 752

Maçaneta: 752 • Roseta: 333

		Fechadura	Back-set	Cilindro	Maç./Ros.	Código
	EXT	ST2-Evo	55mm	5 pinos	latão/latão	46.021
	INT	ST2-Evo	55mm	-	latão/latão	46.022
	WC	ST2-Evo	55mm	-	latão/latão	46.023


Acabamentos: ● AB-033 ● CR-008 ● CRA-028

Conjunto 752

Maçaneta: 752 • Roseta: 327

		Fechadura	Back-set	Cilindro	Maç./Ros.	Código
	EXT	ST2-Evo	55mm	5 pinos	latão/latão	46.005
	INT	ST2-Evo	55mm	-	latão/latão	46.006
	WC	ST2-Evo	55mm	-	latão/latão	46.007

Acabamentos: ● AB-033 ● CR-008 ● CRA-028



Espessuras mínimas e máximas para portas de 30 MM e 40 MM

GRAU DE SEGURANÇA

ST2 EVO
- MUITO ALTO +

RESISTÊNCIA À CORROSÃO

AB
- 3 +
CR|CRA
- 4 +

FREQUÊNCIA DE USO / TRÁFEGO

- INTENSO +

10 GARANTIA
anos
NO FUNCIONAMENTO



Conjunto 756

Maçaneta: 756 • Roseta: 327

		<i>Fechadura</i>	<i>Back-set</i>	<i>Cilindro</i>	<i>Maç./Ros.</i>	<i>Código</i>
	EXT	ST2-Evo	55mm	5 pinos	latão/latão	42.064
	INT	ST2-Evo	55mm	-	latão/latão	42.065
	WC	ST2-Evo	55mm	-	latão/latão	42.066


Acabamentos: AB-033 CR-008 CRA-028

Espessuras mínimas e máximas para portas de **30 MM** e **40 MM**

GRAU DE SEGURANÇA



RESISTÊNCIA À CORROSÃO




FREQUÊNCIA DE USO / TRÁFEGO



Linha **Maison**

ARROJADO & CONTEMPORÂNEO

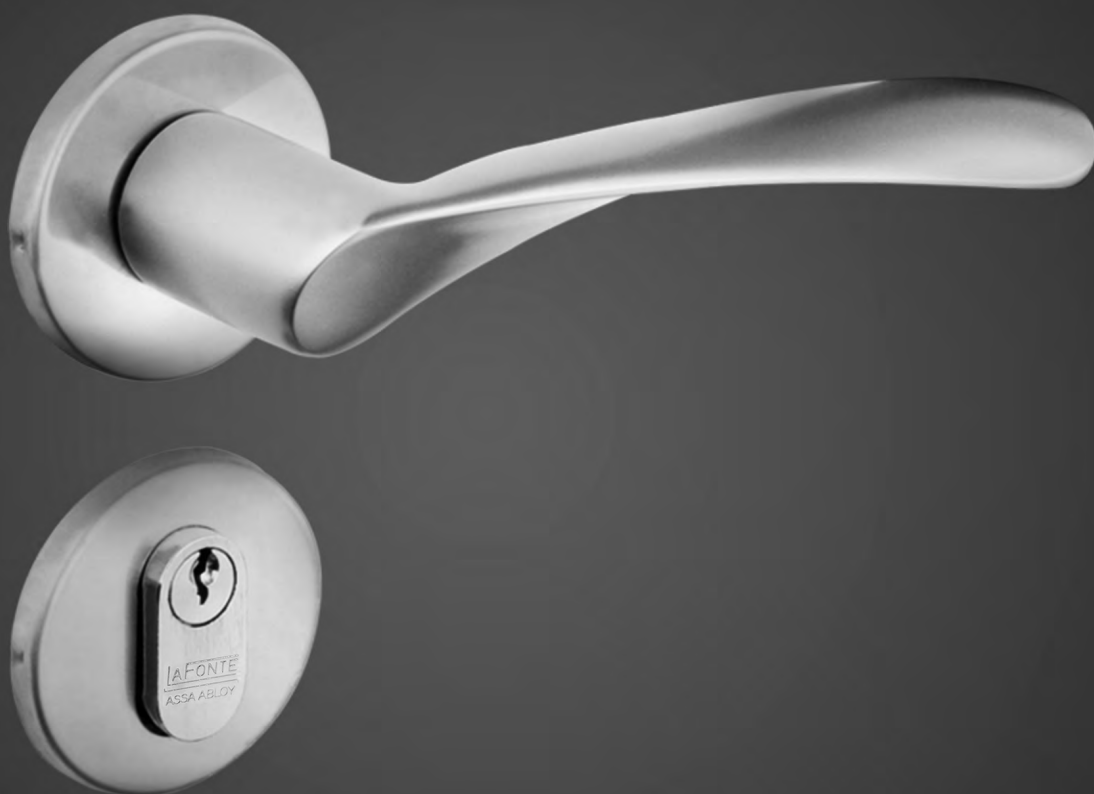

Conjuntos em zamac com referência contemporânea e desenhos arrojados. As maçanetas e rosetas são produzidas em zamac ou inox com alto padrão de acabamento.

O design da Linha Maison é ideal para ambientes contemporâneos.



Conjunto 515P

Maçaneta: 515P • Roseta: 327

		<i>Fechadura</i>	<i>Back-set</i>	<i>Cilindro</i>	<i>Maç./Ros.</i>	<i>Código</i>
	EXT	ST2-Evo	55mm	5 pinos	zamac/inox	28.303
	INT	ST2-Evo	55mm	-	zamac/inox	28.304
	WC	ST2-Evo	55mm	-	zamac/inox	28.305

Acabamentos: ● CR-008 ● CRA-028

Conjunto 602

Maçaneta: 602 • Roseta: 327

		<i>Fechadura</i>	<i>Back-set</i>	<i>Cilindro</i>	<i>Maç./Ros.</i>	<i>Código</i>
	EXT	ST2-Evo	55mm	5 pinos	zamac/inox	28.309
	INT	ST2-Evo	55mm	-	zamac/inox	28.310
	WC	ST2-Evo	55mm	-	zamac/inox	28.311

Acabamentos: ● CR-008 ● CRA-028



Conjunto 607

Maçaneta: 607 • Roseta: 327

		<i>Fechadura</i>	<i>Back-set</i>	<i>Cilindro</i>	<i>Maç./Ros.</i>	<i>Código</i>
	EXT	ST2-Evo	55mm	5 pinos	zamac/inox	28.315
	INT	ST2-Evo	55mm	-	zamac/inox	28.316
	WC	ST2-Evo	55mm	-	zamac/inox	28.317

Acabamentos: ● CR-008 ● CRA-028



Espessuras mínimas e máximas para portas de 30 MM e 40 MM





Conjunto 608

Maçaneta: 608 • Roseta: 327

		Fechadura	Back-set	Cilindro	Maç./Ros.	Código
	EXT	ST2-Evo	55mm	5 pinos	zamac/inox	28.319
	INT	ST2-Evo	55mm	-	zamac/inox	28.320
	WC	ST2-Evo	55mm	-	zamac/inox	28.321

Acabamentos: ● CR-008 ● CRA-028

Conjunto 608

Maçaneta: 608 • Espelho: 615

		Fechadura	Back-set	Cilindro	Maç./Esp.	Código
	EXT	ST2-Evo	55mm	5 pinos	zamac/inox	28.323

Acabamentos: ● CR-008 ● CRA-028



Conjunto 610

Maçaneta: 610 • Roseta: 327

		Fechadura	Back-set	Cilindro	Maç./Ros.	Código
	EXT	ST2-Evo	55mm	5 pinos	zamac/inox	28.327
	INT	ST2-Evo	55mm	-	zamac/inox	28.328
	WC	ST2-Evo	55mm	-	zamac/inox	28.329


Acabamentos: ● CR-008 ● CRA-028

Espessuras mínimas e máximas para portas de 30 MM e 40 MM

GRAU DE SEGURANÇA




RESISTÊNCIA À CORROSÃO



FREQÜÊNCIA DE USO / TRÁFEGO



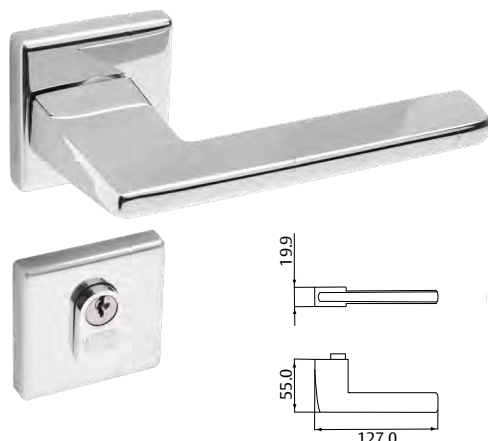

Conjunto 451

Maçaneta: 451 • Roseta: 333

		Fechadura	Back-set	Cilindro	Maç./Ros.	Código
	EXT	ST2-Evo	55mm	5 pinos	zamac/inox	44.001
	INT	ST2-Evo	55mm	-	zamac/inox	44.002
	WC	ST2-Evo	55mm	-	zamac/inox	44.003

Acabamentos: ● AB-033* ● CR-008 ● CRA-028

*Para este acabamento, o material da roseta é latão

Conjunto 401

Maçaneta: 401 • Roseta: 311

		Fechadura	Back-set	Cilindro	Maç./Ros.	Código
	EXT	ST2-Evo	55mm	5 pinos	zamac/inox	42.001
	INT	ST2-Evo	55mm	-	zamac/inox	42.002
	WC	ST2-Evo	55mm	-	zamac/inox	42.003

Acabamentos: ● CR-008 ● CRA-028



Conjunto 401

Maçaneta: 401 • Roseta: 312

		Fechadura	Back-set	Cilindro	Maç./Ros.	Código
	EXT	ST2-Evo	55mm	5 pinos	zamac/zamac	42.141
	INT	ST2-Evo	55mm	-	zamac/zamac	42.142
	WC	ST2-Evo	55mm	-	zamac/zamac	42.143

Acabamentos: ● CR-008 ● CRA-028




Espessuras mínimas e máximas para portas de 30 MM e 40 MM

GRAU DE SEGURANÇA



RESISTÊNCIA À CORROSÃO



FREQUÊNCIA DE USO / TRÁFEGO






Conjunto 407

Maçaneta: 407 • Roseta: 312

		<i>Fechadura</i>	<i>Back-set</i>	<i>Cilindro</i>	<i>Maç./Ros.</i>	<i>Código</i>
	EXT	ST2-Evo	55mm	5 pinos	zamac/zamac	42.055
	INT	ST2-Evo	55mm	-	zamac/zamac	42.056
	WC	ST2-Evo	55mm	-	zamac/zamac	42.057

Acabamentos: ● CR-008 ● CRA-028



Conjunto 2080

Maçaneta: 133 • Espelho: 628

		<i>Fechadura</i>	<i>Back-set</i>	<i>Cilindro</i>	<i>Maç./Esp.</i>	<i>Código</i>
	EXT	ST2-Evo	55mm	5 pinos	latão/inox	21.211
	INT	ST2-Evo	55mm	-	latão/inox	21.213
	WC	ST2-Evo	55mm	-	latão/inox	21.214


Acabamentos: ● CR-008 ● CRA-028 ● PPF-069

Espessuras mínimas e máximas para portas de 30 MM e 40 MM

GRAU DE SEGURANÇA



RESISTÊNCIA À CORROSÃO




FREQUÊNCIA DE USO / TRÁFEGO




Linha **Architect Inox**

RESISTÊNCIA & SOFISTICAÇÃO

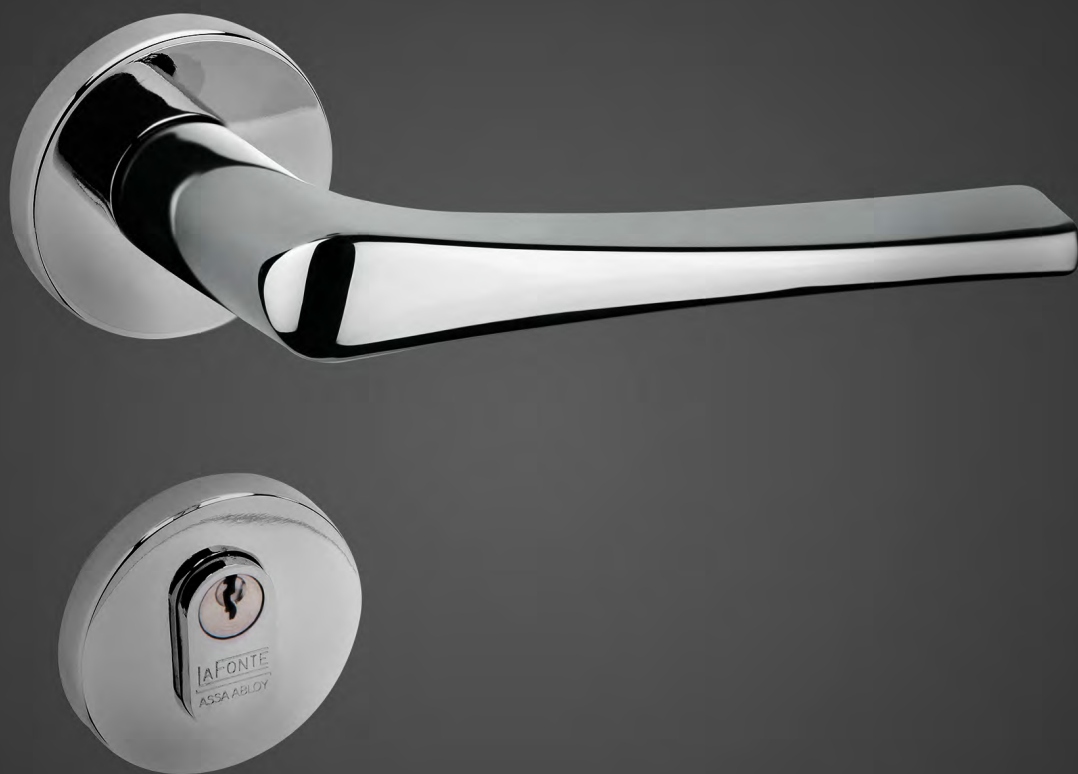

Conjuntos com designs universais que agradam a todos. As maçanetas e rosetas são produzidas em aço inox 304 que possui máxima resistência a corrosão. Ótima opção para regiões litorâneas.

A Linha Architect INOX é ideal para quem busca durabilidade e resistência.



Conjunto 892

Maçaneta: 892 • Roseta: 327

		Fechadura	Back-set	Cilindro	Maç./Ros.	Código
	EXT	ST2-Evo	55mm	5 pinos	inox/inox	43.127
	INT	ST2-Evo	55mm	-	inox/inox	43.128
	WC	ST2-Evo	55mm	-	inox/inox	43.129



Acabamentos: ● INL-040 ● INP-039

Conjunto 561

Maçaneta: 561 • Roseta: 327

		Fechadura	Back-set	Cilindro	Maç./Ros.	Código
	EXT	ST2-Evo	55mm	5 pinos	inox/inox	43.115
	INT	ST2-Evo	55mm	-	inox/inox	43.116
	WC	ST2-Evo	55mm	-	inox/inox	43.117

Acabamentos: ● INL-040 ● INP-039



Conjunto 454

Maçaneta: 454 • Roseta: 333

		Fechadura	Back-set	Cilindro	Maç./Ros.	Código
	EXT	ST2-Evo	55mm	5 pinos	inox/inox	43.103
	INT	ST2-Evo	55mm	-	inox/inox	43.104
	WC	ST2-Evo	55mm	-	inox/inox	43.105

Acabamentos: ● INL-040 ● INP-039

Espessuras mínimas e máximas para portas de 30 MM e 40 MM

GRAU DE SEGURANÇA




RESISTÊNCIA À CORROSÃO



FREQUÊNCIA DE USO / TRÁFEGO



Novo

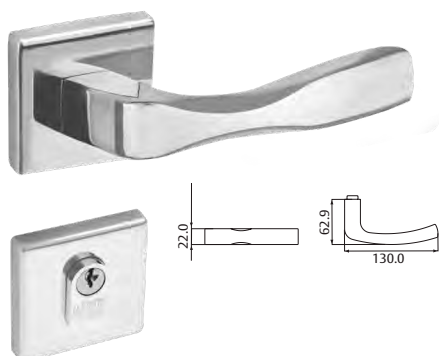**Conjunto 457**

Maçaneta: 457 • Roseta: 333

		<i>Fechadura</i>	<i>Back-set</i>	<i>Cilindro</i>	<i>Maç./Ros.</i>	<i>Código</i>
	EXT	ST2-Evo	55mm	5 pinos	inox/inox	43.221
	INT	ST2-Evo	55mm	-	inox/inox	43.222
	WC	ST2-Evo	55mm	-	inox/inox	43.223

Acabamentos: ● INL-040 ● INP-039


Conjunto 562

Maçaneta: 562 • Roseta: 327

		<i>Fechadura</i>	<i>Back-set</i>	<i>Cilindro</i>	<i>Maç./Ros.</i>	<i>Código</i>
	EXT	ST2-Evo	55mm	5 pinos	inox/inox	43.224
	INT	ST2-Evo	55mm	-	inox/inox	43.225
	WC	ST2-Evo	55mm	-	inox/inox	43.226

Acabamentos: ● INL-040 ● INP-039

Novo

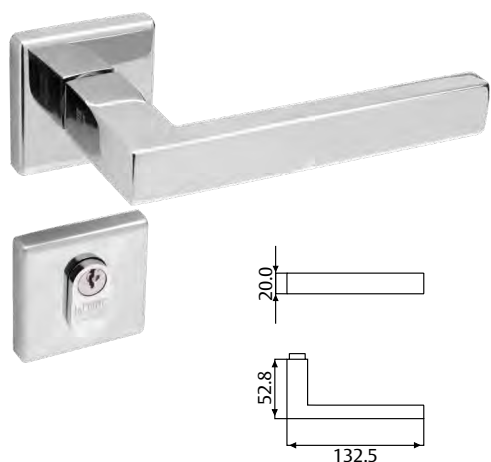**Conjunto 455**

Maçaneta: 455 • Roseta: 333

		<i>Fechadura</i>	<i>Back-set</i>	<i>Cilindro</i>	<i>Maç./Ros.</i>	<i>Código</i>
	EXT	ST2-Evo	55mm	5 pinos	inox/inox	43.106
	INT	ST2-Evo	55mm	-	inox/inox	43.107
	WC	ST2-Evo	55mm	-	inox/inox	43.108

Acabamentos: ● INL-040 ● INP-039

Espessuras mínimas e máximas para portas de 30 MM e 40 MM

GRAU DE SEGURANÇAST2 EVO
- MUITO ALTO +**RESISTÊNCIA À CORROSÃO**INL | INP
- 4 +**FREQUÊNCIA DE USO / TRÁFEGO**

- INTENSO +

10
anos
 GARANTIA
 NO FUNCIONAMENTO



Conjunto 564

Maçaneta: 564 • Roseta: 327

		Fechadura	Back-set	Cilindro	Maç./Ros.	Código
	EXT	ST2-Evo	55mm	5 pinos	inox/inox	43.230
	INT	ST2-Evo	55mm	-	inox/inox	43.231
	WC	ST2-Evo	55mm	-	inox/inox	43.232



Acabamentos: ● INL-040 ● INP-039

Novo



Conjunto 565

Maçaneta: 565 • Roseta: 327

		Fechadura	Back-set	Cilindro	Maç./Ros.	Código
	EXT	ST2-Evo	55mm	5 pinos	inox/inox	43.227
	INT	ST2-Evo	55mm	-	inox/inox	43.228
	WC	ST2-Evo	55mm	-	inox/inox	43.229

Acabamentos: ● INL-040 ● INP-039

Espessuras mínimas e máximas para portas de 30 MM e 40 MM

GRAU DE SEGURANÇA

ST2 EVO
- MUITO ALTO +


RESISTÊNCIA À CORROSÃO

INL | INP
- 4 +

FREQÜÊNCIA DE USO / TRÁFEGO

- INTENSO +

10 anos
GARANTIA
NO FUNCIONAMENTO

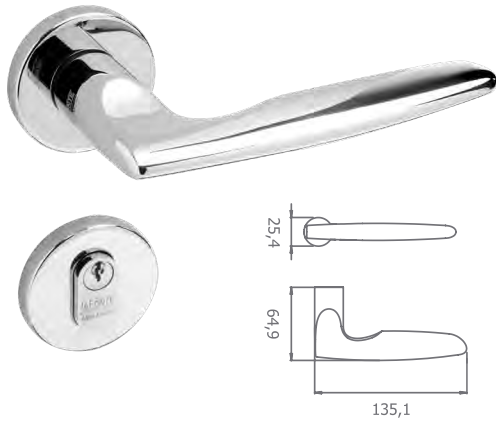

Conjunto 757

Maçaneta: 757 • Roseta: 327

		Fechadura	Back-set	Cilindro	Maç./Ros.	Código
	EXT	ST2-Evo	55mm	5 pinos	inox/inox	43.121
	INT	ST2-Evo	55mm	-	inox/inox	43.122
	WC	ST2-Evo	55mm	-	inox/inox	43.123

Acabamentos: ● INL-040 ● INP-039

Conjunto 758

Maçaneta: 758 • Roseta: 327

		Fechadura	Back-set	Cilindro	Maç./Ros.	Código
	EXT	ST2-Evo	55mm	5 pinos	inox/inox	43.136
	INT	ST2-Evo	55mm	-	inox/inox	43.137
	WC	ST2-Evo	55mm	-	inox/inox	43.138

Acabamentos: ● INL-040 ● INP-039



Espessuras mínimas e máximas para portas de 30 MM e 40 MM

GRAU DE SEGURANÇA

ST2 EVO
- MUITO ALTO +

RESISTÊNCIA À CORROSÃO

INL | INP
- 4 +

FREQUÊNCIA DE USO / TRÁFEGO

- INTENSO +

10
anos
GARANTIA
NO FUNCIONAMENTO


Linha **Architect**

MODERNIDADE & DESIGN



Conjuntos com designs universais que agradam a todos e com alto padrão de acabamento. As maçanetas são produzidas em zamac e as rosetas são mais robustas em inox.

A Linha Architect foi desenvolvida pensando em aplicações de padrão elevado para quem busca um estilo moderno.

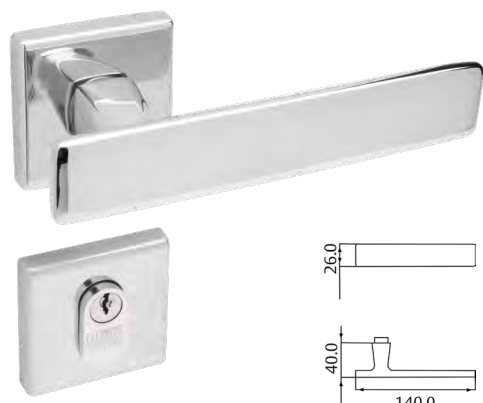

Conjunto 751

Maçaneta: 751 • Roseta: 333

		Fechadura	Back-set	Cilindro	Maç./Ros.	Código
	EXT	ST2-Evo	55mm	5 pinos	zamac/inox	47.061
	INT	ST2-Evo	55mm	-	zamac/inox	47.062
	WC	ST2-Evo	55mm	-	zamac/inox	47.063

Acabamentos: ● AB-033* ● CR-008 ● CRA-028

*Para este acabamento, o material da roseta é latão

Conjunto 6239

Maçaneta: 239 • Roseta: 327

		Fechadura	Back-set	Cilindro	Maç./Ros.	Código
	EXT	ST2-Evo	55mm	5 pinos	zamac/inox	28.331
	INT	ST2-Evo	55mm	-	zamac/inox	28.332
	WC	ST2-Evo	55mm	-	zamac/inox	28.333

Acabamentos: ● CR-008 ● CRA-028



Espessuras mínimas e máximas para portas de 30 MM e 40 MM

GRAU DE SEGURANÇA

ST2 EVO
- MUITO ALTO +


RESISTÊNCIA À CORROSÃO

AB | CR
- 3 +
CRA
- 1 +

FREQUÊNCIA DE USO / TRÁFEGO

- INTENSO +

10 anos
GARANTIA
NO FUNCIONAMENTO



Conjunto 6244

Maçaneta: 244 • Roseta: 327

		Fechadura	Back-set	Cilindro	Maç./Ros.	Código
	EXT	ST2-Evo	55mm	5 pinos	zamac/inox	28.335
	INT	ST2-Evo	55mm	-	zamac/inox	28.336
	WC	ST2-Evo	55mm	-	zamac/inox	28.337

Acabamentos: ● CR-008 ● CRA-028


Conjunto 6240

Maçaneta: 240 • Espelho: 616

		Fechadura	Back-set	Cilindro	Maç./Esp.	Código
	EXT	ST2-Evo	55mm	5 pinos	zamac/inox	21.247

Acabamentos: ● AB-033* ● CR-008 ● CRA-028

*Para este acabamento, o material da roseta é latão




Espessuras mínimas e máximas para portas de 30 MM e 40 MM

GRAU DE SEGURANÇA



RESISTÊNCIA À CORROSÃO



FREQUÊNCIA DE USO / TRÁFEGO





Conjunto 6235

Maçaneta: 235 • Roseta: 323

		Fechadura	Back-set	Cilindro	Maç./Ros.	Código
	EXT	ST2-Evo	55mm	5 pinos	zamac/inox	21.193
	INT	ST2-Evo	55mm	-	zamac/inox	21.194
	WC	ST2-Evo	55mm	-	zamac/inox	21.195

Acabamentos: ● AB-033* ● CR-008 ● CRA-028 ● PPF-069

*Para este acabamento, o material da roseta é latão



Conjunto 6236

Maçaneta: 236 • Roseta: 323

		Fechadura	Back-set	Cilindro	Maç./Ros.	Código
	EXT	ST2-Evo	55mm	5 pinos	zamac/inox	21.205
	INT	ST2-Evo	55mm	-	zamac/inox	21.206
	WC	ST2-Evo	55mm	-	zamac/inox	21.207

Acabamentos: ● AB-033* ● CR-008 ● CRA-028 ● PPF-069


*Para este acabamento, o material da roseta é latão

Espessuras mínimas e máximas para portas de 30 MM e 40 MM

GRAU DE SEGURANÇA



RESISTÊNCIA À CORROSÃO



FREQÜÊNCIA DE USO / TRÁFEGO






Conjunto 6236

Maçaneta: 236 • Espelho: 616

		Fechadura	Back-set	Cilindro	Maç./Esp.	Código
	EXT	ST2-Evo	55mm	5 pinos	zamac/inox	21.208

Acabamentos: ● AB-033* ● CR-008 ● CRA-028 ● PPF-069

*Para este acabamento, o material do espelho é latão




Conjunto 6521

Maçaneta: 233 • Roseta: 323

		Fechadura	Back-set	Cilindro	Maç./Ros.	Código
	EXT	ST2-Evo	55mm	5 pinos	zamac/inox	21.023
	INT	ST2-Evo	55mm	-	zamac/inox	21.024
	WC	ST2-Evo	55mm	-	zamac/inox	21.025

Acabamentos: ● AB-033* ● CR-008 ● CRA-028 ● PPF-069

*Para este acabamento, o material da roseta é latão




Espessuras mínimas e máximas para portas de 30 MM e 40 MM

GRAU DE SEGURANÇA



RESISTÊNCIA À CORROSÃO



FREQUÊNCIA DE USO / TRÁFEGO



Linha Résidence

DURABILIDADE & DESEMPENHO




Conjuntos com designs que cabem perfeitamente em qualquer ambiente.

As maçanetas são produzidas em zamac ou inox e as rosetas em inox.

Composta pela fechadura ST-1 (40mm), compacta de alto padrão, possui o melhor desempenho e durabilidade da categoria.

A linha Résidence é a solução ideal para sua residência.



Conjunto 245

Maçaneta: 245 • Roseta: 323

		Fechadura	Back-set	Cilindro	Maç./Ros.	Código
	EXT	ST1	40mm	5 pinos	zamac/inox	18.080
	INT	ST1	40mm	-	zamac/inox	18.081
	WC	ST1	40mm	-	zamac/inox	18.082


Acabamentos: ● CR-008 ● CRA-028

Conjunto 246

Maçaneta: 246 • Roseta: 323

		Fechadura	Back-set	Cilindro	Maç./Ros.	Código
	EXT	ST1	40mm	5 pinos	zamac/inox	18.086
	INT	ST1	40mm	-	zamac/inox	18.087
	WC	ST1	40mm	-	zamac/inox	18.088

Acabamentos: ● CR-008 ● CRA-028




Espessuras mínimas e máximas para portas de 30 MM e 40 MM

GRAU DE SEGURANÇA



RESISTÊNCIA À CORROSÃO



FREQUÊNCIA DE USO / TRÁFEGO





Conjunto 246

Maçaneta: 246 • Espelho: 628

		Fechadura	Back-set	Cilindro	Maç./Esp.	Código
	EXT	ST1	40mm	5 pinos	zamac/inox	18.089
	INT	ST1	40mm	-	zamac/inox	18.090
	WC	ST1	40mm	-	zamac/inox	18.091


Acabamentos: ● CR-008 ● CRA-028

Espessuras mínimas e máximas para portas de 30 MM e 40 MM

GRAU DE SEGURANÇA




RESISTÊNCIA À CORROSÃO



FREQUÊNCIA DE USO / TRÁFEGO



10 anos
GARANTIA
NO FUNCIONAMENTO



Conjunto 235

Maçaneta: 235 • Roseta: 323

		Fechadura	Back-set	Cilindro	Maç./Ros.	Código
	EXT	ST1	40mm	5 pinos	zamac/inox	18.011
	INT	ST1	40mm	-	zamac/inox	18.012
	WC	ST1	40mm	-	zamac/inox	18.013



Acabamentos: ● CR-008 ● CRA-028

Conjunto 235

Maçaneta: 235 • Espelho: 628

		Fechadura	Back-set	Cilindro	Maç./Esp.	Código
	EXT	ST1	40mm	5 pinos	zamac/inox	18.037
	INT	ST1	40mm	-	zamac/inox	18.038
	WC	ST1	40mm	-	zamac/inox	18.039

Acabamentos: ● CR-008 ● CRA-028



Conjunto 236

Maçaneta: 236 • Roseta: 323

		Fechadura	Back-set	Cilindro	Maç./Ros.	Código
	EXT	ST1	40mm	5 pinos	zamac/inox	18.014
	INT	ST1	40mm	-	zamac/inox	18.015
	WC	ST1	40mm	-	zamac/inox	18.016


Acabamentos: ● CR-008 ● CRA-028

Espessuras mínimas e máximas para portas de 30 MM e 40 MM

GRAU DE SEGURANÇA



RESISTÊNCIA À CORROSÃO



FREQÜÊNCIA DE USO / TRÁFEGO




Conjunto 236

Maçaneta: 236 • Espelho: 628

		Fechadura	Back-set	Cilindro	Maç./Esp.	Código
	EXT	ST1	40mm	5 pinos	zamac/inox	18.043
	INT	ST1	40mm	-	zamac/inox	18.044
	WC	ST1	40mm	-	zamac/inox	18.045

Acabamentos: ● CR-008 ● CRA-028

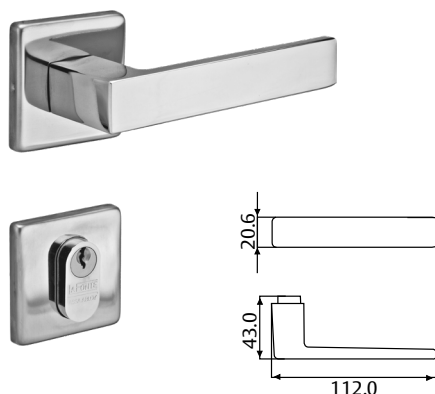

Conjunto 450

Maçaneta: 450 • Roseta: 336

		Fechadura	Back-set	Cilindro	Maç./Ros.	Código
	EXT	ST1	40mm	5 pinos	zamac/inox	18.034
	INT	ST1	40mm	-	zamac/inox	18.035
	WC	ST1	40mm	-	zamac/inox	180.36


Acabamentos: ● CR-008 ● CRA-028

Conjunto 450 com espelho

Maçaneta: 450 • Espelho: 628

		Fechadura	Back-set	Cilindro	Maç./Esp.	Código
	EXT	ST1	40mm	5 pinos	zamac/inox	18.046
	INT	ST1	40mm	-	zamac/inox	18.047
	WC	ST1	40mm	-	zamac/inox	18.048

Acabamentos: ● CR-008 ● CRA-028

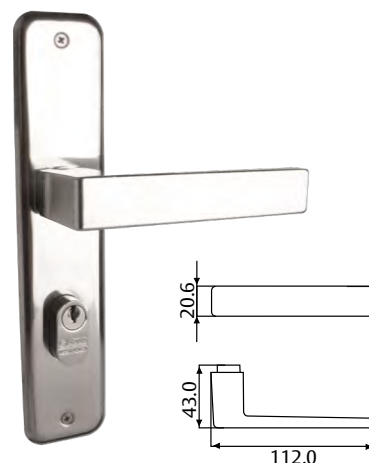


Espessuras mínimas e máximas para portas de 30 MM e 40 MM

GRAU DE SEGURANÇA




RESISTÊNCIA À CORROSÃO



FREQUÊNCIA DE USO / TRÁFEGO





Conjunto 521

Maçaneta: 233 • Roseta: 323

		Fechadura	Back-set	Cilindro	Maç./Ros.	Código
	EXT	ST1	40mm	5 pinos	zamac/inox	18.040
	INT	ST1	40mm	-	zamac/inox	18.041
	WC	ST1	40mm	-	zamac/inox	18.042



Acabamentos: ● CR-008 ● CRA-028

Conjunto 521

Maçaneta: 233 • Espelho: 628

		Fechadura	Back-set	Cilindro	Maç./Esp.	Código
	EXT	ST1	40mm	5 pinos	zamac/inox	18.055
	INT	ST1	40mm	-	zamac/inox	18.056
	WC	ST1	40mm	-	zamac/inox	18.057

Acabamentos: ● CR-008 ● CRA-028



Conjunto 840

Maçaneta: 840 • Roseta: 323

		Fechadura	Back-set	Cilindro	Maç./Ros.	Código
	EXT	ST1	40mm	5 pinos	zamac/inox	18.023
	INT	ST1	40mm	-	zamac/inox	18.024
	WC	ST1	40mm	-	zamac/inox	18.025


Acabamentos: ● CR-008 ● CRA-028

Espessuras mínimas e máximas para portas de 30 MM e 40 MM

GRAU DE SEGURANÇA



RESISTÊNCIA À CORROSÃO



FREQÜÊNCIA DE USO / TRÁFEGO




Conjunto 840 com espelho

Maçaneta: 840 • Espelho: 628

		Fechadura	Back-set	Cilindro	Maç./Ros.	Código
	EXT	ST1	40mm	5 pinos	zamac/inox	18.049
	INT	ST1	40mm	-	zamac/inox	18.050
	WC	ST1	40mm	-	zamac/inox	18.051

Acabamentos: ● CR-008 ● CRA-028



Conjunto 880

Maçaneta: 880 • Roseta: 323

		Fechadura	Back-set	Cilindro	Maç./Ros.	Código
	EXT	ST1	40mm	5 pinos	inox/inox	18.017
	INT	ST1	40mm	-	inox/inox	18.018
	WC	ST1	40mm	-	inox/inox	18.019

Acabamentos: ● INL-040 ● INP-039




Espessuras mínimas e máximas para portas de 30 MM e 40 MM

GRAU DE SEGURANÇA



RESISTÊNCIA À CORROSÃO



FREQUÊNCIA DE USO / TRÁFEGO





Linha Résidence

Conjunto 880 com espelho


Maçaneta: 880 • Espelho: 628

		Fechadura	Back-set	Cilindro	Maç./Ros.	Código
	EXT	ST1	40mm	5 pinos	inox/inox	18.052
	INT	ST1	40mm	-	inox/inox	18.053
	WC	ST1	40mm	-	inox/inox	18.054

Acabamentos: ● INL-040 ● INP-039



Novo



Conjunto 456

Maçaneta: 456 • Roseta: 336

		Fechadura	Back-set	Cilindro	Maç./Ros.	Código
	EXT	ST1	40mm	5 pinos	inox/inox	18.101
	INT	ST1	40mm	-	inox/inox	18.102
	WC	ST1	40mm	-	inox/inox	18.103

Acabamentos: ● INL-040 ● INP-039



Espessuras mínimas e máximas para portas de 30 MM e 40 MM

GRAU DE SEGURANÇA



RESISTÊNCIA À CORROSÃO



FREQUÊNCIA DE USO / TRÁFEGO




10 GARANTIA
anos
NO FUNCIONAMENTO

Linha **Métallique**

PERFIL ESTREITO



Resistentes e funcionais, os produtos da linha Métallique são essenciais para portas de perfil estreito.

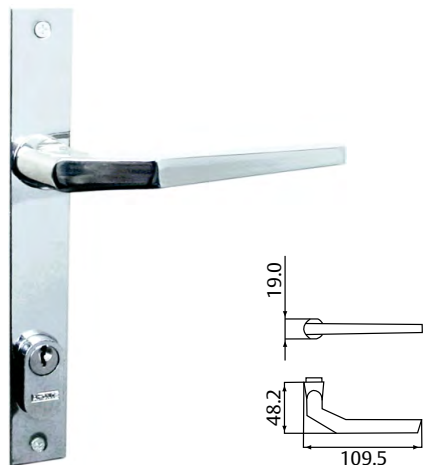

Conjunto 2230

Maçaneta: 437 • Espelho: 621

		Fechadura	Back-set	Cilindro	Maç./Esp.	Código
	EXT	1330	22mm	5 pinos	zamac/inox	19.001



Acabamentos: ● CR-008 ● CRA-028 ● PB-009 ● PBR-060 ● PPF-069

Conjunto 2235

Maçaneta: 235 • Espelho: 621

		Fechadura	Back-set	Cilindro	Maç./Esp.	Código
	EXT	1330	22mm	5 pinos	zamac/inox	19.040

Acabamentos: ● CR-008 ● CRA-028 ● PB-009 ● PBR-060 ● PPF-069

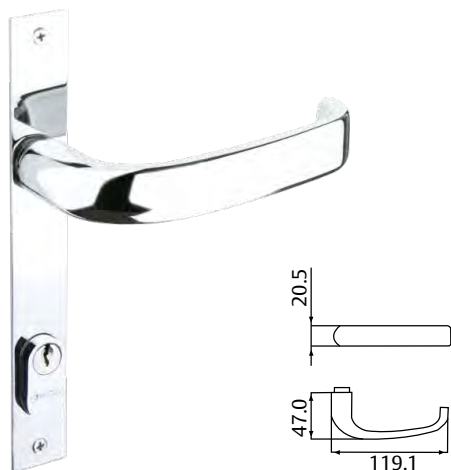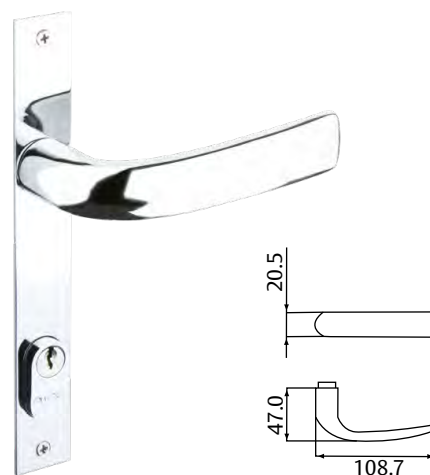

Conjunto 2236


Maçaneta: 236 • Espelho: 621

		Fechadura	Back-set	Cilindro	Maç./Esp.	Código
	EXT	1330	22mm	5 pinos	zamac/inox	19.041

Acabamentos: ● CR-008 ● CRA-028 ● PB-009 ● PBR-060 ● PPF-069

Espessuras mínimas e máximas para portas de 30 MM e 40 MM



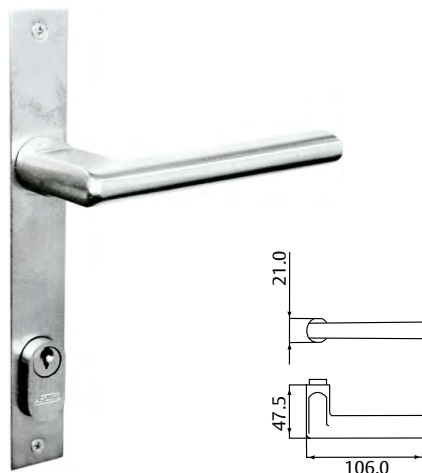

Conjunto 2330

Maçaneta: 233 • Espelho: 621

		Fechadura	Back-set	Cilindro	Maç./Esp.	Código
	EXT	1330	22mm	5 pinos	zamac/inox	19.011


Acabamentos: CR-008 CRA-028 PB-009 PBR-060 PPF-069

Conjunto 2880

Maçaneta: 880 • Espelho: 621

		Fechadura	Back-set	Cilindro	Maç./Esp.	Código
	EXT	1330	22mm	5 pinos	inox/inox	19.043

Acabamentos: INL-040 INP-039

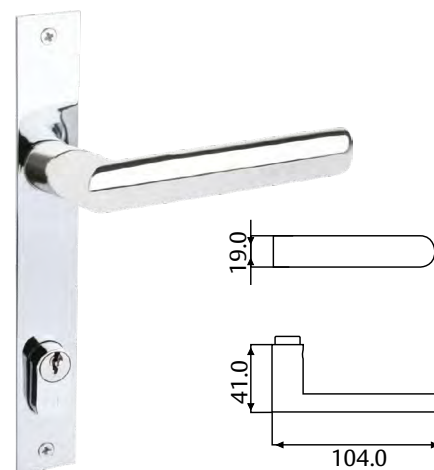


Espessuras mínimas e máximas para portas de 30 MM e 40 MM

GRAU DE SEGURANÇA



RESISTÊNCIA À CORROSÃO



FREQUÊNCIA DE USO / TRÁFEGO



Fechaduras

MÁXIMA ROBUSTEZ



Índice de ícones



Easy Shift System



Cilindro Zamac



Cilindro latão



Testa falsa e/ou
Contra testa Latão



Testa falsa e/ou
Contra testa Inox



Lingueta e/ou
trinco Zamac



Lingueta e/ou
trinco Latão



Lingueta e/ou
trinco Inox



Máquina Blindada



Maçaneta Tipo Bola

Segurança, Robustez & Desempenho

Resistentes, robustas e muito seguras, as fechaduras da La Fonte são sinônimos de qualidade e desempenho.

Nossos modelos chegam a superar o nível de funcionamento (ciclos) exigido pela norma, garantindo ao consumidor um produto com ótimo desempenho e durabilidade.




Fechadura ST Original -70 Com Mola Comum

			Fechadura				Cilindro		Peso Componentes		Código	
			Dimensões	Back-set	Peso	Guarnição	Tipo	Dimensões	Peso	Testa falsa		C. chapa
	EXT	330	70 x 98mm	70mm	653g	colar	5 pinos (latão)	61,5mm	263g	61,5g	46,9g	10.006
	INT		70 x 98mm	70mm	638g	-	-	-	-	61,5g	46,9g	11.002
	WC		70 x 98mm	70mm	612g	-	-	-	-	61,5g	46,9g	11.007

Acabamentos: CR-008 CRA-028 LPE-016 PB-009

Aplicação

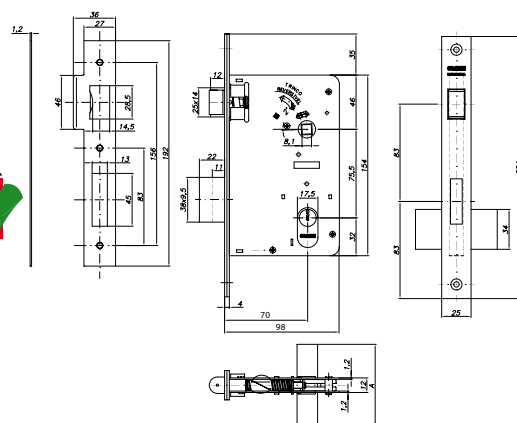


Fechadura ST Original -70 Com Mola Reforçada

			Fechadura				Cilindro			Peso Componentes		Código
			Dimensões	Back-set	Peso	Guarnição	Tipo	Dimensões	Peso	Testa falsa	C. chapa	
	EXT	330	70 x 98mm	70mm	653g	colar	5 pinos (latão)	61,5mm	263g	61,5g	46,9g	10.306
	INT	1515	70 x 98mm	70mm	638g	-	-	-	-	61,5g	46,9g	11.302
	WC	7070	70 x 98mm	70mm	612g	-	-	-	-	61,5g	46,9g	11.307

Acabamentos: CR-008 CRA-028 LPE-016 PB-009

Aplicação

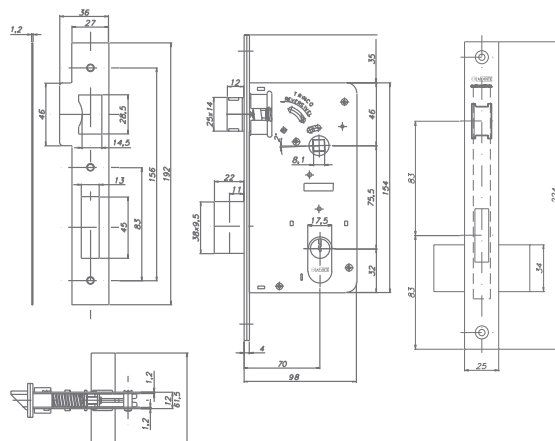

Espessuras mínimas e máximas para portas de **30 MM** e **40 MM**

GRAU DE SEGURANÇA

— MÁXIMO —

FREQUÊNCIA DE USO / TRÁFEGO

— INTENSO —

10
anos
GARANTIA
NO FUNCIONAMENTO




Linha ST Original

Fechadura ST Original -70 TR - Trinco Rolete



			Fechadura					Cilindro		Peso Componentes			Código
			Dimensões	Back-set	Peso	colar		Tipo	Dimensões	Peso	Testa falsa	C. chapa	
	EXT	330	70 x 98mm	70mm	638g	colar		5 pinos (latão)	61,5 mm	263g	61,5g	46,9g	10.404

Acabamentos: ● CR-008 ● CRA-028

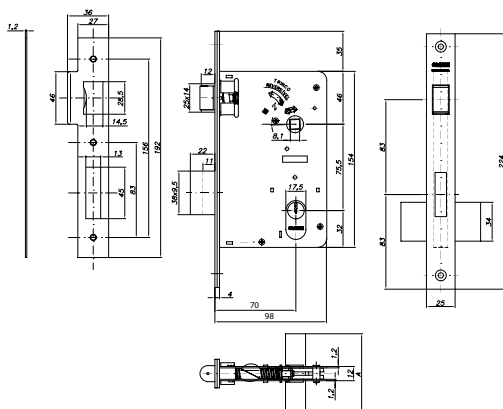

Aplicação




Fechadura ST Original - 55 - 3 Voltas Com Mola Reforçada

			Fechadura					Cilindro		Peso Componentes			Código
			Dimensões	Back-set	Peso	Guarnição		Tipo	Dimensões	Peso	Testa falsa	C. chapa	
	EXT	330	55 x 94mm	55mm	722g	c/colar		5 pinos (latão)	61,5 mm	263g	61,5g	46,9g	10.322

Acabamentos: ● INL-040

Aplicação

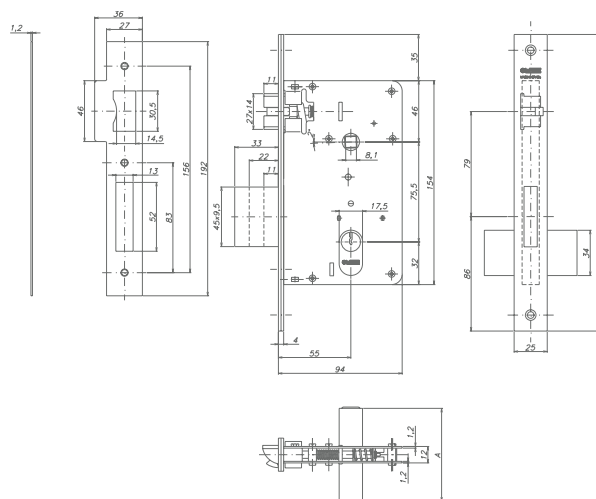

Espessuras mínimas e máximas para portas de **30 MM** e **40 MM**

GRAU DE SEGURANÇA

— MÁXIMO —

FREQUÊNCIA DE USO / TRÁFEGO

— INTENSO —


10
anos
GARANTIA
NO FUNCIONAMENTO



Fechadura ST Original - 55 Com Mola Comum

Fechadura							Cilindro			Peso Componentes		
			Dimensões	Back-set	Peso		Tipo		Peso	Testa falsa	C. chapa	Código
	EXT	330	55 x 83mm	55mm	593g	colar	5 pinos (latão)	61,5mm	263g	61,5g	46,9g	10.005
	INT	1515	55 x 83mm	55mm	574g	-	-	-	-	61,5g	46,9g	11.001
	WC	7070	55 x 83mm	55mm	559g	-	-	-	-	61,5g	46,9g	11.006

Acabamentos: ● CR-008 ● CRA-028 ● LPE-016 ● PB-009

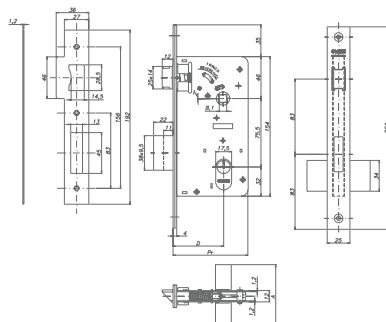

Aplicação




Fechadura ST Original - 55 Com Mola Reforçada

			Fechadura				Cilindro			Peso Componentes		
			Dimensões	Back-set	Peso		Tipo		Peso	Testa falsa	C. chapa	Código
	EXT	330	55 x 83mm	55mm	593g	colar	5 pinos (latão)	61,5mm	263g	61,5g	46,9g	10.305
	INT	1515	55 x 83mm	55mm	574g	-	-	-	-	61,5g	46,9g	11.301
	WC	7070	55 x 83mm	55mm	559g	-	-	-	-	61,5g	46,9g	11.306

Acabamentos: ● CR-008 ● CRA-028 ● LPE-016 ● PB-009

Aplicação

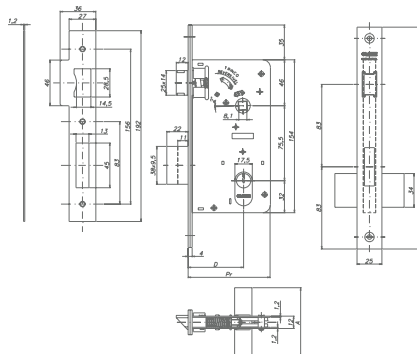

Espessuras mínimas e máximas para portas de 30 MM e 40 MM

GRAU DE SEGURANÇA



FREQUÊNCIA DE USO / TRÁFEGO



10
anos
GARANTIA
NO FUNCIONAMENTO




Linha ST Original e ST Evo



Fechadura ST Original - 55 TR - Trinco Rolete

			Fechadura				Cilindro			Peso Componentes		Código
			Dimensões	Back-set	Peso	Guarnição	Tipo	Dimensões	Peso	Testa falsa	C. chapa	
	EXT	330	55 x 83mm	55mm	593g	colar	5 pinos (latão)	61,5mm	263g	61,5g	46,9g	10.025

Acabamentos: ● CR-008 ● CRA-028

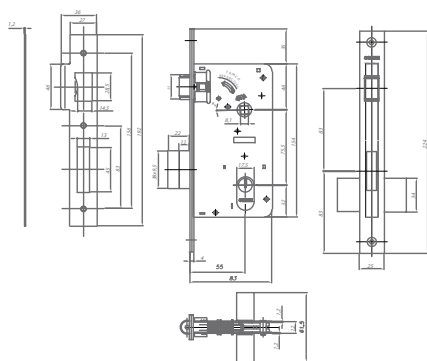

Aplicação




Fechadura 330 ST Evo Naval - 55 (Inox)

			Fechadura				Cilindro		Peso Componentes		Código	
			Dimensões	Back-set	Peso	Guarnição	Tipo	Dimensões	Peso	Testa falsa		C. chapa
	EXT	330	55 x 86,5mm	55mm	612g	colar	6 pinos (latão)	70mm	309g	64g	38g	10.427

Acabamentos: ● INL-040

Aplicação

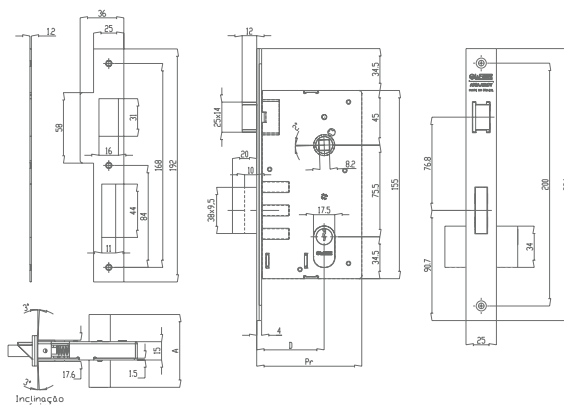

Espessuras mínimas e máximas para portas de **30 MM** e **40 MM**

GRAU DE SEGURANÇA



FREQUÊNCIA DE USO / TRÁFEGO




NO FUNCIONAMENTO




Fechadura ST Evo - 55 Pitones

			Fechadura				Cilindro		Peso Componentes		Código	
			Dimensões	Back-set	Peso	Guarnição	Tipo	Dimensões	Peso	Testa falsa		C. chapa
	EXT	330	55 x 86,5mm	55mm	579g	colar	5 pinos (latão)	61,5mm	263g	64g	38g	10.414

Acabamentos: ● CR-008 ● CRA-028 ● LPE-016 ● PB-009

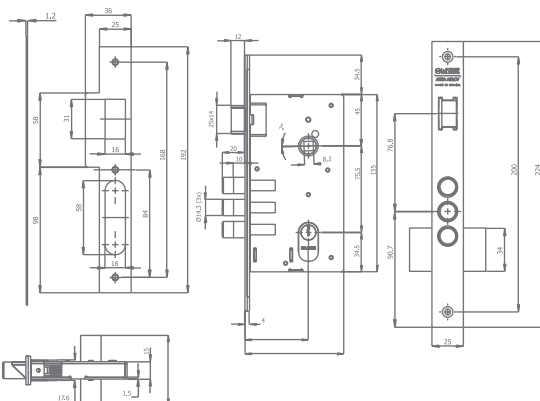

Aplicação




NBR
14913

Fechadura ST Evo - 55 Mola Reforçada


			Fechadura				Cilindro			Peso Componentes		Código
			Dimensões	Back-set	Peso	Guarnição	Tipo	Dimensões	Peso	Testa falsa	C. chapa	
	EXT	330	55 x 86,5mm	55mm	593g	colar	5 pinos (latão)	61,5 mm	263g	64g	41g	10.410
		330	55 x 86,5mm	55mm	593g	colar	-	-	-	64g	41g	10.431
	INT	1515	55 x 86,5mm	55mm	574g	-	-	-	-	64g	41g	10.411
	WC	7070	55 x 86,5mm	55mm	559g	-	-	-	-	64g	41g	10.412

Acabamentos: ● CR-008 ● CRA-028 ● LPE-016* ● PB-009

Aplicação



NBR
14913

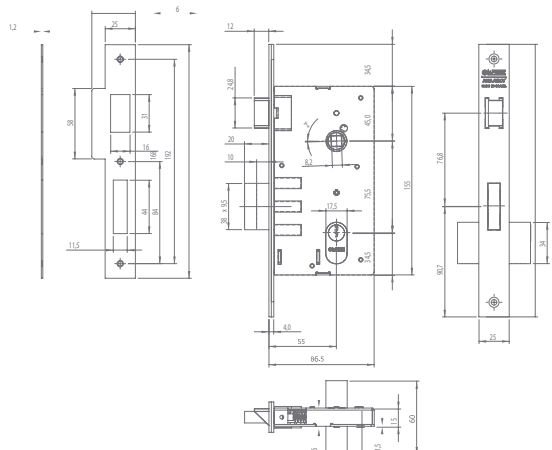

Espessuras mínimas e máximas para portas de **30 MM** e **40 MM**

GRAU DE SEGURANÇA



FREQUÊNCIA DE USO / TRÁFEGO



10
anos
GARANTIA
NO FUNCIONAMENTO




Linha ST Evo e ST2 Evo



Fechadura 330 ST Evo - 55 TR - Trinco Rolete

		Fechadura				Cilindro		Peso Componentes			Código
		Dimensões	Back-set	Peso	Guarnição	Tipo	Dimensões	Peso	Testa falsa	C. chapa	
EXT	330	55 x 86,5mm	55mm	593g	ent 304 LT	5 pinos (latão)	60mm	263g	64g	41g	10.419
	330	55 x 86,5mm	55mm	593g	ent 333 IN	5 pinos (latão)	60mm	263g	64g	41g	10.420
	330	55 x 86,5mm	55mm	593g	colar	5 pinos (latão)	60mm	263g	64g	41g	10.413
	330	55 x 86,5mm	55mm	593g	colar	-	-	-	64g	41g	10.428

Acabamentos: ● CR-008 ● CRA-028 ● LPE-016 ● PB-009

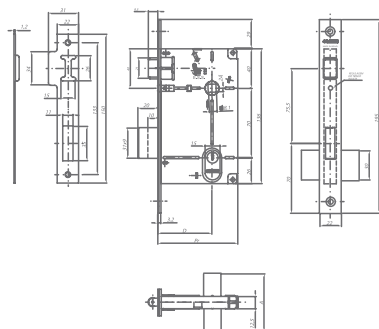

Aplicação



Fechadura ST2 Evo - 55 Com Mola Comum

		Fechadura				Cilindro		Peso Componentes			Código
		Dimensões	Back-set	Peso	Guarnição	Tipo	Dimensões	Peso	Testa falsa	C. chapa	
EXT	330	55 x 80mm	55mm	396,1g	colar	5 pinos (latão)	58,3mm	185,9g	34g	27g	10.009
	330	55 x 80mm	55mm	396,1g	colar	6 pinos (latão) ¹	70 mm	210,0g	34g	27g	10.015
	330	55 x 80mm	55mm	396,1g	colar	1/2 5 pinos	35 mm	98,2g	34g	27g	10.041
	330	55 x 80mm	55mm	396,1g	colar	-	-	-	34g	27g	10.039
INT	1515	55 x 80mm	55mm	388,2g	-	-	-	-	34g	27g	11.005
WC	7070	55 x 80mm	55mm	404,0g	-	-	-	-	34g	27g	11.010

Acabamentos: ● AB-033* ● CR-008 ● CRA-028 ● LLE-030* ● LPE-016* ● OURO-017* ● PB-009 ● PPF-069




Aplicação



CR / CRA
PB / PPF

AB / LLE
LPE / OURO

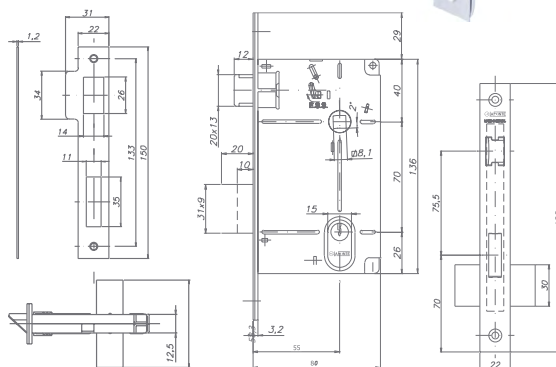

Espessuras mínimas e máximas para portas de **30 MM** e **40 MM**

GRAU DE SEGURANÇA

— MÁXIMO —

FREQUÊNCIA DE USO / TRÁFEGO

— INTENSO —


10 GARANTIA
anos
NO FUNCIONAMENTO

Fechadura ST2 Evo - 55 Com Mola Reforçada



		Fechadura					Cilindro		Peso Componentes		Código	
		Dimensões	Back-set	Peso	Guarnição	Tipo	Dimensões	Peso	Testa falsa	C. chapa		
	EXT	330	55 x 80mm	55mm	396,1g	colar	5 pinos (latão)	58,3	185,9	34g	27g	10.309
		330	55 x 80mm	55mm	396,1g	colar	-	-	-	34g	27g	10.049
	INT	1515	55 x 80mm	55mm	388,2g	-	-	-	-	34g	27g	11.305
	WC	7070	55 x 80mm	55mm	404,0g	-	-	-	-	34g	27g	11.310

Acabamentos: ● AB-033* ● CR-008 ● CRA-028 ● LLE-030 ● LPE-016 ● OURO-017 ● PB-009 ● PPF-069

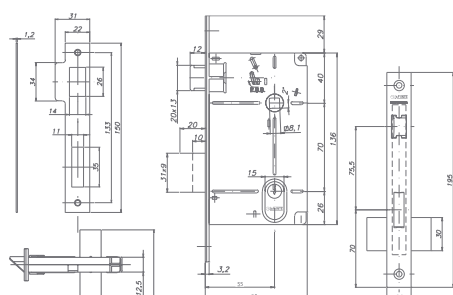

Aplicação



CR / CRA
PB / PPF



AB / LLE
LPE / OURO



Fechadura 330 ST2-EVO - 55 TR - Trinco Rolete



EXT

		Fechadura				Cilindro			Peso Componentes		
		Dimensões	Back-set	Peso	Guarnição	Tipo	Dimensões	Peso	Testa falsa	C. chapa	Código
 EXT	330	55 x 80mm	55mm	396,1g	colar	5 pinos (latão)	58,3mm	185,9g	34g	27g	10.011
	330	55 x 80mm	55mm	396,1g	ent 333 IN	5 pinos (latão)	58,3mm	185g	34g	27g	10.012
	330	55 x 80mm	55mm	396,1g	ent 304 LT	5 pinos (latão)	58,3mm	185g	34g	27g	10.013
	330	55 x 80mm	55mm	396,1g	1/2 cil. colar	5 pinos (latão)	30mm	-	34g	27g	10.046
	330	55 x 80mm	55mm	396,1g	1/2 cil. ent 304 LT	5 pinos (latão)	30mm	141,5g	34g	27g	10.047
	330	55 x 80mm	55mm	396,1g	1/2 cil. ent 333 IN	5 pinos (latão)	30mm	-	34g	27g	10.048
	330	55 x 80mm	55mm	396,1g	colar	-	-	-	34g	27g	10.028

Acabamentos: ● AB-033* ● CR-008 ● CRA-028 ● LLE-030 ● LPE-016 ● PB-009cv




Aplicação



CR / CRA
PB



AB / LLE
LPE

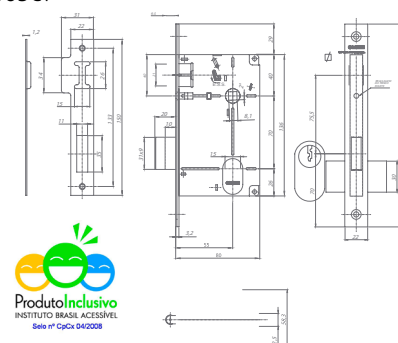

Espessuras mínimas e máximas para portas de **30 MM** e **40 MM**

GRAU DE SEGURANÇA

— MÁXIMO —

FREQUÊNCIA DE USO / TRÁFEGO

— INTENSO —

10
anos
GARANTIA
NO FUNCIONAMENTO




Linha ST2 Evo e ST1




Fechadura ST2-EVO-40 - Com Mola Comum

			Fechadura				Cilindro			Peso Componentes		Código
			Dimensões	Back-set	Peso	Guarnição	Tipo	Dimensões	Peso	Testa falsa	C. chapa	
	EXT	330	40 x 65mm	40mm	352,5g	colar	5 pinos (latão)	58,3mm	185,9g	34g	27g	10.007
	INT	1515	40 x 65mm	40mm	347,5g	-	-	-	-	34g	27g	11.003
	WC	7070	40 x 65mm	40mm	357,5g	-	-	-	-	34g	27g	11.008

Acabamentos: ● CR-008 ● CRA-028 ● PPF-069

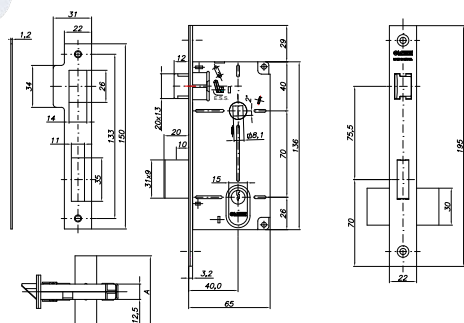

Aplicação





Fechadura ST2-EVO-40 Com Mola Reforçada

		Fechadura					Cilindro			Peso Componentes		Código
		Dimensões	Back-set	Peso	Guarnição	Tipo	Dimensões	Peso	Testa falsa	C. chapa		
	EXT	330	40 x 65mm	40mm	352,5g	colar	5 pinos (latão)	58,3mm	185,9g	34g	27g	10.307
	INT	1515	40 x 65mm	40mm	347,5g	-	-	-	-	34g	27g	11.303
	WC	7070	40 x 65mm	40mm	357,5g	-	-	-	-	34g	27g	11.308

Acabamentos: ● CR-008 ● CRA-028 ● PPF-069

Aplicação

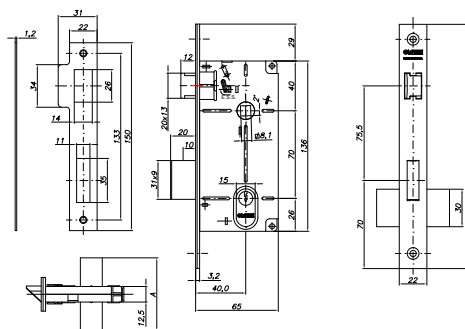

Espessuras mínimas e máximas para portas de **30 MM** e **40 MM**

GRAU DE SEGURANÇA



FREQUÊNCIA DE USO / TRÁFEGO




10
anos
GARANTIA
NO FUNCIONAMENTO




Fechadura ST1 - 40 Com Mola Reforçada

			Fechadura				Cilindro		Peso Componente		Código
			Dimensões	Back-set	Peso	Guarnição	Tipo	Dimensões	Peso	C. chapa	
	EXT	330	40 x 65mm	40mm	298g	colar	5 pinos (latão)	58,3mm	185,9	25g	10.402
	INT	1515	40 x 65mm	40mm	291g	-	-	-	-	25g	11.338
	WC	7070	40 x 65mm	40mm	302,5g	-	-	-	-	25g	11.339

Acabamentos: ● CR-008

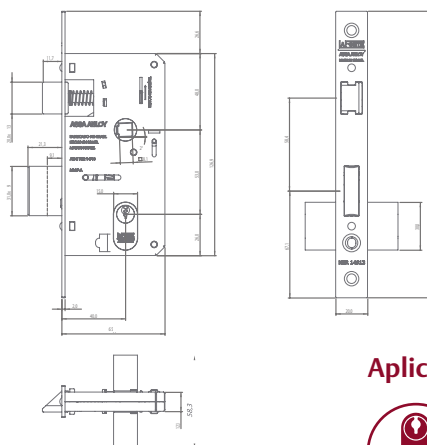

Aplicação



Espessuras mínimas e máximas para portas de **30 MM** e **40 MM**

GRAU DE SEGURANÇA



FREQUÊNCIA DE USO / TRÁFEGO






Linha Perfil Estreito



Fechadura 1215 - Portas deslizantes externas

			Fechadura				Cilindro			Código
			Dimensões	Back-set	Peso		Tipo	Dimensões	Peso	
	EXT	330	15 x 28mm	15mm	207,8g	colar	5 pinos (latão)	58,3mm	185,9g	13.098

Acabamentos: ● CR-008 ● PBR-060 ● PPF-069



Aplicação

- Fechadura com cilindro para portas deslizantes externas em perfil estreito
- Possui trinco bico de papagaio. Cilindro oval em latão de 4 pinos do tipo monobloco, molas em aço inox e duas chaves em latão niquelado
- Com pino de segurança adicional para impedir violações




Fechadura 1222 - Portas deslizantes externas

			Fechadura				Cilindro		Código
			Dimensões	Back-set	Peso		Tipo	Peso	
	EXT	330	22 x 36mm	22mm	207,8g	colar	4 pinos (latão)	50,1mm	13.010

Acabamentos: ● CR-008 ● CRA-028 ● LPE-016 ● PB-009 ● PBR-060 ● PPF-069

Aplicação

- Fechadura com cilindro para portas deslizantes externas em perfil estreito
- Possui trinco bico de papagaio. Cilindro oval em latão de 4 pinos do tipo monobloco, molas em aço inox e duas chaves em latão niquelado
- Com pino de segurança adicional para impedir violações
- Não é produzida com o canto redondo



Espessuras mínimas e máximas para portas de **30 MM** e **40 MM**

5
anos
GARANTIA


NO FUNCIONAMENTO



Fechadura 1330 - Portas externas com trinco reversível

		Fechadura				Cilindro			Código	
		Dimensões	Back-set	Peso	Guarnição	Tipo	Dimensões	Peso		
	EXT	330	22 x 39mm	22mm	240g	colar	5 pinos (latão)	58,3mm	185,9g	13.011
		330	22 x 39mm	22mm	240g	colar	-	-	-	13.029
Acabamentos:  CR-008  CRA-028  PBR-060  PPF-069										

Acabamentos: ● CR-008 ● CRA-028 ● PBR-060 ● PPF-069



Aplicação

- Fechadura com cilindro para portas externas em perfil estreito
- Possui cilindro oval em latão de 5 pinos do tipo monobloco passante
- Fornecido com duas chaves de latão niquelado
- Fechadura com dois avanços de lingueta
- Não é produzida com canto redondo



Espessuras mínimas e máximas para portas de 30 MM e 40 MM

GRAU DE SEGURANÇA



FREQUÊNCIA DE USO / TRÁFEGO





Linha Fechaduras Auxiliares




Fechadura 378 - Portas externas com trinco 3 voltas


		Fechadura				Cilindro			Código
		Dimensões	Back-set	Peso	Guarnição	Tipo	Dimensões	Peso	
 EXT	330	45 x 81mm	45mm	279,5g	-	5 pinos (latão)	58,3mm	185,9g	13.068
	330	45 x 81mm	45mm	279,5g	colar	5 pinos (latão)	58,3mm	185,9g	13.031
	330	45 x 81mm	45mm	279,5g	1/2 cil. + colar	5 pinos (latão)	58,3mm	185,9g	13.072
	330	45 x 81mm	45mm	279,5g	colar	-	-	-	13.070
	330	45 x 81mm	45mm	279,5g	ent cil. 304 LT	5 pinos (latão)	58,3mm	185,9g	13.075
	330	45 x 81mm	45mm	279,5g	ent cil. 333 LT	5 pinos (latão)	58,3mm	185,9g	13.074
	330	45 x 81mm	45mm	279,5g	Blister ros. 333 IN	5 pinos (latão)	58,3mm	185,9g	13.379
	330	45 x 81mm	45mm	279,5g	Blister ros. 333 LT	5 pinos (latão)	58,3mm	185,9g	13.383
	330	45 x 81mm	45mm	279,5g	Blister ros. 327 IN	5 pinos (latão)	58,3mm	185,9g	20.610
	330	45 x 81mm	45mm	279,5g	Blister ros. 327 LT	5 pinos (latão)	58,3mm	185,9g	20.612

Acabamentos: ● AB-033* ● CR-008 ● CRA-028 ● LPE-016*

*Para este acabamento, o material da chapa testa e contra-chapa é latão

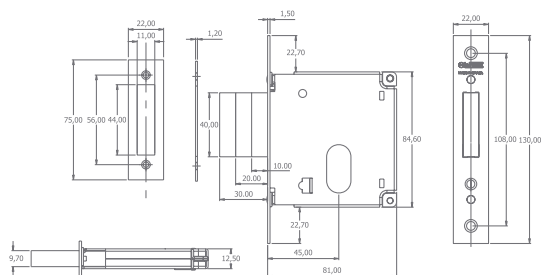

Aplicação



CR / CRA

AB / LPE

Fechadura 278 S - Portas externas com trinco 2 voltas

		Fechadura				Cilindro			Código
		Dimensões	Back-set	Peso	Guarnição	Tipo	Dimensões	Peso	
 EXT	330	45 x 69mm	45mm	223,5g	-	5 pinos (latão)	58,3mm	185,9g	13.100
	330	45 x 69mm	45mm	223,5g	colar ST2	5 pinos (latão)	58,3mm	185,9g	13.101
	330	45 x 69mm	45mm	223,5g	½ cil. + colar	5 pinos (latão)	58,3mm	185,9g	13.102
	330	45 x 69mm	45mm	223,5g	colar	-	-	-	13.103
	330	45 x 69mm	45mm	223,5g	ent cil. 304 LT	5 pinos (latão)	58,3mm	185,9g	13.104
	330	45 x 69mm	45mm	223,5g	ent cil. 333 IN	5 pinos (latão)	58,3mm	185,9g	13.105
	330	45 x 69mm	45mm	223,5g	Blister ros. 327 IN	5 pinos (latão)	58,3mm	185,9g	13.381
	330	45 x 69mm	45mm	223,5g	Blister ros. 327 LT	5 pinos (latão)	58,3mm	185,9g	13.385

Acabamentos: ● AB-033* ● CR-008 ● CRA-028

*Para este acabamento, o material das guarnições é latão




Aplicação



CR / CRA

AB

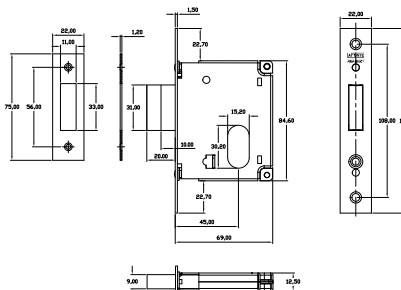


Espessuras mínimas e máximas para portas de **30 MM** e **40 MM**



Fechadura 1010 S - Portas internas

		Dimensões	Back-set	Peso	Guarnição	Código
	INT	1515 45 x 69mm	45mm	270g	-	14.116
		1515 45 x 69mm	45mm	270g	ent int 327 LT	14.117
		1515 45 x 69mm	45mm	270g	ent int 333 IN	14.118

Acabamentos: ● CR-008 ● CRA-028

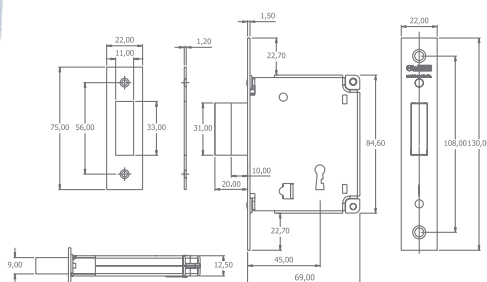

Aplicação




Fechadura 1070 S - Divisórias de banheiro com tranqueta

		Dimensões	Back-set	Peso	Guarnição	Código
	WC	7070 45 x 69mm	45mm	250g	-	14.108
		7070 45 x 69mm	45mm	250g	ent wc 327 LT	14.109*
		7070 45 x 69mm	45mm	250g	ent wc 333 IN	14.110*

Acabamentos: ● CR-008 ● CRA-028

*Tranqueta inclusa

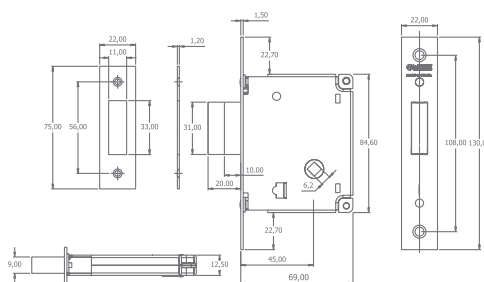

Aplicação



Espessuras mínimas e máximas para portas de **30 MM** e **40 MM**




Linha Fechaduras Auxiliares



Fechadura 5050 S - Portas de passagem

	Dimensões	Back-set	Peso	Guarnição	Código
2020	45 x 69mm	45mm	295,5g	-	14.100
2020	45 x 69mm	45mm	295,5g	ros 327 LT	14.101
2020	45 x 69mm	45mm	295,5g	ros 333 IN	14.102

Acabamentos: ● CR-008 ● CRA-028

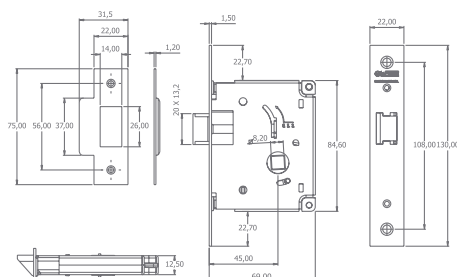

Aplicação

- Uso somente de maçaneta (não inclusa)




Fechadura 378 TR -Trinco Rolete - Portas pivotantes externas

	Fechadura				Tipo	Cilindro		Código
	Dimensões	Back-set	Peso	Guarnição		Dimensões	Peso	
330	45 x 81mm	45mm	277,0g	-	5 pinos (latão)	58,3mm	185,9g	13.069
330	45 x 81mm	45mm	277,0g	colar ST2	5 pinos (latão)	58,3mm	185,9g	13.032
330	45 x 81mm	45mm	277,0g	1/2 cil. + colar	5 pinos (latão)	58,3mm	185,9g	13.073
330	45 x 81mm	45mm	277,0g	colar ST2	-	-	-	13.071
EXT 330	45 x 81mm	45mm	277,0g	ent cil. 304 LT	5 pinos (latão)	58,3mm	185,9g	13.026
330	45 x 81mm	45mm	277,0g	ent cil. 333 LT	5 pinos (latão)	58,3mm	185,9g	13.020
330	45 x 81mm	45mm	277,0g	Blister ent cil. 333 IN	5 pinos (latão)	58,3mm	185,9g	13.380
330	45 x 81mm	45mm	277,0g	Blister ent cil. 333 LT	5 pinos (latão)	58,3mm	185,9g	13.384
330	45 x 81mm	45mm	277,0g	Blister ent 327 IN	5 pinos (latão)	58,3mm	185,9g	20.611
330	45 x 81mm	45mm	277,0g	Blister ent 327 LT	5 pinos (latão)	58,3mm	185,9g	20.613

Acabamentos: ● AB-033 ● CR-008 ● CRA-028 ● LPE-016




Aplicação



AB / LPE

CR / CRA

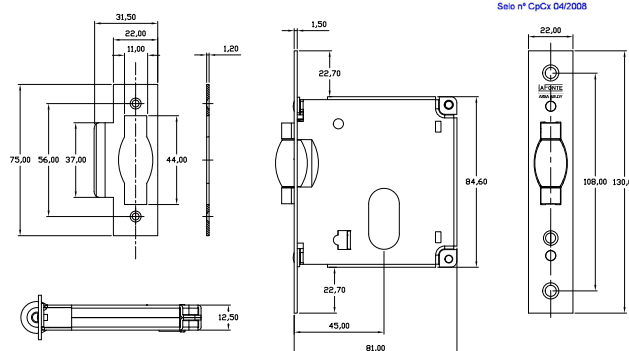

Espessuras mínimas e máximas para portas de 30 MM e 40 MM






Fechadura 278 S TR - Trinco Rolete - Portas pivotantes externas

		Fechadura				Cilindro			Código
		Dimensões	Back-set	Peso	Guarnição	Tipo	Dimensões	Peso	
 EXT	330	45 x 69mm	45mm	277,0g	-	5 pinos (latão)	58,3mm	185,9g	13.108
	330	45 x 69mm	45mm	277,0g	colar ST2	5 pinos (latão)	58,3mm	185,9g	13.109
	330	45 x 69mm	45mm	277,0g	colar ST2	-	-	-	13.111
	330	45 x 69mm	45mm	277,0g	ent cil. 304 LT	5 pinos (latão)	58,3mm	185,9g	13.112
	330	45 x 69mm	45mm	277,0g	ent cil. 333 LT	5 pinos (latão)	58,3mm	185,9g	13.113
	330	45 x 69mm	45mm	277,0g	Blister ent cil. 327 IN	5 pinos (latão)	58,3mm	185,9g	13.382
	330	45 x 69mm	45mm	277,0g	Blister ent cil. 327 LT	5 pinos (latão)	58,3mm	185,9g	13.386

Acabamentos: ● AB-033 ● CR-008 ● CRA-028

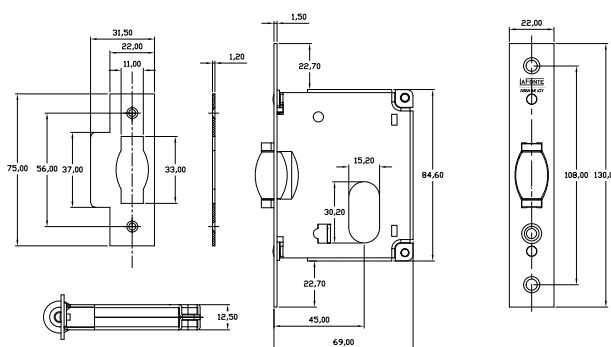

Aplicação



CR / CRA

AB / LPE




Fechadura 5050 S TR - Trinco Rolete - Portas de passagem

	Dimensões	Back-set	Peso	Guarnição	Código
2020	45 x 69mm	45mm	192g	5050 TR	14.104

Acabamentos: ● CR-008 ● CRA-028



Aplicação

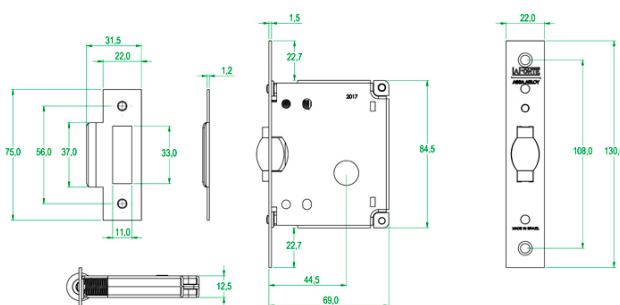

Espessuras mínimas e máximas para portas de 30 MM e 40 MM






Linha Fechaduras Auxiliares



Fechadura 1070 S TR - Trinco Rolete - Portas de banheiro com tranqueta

		Dimensões	Back-set	Peso	Guarnição	Código
		7070 45 x 69mm	45mm	252,0g	-	14.112
	WC	7070 45 x 69mm	45mm	252,0g	ent wc 327 LT	14.113
		7070 45 x 69mm	45mm	252,0g	ent wc 333 IN	14.114

Acabamentos: ● CR-008 ● CRA-028

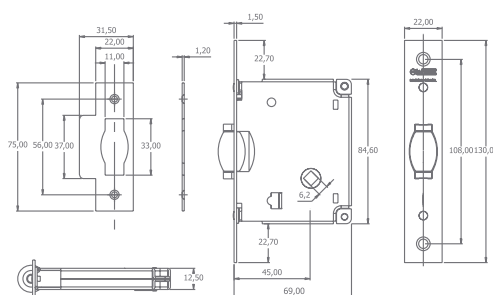

Aplicação




Fechadura 1010 S TR - Trinco Rolete - Portas internas

		Dimensões	Back-set	Peso	Guarnição	Código
		1515 45 x 69mm	45mm	279,5g	-	14.120
	INT	1515 45 x 69mm	45mm	279,5g	ent wc 327 LT	14.121
		1515 45 x 69mm	45mm	279,5g	ent wc 333 IN	14.122

Acabamentos: ● CR-008 ● CRA-028



Aplicação

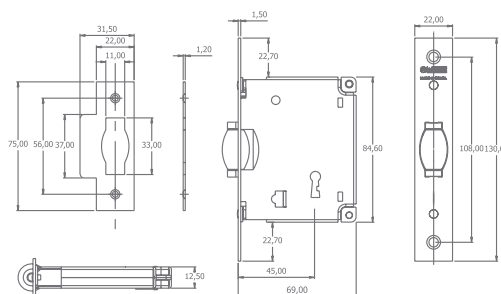

Espessuras mínimas e máximas para portas de 30 MM e 40 MM




NO FUNCIONAMENTO

Fechadura 4020 S - Portas de correr interna com chave bi-partida



	Fechadura			Guarnição	Código
	Dimensões	Back-set	Peso		
	45 x 69mm	45mm	304g	-	14.125
	45 x 69mm	45mm	304g	ent chave 327 LT	14.126
	45 x 69mm	45mm	304g	ent chave 333 IN	14.130
INT	45 x 69mm	45mm	304g	ent chave 333 LT	14.131
	45 x 69mm	45mm	304g	concha 501 LT	14.135
	45 x 69mm	45mm	304g	concha 502 ZK	14.136
	45 x 69mm	45mm	304g	concha 503 ZK	14.137

Acabamentos: ● CR-008 ● CRA-028 ● LPE-016*

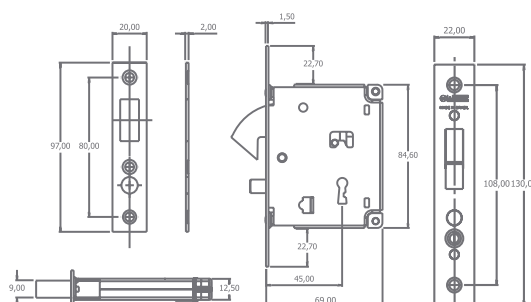

Aplicação





Fechadura 4021 S - Portas de correr banheiro com tranqueta bi-partida

	Fechadura			Guarnição	Código
	Dimensões	Back-set	Peso		
	45 x 69mm	45mm	268g	-	14.138
	45 x 69mm	45mm	268g	ent wc 327 LT	14.139
WC	45 x 69mm	45mm	268g	ent wc 333 IN	14.143
	45 x 69mm	45mm	268g	concha 501 LT	14.148
	45 x 69mm	45mm	268g	concha 502 ZK	14.149
	45 x 69mm	45mm	268g	concha 503 ZK	14.150

Acabamentos: ● CR-008 ● CRA-028



Aplicação

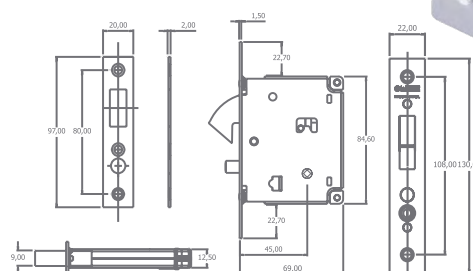

Espessuras mínimas e máximas para portas de 30 MM e 40 MM



Linha Fechaduras Auxiliares




Fechadura 222N S - Portas de correr externas


	Fechadura				Cilindro			Código
	Dimensões	Back-set	Peso	Guarnição	Tipo	Dimensões	Peso	
	45 x 69mm	45mm	256,5g	-	4 pinos (latão)	50mm	160g	13.116
	45 x 69mm	45mm	256,5g	colar ST2	4 pinos (latão)	50mm	160g	13.117
	45 x 69mm	45mm	256,5g	cilindro+colar	4 pinos (latão)	50mm	160g	13.118
EXT	45 x 69mm	45mm	256,5g	-	-	-	-	13.119
	45 x 69mm	45mm	256,5g	ent cil 327 LT	4 pinos (latão)	50mm	160g	13.120
	45 x 69mm	45mm	256,5g	ent cil 333 LT	4 pinos (latão)	50mm	160g	13.127
	45 x 69mm	45mm	256,5g	ent cil 333 IN	4 pinos (latão)	50mm	160g	13.121
	45 x 69mm	45mm	256,5g	colar ST2	5 pinos (latão)	58,3mm	185,9g	13.129

Acabamentos: ● CR-008 ● CRA-028 ● LPE-016

*Para este acabamento, o material da chapa testa e contra-chapa é latão

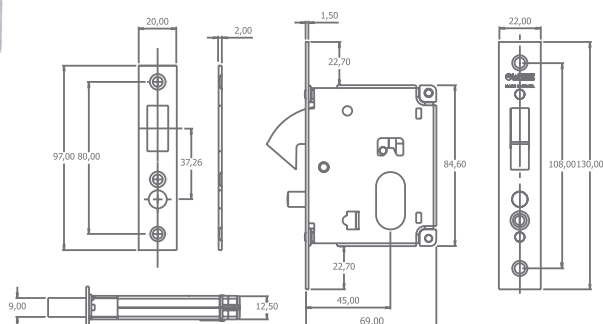

Aplicação




CR / CRA

LPE

Puxador 277 S - Portas de correr

Dimensões	Back-set	Peso	Guarnição	Código
45 x 69mm	45mm	246g	-	14.124

Acabamentos: ● CR-008 ● CRA-028 ● LPE-016

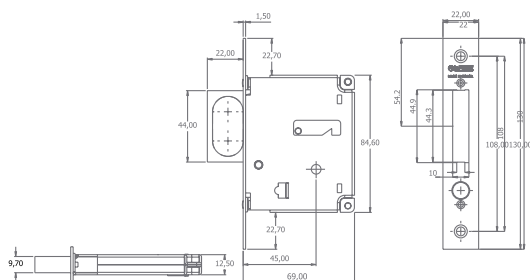

Aplicação



CR / CRA

LPE



Espessuras mínimas e máximas para portas de 30 MM e 40 MM






Fechadura 1422 - Portas deslizantes internas com puxador

		Dimensões	Back-set	Peso	Guarnição	Código
	INT 330	53 x 78mm	53mm	485,3g	-	14.009

Acabamentos: ● CR-008 ● CRA-028 ● LPE-016 ● PB-009

Aplicação

- Fechadura com puxador para portas deslizantes internas
- Acompanha chave bipartida
- Não é produzida com canto redondo
- Possui trinco bico de papagaio, com puxador ejetável e chave bi-partida
- Utilizar conchas 501, 502 e 503

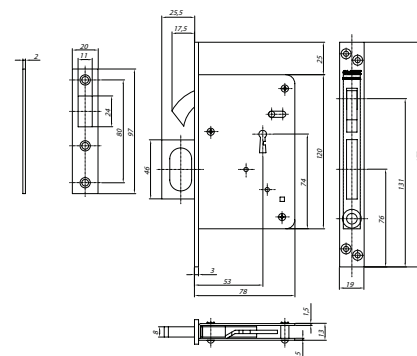


Fechadura 119 - Portas de armário

	Dimensões	Back-set	Peso	Guarnição	Código
	40 x 60mm	40mm	307g	colar	13.004

Acabamentos: ● CR-008 ● CRA-028 ● LPE-016 ● PB-009

Para gavetas, armários e shafts

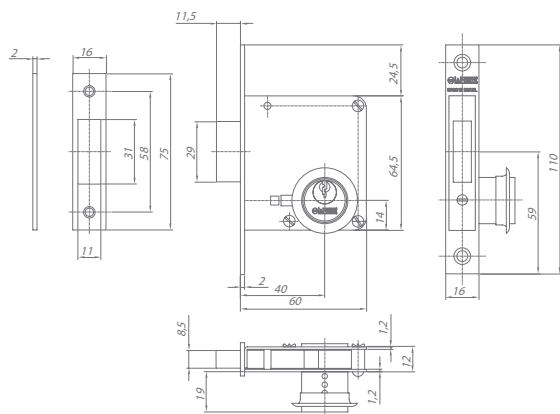

Aplicação

- Aceita sistema de mestragem entre cilindros de fechaduras 119



Espessuras mínimas e máximas para portas de **30 MM** e **40 MM**



Fechaduras Auxiliares

Fechadura 218 - Gavetas e portas de armário

Dimensões	Back-set	Peso	Guarnição	Código
26,5 x 52mm	26mm	77,1g	colar	13.005

Acabamentos: ● CR-008 ● CRA-028 ● PB-009


Para gavetas de armário com espessura até 20 mm

*Possibilita até 80 segredos diferentes



Aplicação

- Gavetas e portas de armário

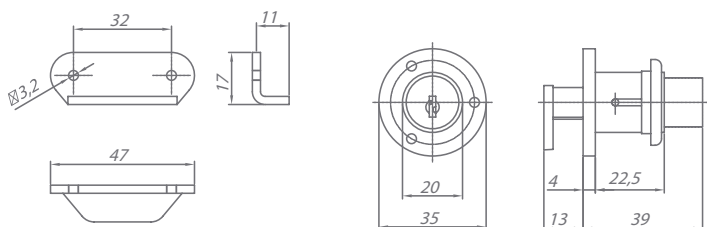


Espessuras mínimas e máximas para portas de 30 MM e 40 MM





ASSA ABLOY

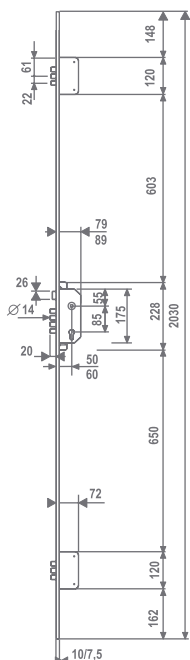

TLB 3 - 3 pontos de travamento – Para uso com maçaneta

	Dimensões Back-set Travamento			Cilindro	Maçaneta	Roseta	Entrada de cilindro	Material	Código
TLB 3	2030mm	60mm	3 pontos	-	-	-	-	aço inox	06.000
Guarnições	-	-	-	Protec/Tesa	610	304	304	latão	95.296
	-	-	-	Protec/Tesa	515	327	327	latão	95.297
	-	-	-	Protec/Tesa	752	333	333	latão	95.298

Acabamento: ● INL-040 (contra chapa e chapa testa)

● CR-008 (Cilindro Protec)

● NAE-048 (Cilindro Tesa)

Características

- Três pontos de travamento acionados por uma única chave
- Mecanismo protegido em caixa fechada de aço galvanizado
- Mecanismo da fechadura auxiliar com sistema anti-retorno
- Backset de 60mm
- Guarnições e cilindro vendidos separadamente
- Trincos circulares na fechadura principal (14mm de diâmetro)
- Trincos de arestas planas nas fechaduras auxiliares
- Tampa para evitar acúmulo de poeira na contra chapa de chão
- Indicada para portas externas ou internas que requeiram maior segurança


TLB 5 - 5 pontos de travamento – Para uso com maçaneta

	Dimensões	Back-set	Travamento	Cilindro	Maçaneta	Roseta	Entrada de cilindro	Material	Código
TLB 5	2100mm	60mm	5 pontos	-	-	-	-	aço inox	06.001
Cilindros Tesa (5 chaves)	30 x 40mm	-	-	Tesa T60	-	-	-	latão	06.203.041
	30 x 30mm	-	-	Tesa T60	-	-	-	latão	06.201.041
	35 x 35mm	-	-	Tesa T60	-	-	-	latão	06.204.041
Blank para chave Tesa	-	-	-	-	-	-	-	latão	06.199.007
Cópia para chave Tesa	-	-	-	-	-	-	-	latão	06.199.107
Kit guarnição E700L	-	-	-	-	-	-	304	latão	06.208.041

Acabamento: ● INL-040 (contra chapa e chapa testa)


Características

- Cinco pontos de travamento acionados por uma única chave
- Mecanismo protegido em caixa fechada de aço galvanizado
- Mecanismo da fechadura auxiliar com sistema anti-retorno
- Backset de 60mm
- Guarnições e cilindro vendidos separadamente
- Trincos circulares na fechadura principal (14mm de diâmetro)
- Trincos de arestas planas nas fechaduras auxiliares
- Tampa para evitar acúmulo de poeira na contra chapa de chão
- Indicada para portas externas ou internas que requeiram maior segurança

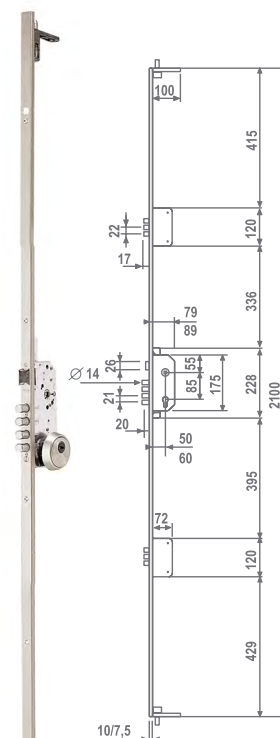

ASSA ABLOY

Fechaduras Multiponto

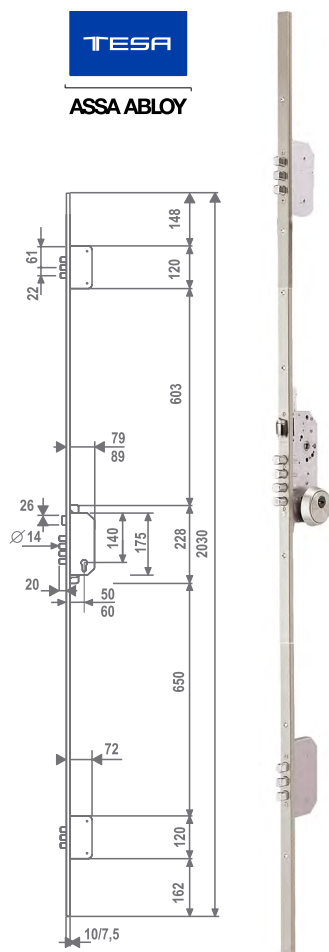

TLB 3 Trinco Rolete - 3 pontos de travamento - Para uso com puxador

	Dimensões	Back-set	Travamento	Cilindro	Maçaneta	Roseta	Material	Código
TLB 3 TR	2030mm	60mm	3 pontos	-	-	-	aço inox	06006041-1
	-	60mm	-	Tesa NAE	-	327 NAE	latão	06011048-6
	-	60mm	-	Tesa NAE	-	333 NAE	latão	06012048-1
Guarnições	-	60mm	-	Tesa NAE	-	304 NAE	latão	06010048-0
	-	60mm	-	Protec CR	-	327 CR	latão	06014008-5
	-	60mm	-	Protec CR	-	333 CR	latão	06015008-0
	-	60mm	-	Protec CR	-	304 CR	latão	06013008-0

Acabamento: ● CR-008 (Cilindro Protec e Roseta para cilindro Protec)
● NAE-048 (Cilindro Tesa e Roseta para cilindro Tesa)

Características

- Três pontos de travamento acionados por uma única chave
- Mecanismo protegido em caixa fechada de aço galvanizado
- Mecanismo de fechadura auxiliar com sistema anti-retorno
- Aplicação em portas pivotantes
- Trincos circulares na fechadura principal (14mm de diâmetro)
- Trincos de arestas planas nas fechaduras auxiliares
- Tampa para evitar acúmulo de poeira na contra chapa de chão
- Indicada para portas externas ou internas que requeiram maior segurança


4231L Bico de Papagaio - 3 pontos de travamento – Para uso com puxador

	Dimensões	Back-set	Travamento	Cilindro	Roseta	Colar	Material	Código
4231L	1860mm	35mm	-	-	-	-	aço inox	06007041-7
Guarnições	-	35mm	-	Tesa NAE	-	E210 NAE	latão	06008041-2
	-	35mm	-	Protec CR	-	E210 NAE	latão	06009008-0

Acabamento: ● CR-008 (Cilindro Protec)
● NAE-048 (Cilindro Tesa e Colar E210)

Características

- Três pontos de travamento acionados por uma única chave
- Mecanismo protegido em caixa fechada de aço galvanizado
- Backset de 35mm
- Trincos circulares na fechadura principal (14mm de diâmetro)
- Trincos de arestas planas nas fechaduras auxiliares
- Tampa para evitar acúmulo de poeira na contra chapa de chão
- Aplicação em portas de correr

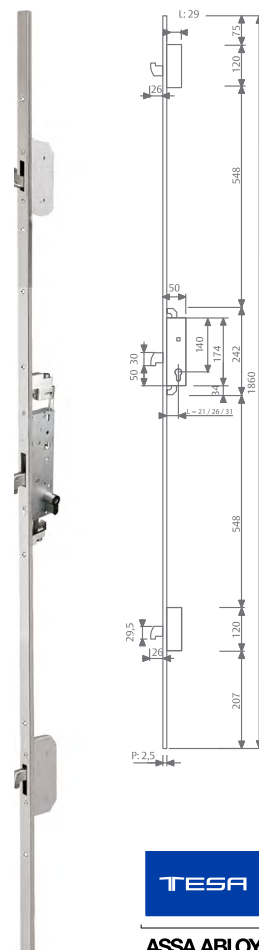

Dobradiças

ALTA RESISTÊNCIA



As dobradiças da La Fonte são altamente resistentes, possuem um acabamento diferenciado e proporcionam uma abertura suave da porta.

São diversas opções de materiais: latão, um material nobre e de alta resistência, aço inox, material com máxima resistência à corrosão e durabilidade e aço, material robusto e resistente.



Dobradiças de latão



Dobradiça Extraforte 80 Com Anéis - 5 x 4

								Porta		
		Dimensões	Material	Calibragem "K"	Espessura	Nº dobradiças		Peso Máx.	Espessura Mín.	Código
Caixa	Reto Pç.	128 x 101,6mm	latão	1,6mm	3,17mm	-		35Kg	40mm	34.015

Parafusos inclusos.

Acabamentos: ● AB-033 ● CR-008 ● CRA-028 ● LLE-030 ● LPE-016



Dobradiça Extraforte 80 Com Anéis - 4 x 3

								Porta		
		Dimensões	Material	Calibragem "K"	Espessura	Nº dobradiças		Peso Máx.	Espessura Mín.	Código
Caixa	Reto Pç.	99 x 79,4mm	latão	1,6mm	3,17mm	-		35Kg	35mm	34.000
Blister	Reto Jg.	99 x 79,4mm	latão	1,6mm	3,17mm	3		35Kg	35mm	32.048

Parafusos inclusos.

Blister jg. com 3 peças

Acabamentos: ● AB-033 ● CR-008 ● CRA-028 ● LLE-030 ● LPE-016

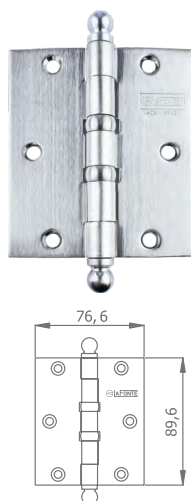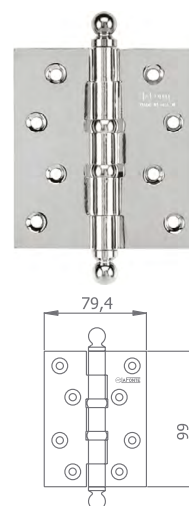


Dobradiça 85 Com Anéis - 3 1/2 x 3

								Porta		
		Dimensões	Material	Calibragem "K"	Espessura	Nº dobradiças		Peso Máx.	Espessura Mín.	Código
Caixa	Reto Pç.	89,6 x 76,6mm	latão	1,6mm	2,25mm	-		25Kg	30mm	34.003
Caixa	Red. Pç.	89,6 x 76,6mm	latão	1,6mm	2,25mm	-		25Kg	30mm	34.004
Blister	Reto Jg.	89,6 x 76,6mm	latão	1,6mm	2,25mm	3		25Kg	30mm	32.038
Blister	Red. Jg.	89,6 x 76,6mm	latão	1,6mm	2,25mm	3		25Kg	30mm	32.055

Parafusos inclusos.

Acabamentos: ● AB-033 ● CR-008 ● CRA-028 ● LLE-030 ● LPE-016



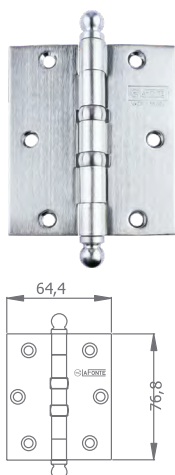

Dobradiça 85 Com Anéis - 3 x 2 1/2

								Porta		Código
Caixa	Reço	Pç.	Dimensões	Material	Calibragem "K"	Espessura	Nº dobradiças	Peso Máx.	Espessura Mín.	
Caixa	Reto	Pç.	76,8 x 64,4mm	latão	1,6mm	2mm	-	25Kg	30mm	34.001
Caixa	Red.	Pç.	76,8 x 64,4mm	latão	1,6mm	2mm	-	25Kg	30mm	34.002
Blister	Reto	Jg.	76,8 x 64,4mm	latão	1,6mm	2mm	3	25Kg	30mm	32.043
Blister	Red.	Jg.	76,8 x 64,4mm	latão	1,6mm	2mm	3	25Kg	30mm	32.056

Parafusos inclusos.

Blister jg. com 3 peças

Acabamentos: AB-033 CR-008 CRA-028 LLE-030 LPE-016

Dobradiça 90 Sem Anel - 3 1/2 x 3


								Porta		Código
Caixa	Reço	Pç.	Dimensões	Material	Calibragem "K"	Espessura	Nº dobradiças	Peso Máx.	Espessura Mín.	
Caixa	Reto	Pç.	89,5 x 72,5mm	latão	1,6mm	2,25mm	-	25Kg	30mm	34.007
Caixa	Red.	Pç.	89,5 x 72,5mm	latão	1,6mm	2,25mm	-	25Kg	30mm	34.008

Parafusos inclusos.

Modelo redondo somente em caixa.


Blister jg com 3 peças

Acabamentos: AB-033 CR-008 CRA-028

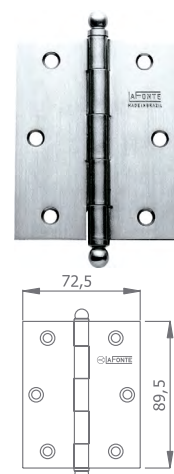



Dobradiças de latão

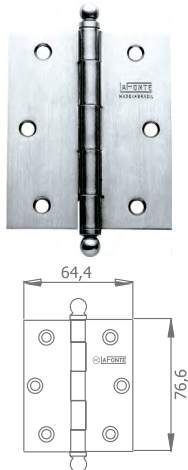

Dobradiça 90 Sem Anel - 3 x 2 1/2

							Porta		
		Dimensões	Material	Calibragem "K"	Espessura	Nº dobradiças	Peso Máx.	Espessura Mín.	Código
Caixa	Reto	Pç. 76,6 x 64,4mm	latão	1,6mm	2mm	-	25Kg	30mm	34.005
Caixa	Red.	Pç. 76,6 x 64,4mm	latão	1,6mm	2mm	-	25Kg	30mm	34.006

Parafusos inclusos.

Modelo redondo somente em caixa.

Blister jg com 3 peças.


Acabamentos: ● AB-033 ● CR-008 ● CRA-028

Dobradiça Palmela "tipo hamburguesa" 563 - 4 x 3


							Porta		
		Dimensões	Material	Calibragem "K"	Espessura	Nº dobradiças	Peso Máx.	Espessura Mín.	Código
Caixa	Dir.	Pç. 95 x 74,2mm	latão	1,6mm	3,17mm	-	25Kg	35mm	34.009
Caixa	Esq.	Pç. 95 x 74,2mm	latão	1,6mm	3,17mm	-	25Kg	35mm	34.010

Dobradiça do tipo hamburguesa.

Acabamentos: ● CR-008 ● CRA-028 ● LPE-016 ● PB-009



Direita



Esquerda






Novo

Disponível em
junho/2018

Dobradiça 295 Com Rolamento de Aço Inox - 3 x 2,5



								Porta		
			Dimensões	Material	Calibragem "K"	Espessura	Nº dobradiças	Peso Máx.	Espessura Mín.	Código
Caixa	Reto	Pç.	76,2 x 63mm	inox 202	1,6mm	2,0mm	-	25Kg	30mm	39.552
Blister	Reto	Jg.	76,2 x 63mm	inox 202	1,6mm	2,0mm	3	25Kg	30mm	39.056
Caixa	Red.	Pç.	76,2 x 63mm	inox 202	1,6mm	2,0mm	-	25Kg	30mm	39.553
Blister	Red.	Jg.	76,2 x 63mm	inox 202	1,6mm	2,0mm	3	25Kg	30mm	39.059

Parafusos inclusos.

Blister jg. com 3 peças.


Acabamentos: ● INL-040 ● INP-039

Novo

Disponível em
junho/2018

Dobradiça 295 Com Rolamento de Aço Inox - 3,5 x 3

								Porta		
			Dimensões	Material	Calibragem "K"	Espessura	Nº dobradiças	Peso Máx.	Espessura Mín.	Código
Caixa	Reto	Pç.	88,8 x 76mm	inox 202	1,6mm	2,0mm	-	25Kg	30mm	39.554
Blister	Reto	Jg.	88,8 x 76mm	inox 202	1,6mm	2,0mm	3	25Kg	30mm	39.057
Caixa	Red.	Pç.	88,8 x 76mm	inox 202	1,6mm	2,0mm	-	25Kg	30mm	39.055
Blister	Red.	Jg.	88,8 x 76mm	inox 202	1,6mm	2,0mm	3	25Kg	30mm	39.058




Parafusos inclusos.

Blister jg. com 3 peças

Acabamentos: ● INL-040 ● INP-039



Dobradiças de inox



Dobradiça 395 Com Rolamento de Aço Inox - 3 x 2 1/2

								Porta		Código
			Dimensões	Material	Calibragem "K"	Espessura	Nº dobradiças	Peso Máx.	Espessura Mín.	
Caixa	Reto	Pç.	76,2 x 63mm	inox 304	1,6mm	2,0mm	-	25Kg	30mm	39.510
Blister	Reto	Jg.	76,2 x 63mm	inox 304	1,6mm	2,0mm	3	25Kg	30mm	39.539
Caixa	Red.	Pç.	76,2 x 63mm	inox 304	1,6mm	2,0mm	-	25Kg	30mm	39.511
Blister	Red.	Jg.	76,2 x 63mm	inox 304	1,6mm	2,0mm	3	25Kg	30mm	39.540

Parafusos inclusos.

Blister jg. com 3 peças.

Acabamentos: ● INL-040 ● INP-039


Dobradiça 395 Com Rolamento de Aço Inox - 3 1/2 x 3


								Porta		Código
			Dimensões	Material	Calibragem "K"	Espessura	Nº dobradiças	Peso Máx.	Espessura Mín.	
Caixa	Reto	Pç.	88,8 x 76mm	inox 304	1,6mm	2,0mm	-	25Kg	30mm	39.520
Blister	Reto	Jg.	88,8 x 76mm	inox 304	1,6mm	2,0mm	3	25Kg	30mm	39.541
Caixa	Red.	Pç.	88,8 x 76mm	inox 304	1,6mm	2,0mm	-	25Kg	30mm	39.521
Blister	Red.	Jg.	88,8 x 76mm	inox 304	1,6mm	2,0mm	3	25Kg	30mm	39.542

Parafusos inclusos.

Blister jg. com 3 peças

Acabamentos: ● INL-040 ● INP-039



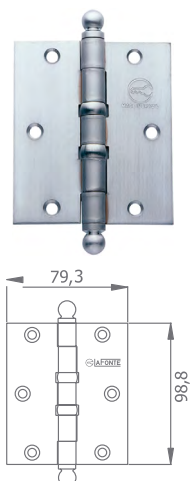

Dobradiça Extraforte 485 Com Anéis - 4 x 3

							Porta		
		Dimensões	Material	Calibragem "K"	Espessura	Nº dobradiças	Peso Máx.	Espessura Mín.	Código
Caixa	Reto	Pç. 98,8 x 79,3mm	aço	1,6mm	3,17mm	-	35Kg	35mm	34.013
Blister	Reto	Jg. 98,8 x 79,3mm	aço	1,6mm	3,17mm	-	35Kg	35mm	36.011

Parafusos inclusos.


Acabamentos: ● CR-008 ● CRA-028

Dobradiça Extraforte 485 Com Anéis - 5 x 4

							Porta		
		Dimensões	Material	Calibragem	Espessura	Nº dobradiças	Peso Máx.	Espessura Mín.	Código
Caixa	Reto	Pç. 127,2 x 101,8mm	aço	1,6mm	3,17mm	-	35Kg	40mm	34.017


Parafusos inclusos.

Acabamentos: ● CR-008 ● CRA-028

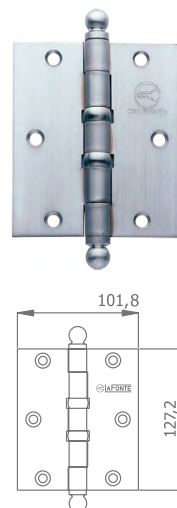



Dobradiças de aço



Dobradiça 1500 Sem Anel - 3 1/2 x 3


								Porta		Código
Dimensões				Material	Calibragem "K"	Espessura	Nº dobradiças	Peso Máx.	Espessura Mín.	
Caixa	Reto	Pç.	89,7 x 71mm	aço	1,6mm	2,0mm	-	25Kg	30mm	38.018
Blister	Reto	Jg.	89,7 x 71mm	aço	1,6mm	2,0mm	3	25Kg	30mm	38.101
Blister	Red.	Jg.	89,7 x 71mm	aço	1,6mm	2,0mm	3	25Kg	30mm	38.127

Parafusos inclusos.

Blister jg. com 3 peças

Acabamentos: ● CR-008 ● CRA-028



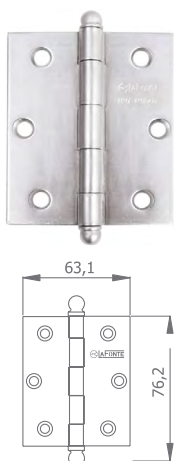

Dobradiça 1500 Sem Anel 3 x 2 1/2

							Porta		
		Dimensões	Material	Calibragem "K"	Espessura	Nº dobradiças	Peso Máx.	Espessura Mín.	Código
Caixa	Reto	Pç. 76,2 x 63,1mm	aço	1,6mm	2,0mm	-	25Kg	30mm	38.017
Blister	Reto	Jg. 76,2 x 63,1mm	aço	1,6mm	2,0mm	3	25Kg	30mm	38.100
Blister	Red.	Jg. 76,2 x 63,1mm	aço	1,6mm	2,0mm	3	25Kg	30mm	38.135

Parafusos inclusos.

Blister jg. com 3 peças

Acabamentos: ● CR-008 ● CRA-028


Dobradiça 500 Com Anéis - 3 1/2 x 3

							Porta		
		Dimensões	Material	Calibragem "K"	Espessura	Nº dobradiças	Peso Máx.	Espessura Mín.	Código
Caixa	Reto	Pç. 89,4 x 75,8mm	aço	1,6mm	2,25mm	-	25Kg	30mm	39.549
Caixa	Red.	Pç. 89,4 x 75,8mm	aço	1,6mm	2,25mm	-	25Kg	30mm	39.545
Blister	Reto	Jg. 89,4 x 75,8mm	aço	1,6mm	2,25mm	3	25Kg	30mm	39.551
Blister	Red.	Jg. 89,4 x 75,8mm	aço	1,6mm	2,25mm	3	25Kg	30mm	39.557


Parafusos inclusos.

Blister Jg. com 3 peças.

Acabamentos: ● CR-008 ● CRA-028 ● PB-009

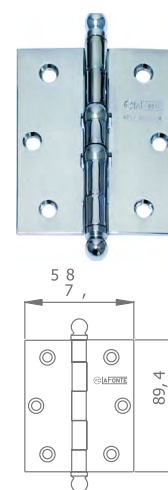

Dobradiça 500 Com Anéis - 3 x 2 1/2

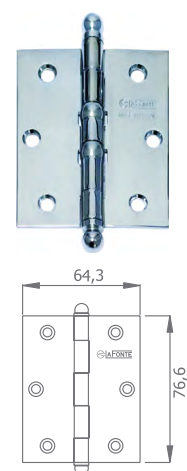

							Porta		
		Dimensões	Material	Calibragem "K"	Espessura	Nº dobradiças	Peso Máx.	Espessura Mín.	Código
Caixa	Reto	Pç. 76,6 x 64,3mm	aço	1,6mm	2,0mm	-	25Kg	30mm	39.548
Caixa	Red.	Pç. 76,6 x 64,3mm	aço	1,6mm	2,0mm	-	25Kg	30mm	39.544
Blister	Reto	Jg. 76,6 x 64,3mm	aço	1,6mm	2,0mm	3	25Kg	30mm	39.550
Blister	Red.	Jg. 76,6 x 64,3mm	aço	1,6mm	2,0mm	3	25Kg	30mm	39.558

Parafusos inclusos.

Blister com 3 peças.

Modelo redondo somente na caixa.


Acabamentos: ● CR-008 ● CRA-028

Componentes Avulsos

VARIEDADE DE MODELOS E FÁCIL INSTALAÇÃO



São diversos modelos, opções de acabamentos e materiais que facilitam a substituição nos conjuntos La Fonte.

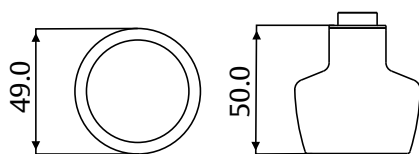


Par de Maçanetas 133

Código

Latão 40.074

Acabamentos: ● CR-008 ● CRA-028
● PPF-069




Par de Maçanetas 201P

Código

Zamac 40.919

Acabamentos: ● CR-008 ● CRA-028




Par de Maçanetas 201

Código

Zamac 40.918

Acabamentos: ● AB-033 ● CR-008
● CRA-028




Par de Maçanetas 205

Código

Zamac 40.050

Acabamentos: ● CR-008 ● CRA-028
● PPF-069

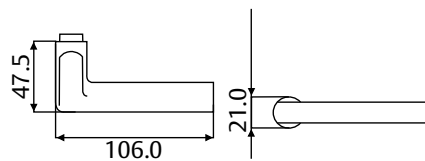


Par de Maçanetas 233

Código

Zamac 40.070

Acabamentos: ● AB-033 ● CR-008
● CRA-028 ● PBR-060 ● PPF-069

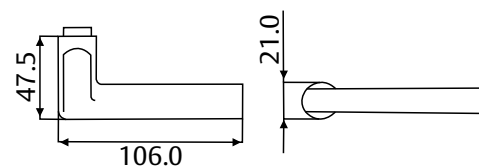


Par de Maçanetas 234

Código

Latão 40.080

Acabamentos: ● CR-008 ● CRA-028
● LPE-016

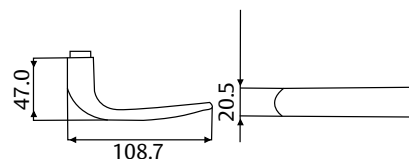


Par de Maçanetas 235

Código

Zamac 40.084

Acabamentos: ● AB-033 ● CR-008
● CRA-028 ● PBR-060 ● PPF-069




Par de Maçanetas 236

Código

Zamac 40.745

Acabamentos: ● AB-033 ● CR-008
● CRA-028 ● PBR-060 ● PPF-069

Maçanetas




Par de Maçanetas 239

Código

Zamac 40.525

Acabamentos: ● AB-033 ● CR-008
● CRA-028 ● PPF-069

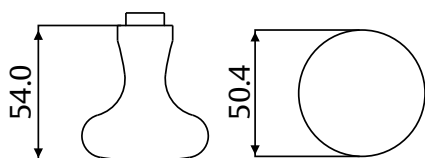


Par de Maçanetas 240

Código

Zamac 40.526

Acabamentos: ● AB-033 ● CR-008
● CRA-028 ● PPF-069

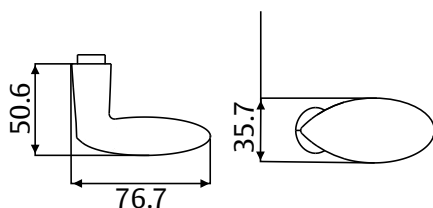


Par de Maçanetas 243

Código

Zamac 40.063

Acabamentos: ● AB-033 ● CR-008
● CRA-028 ● PPF-069




Par de Maçanetas 244

Código

Zamac 40.541

Acabamentos: ● AB-033 ● CR-008
● CRA-028 ● PPF-069




Par de Maçanetas 245

Código

Zamac 40.920

Acabamentos: ● CR-008 ● CRA-028




Par de Maçanetas 246

Código

Zamac 40.921

Acabamentos: ● CR-008 ● CRA-028




Par de Maçanetas 401

Código

Latão 40.085

Zamac 40.511

Acabamentos: ● CR-008 ● CRA-028




Par de Maçanetas 407

Código

Latão 40.878

Zamac 40.684

Acabamentos: ● CR-008 ● CRA-028




Par de Maçanetas 437

Código

Zamac 40.180

Acabamentos: ● CR-008 ● CRA-028
● PBR-060 ● PPF-069




Par de Maçanetas 450

Código

Zamac 40.917

Acabamentos: ● CR-008 ● CRA-028




Par de Maçanetas 451

Código

Latão 40.027

Zamac 40.024

Acabamentos: ● AB-033 ● CR-008
● CRA-028




Par de Maçanetas 452

Código

Zamac 40.034

Acabamentos: ● AB-033 ● CR-008
● CRA-028




Par de Maçanetas 454

Código

Inox 40.890

Acabamentos: ● INL-040 ● INP-039




Par de Maçanetas 455

Código

Inox 40.916

Acabamentos: ● INL-040 ● INP-039




Novo

Par de Maçanetas 456

Código

Inox 40.922

Acabamentos: ● INL-040 ● INP-039



Novo


Par de Maçanetas 457

Código

Inox 40.923

Acabamentos: ● INL-040 ● INP-039


Maçanetas

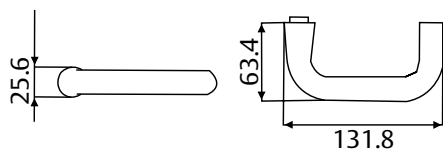

Par de Maçanetas 513

	Código
Inox	40.514
Latão	40.271


Acabamentos: ● CR-008 ● CRA-028
● INL-00 ● LPE-016



Par de Maçanetas 514G

	Código
Inox	40.515


Acabamentos: ● INL-040

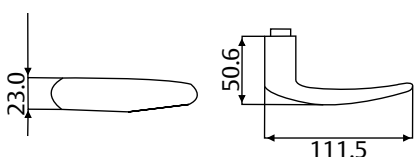

Par de Maçanetas 515P

	Código
Zamac	40.797


Acabamentos: ● CR-008 ● CRA-028
● PBR-060 ● PPF-069



Par de Maçanetas 515

	Código
Latão	40.301


Acabamentos: ● AB-033 ● CR-008
● CRA-028 ● LLE-030 ● LPE-016



Par de Maçanetas 517

	Código
Inox	40.268


Acabamentos: ● INL-040 ● INP-039
● PB-009 ● PBR-060



Par de Maçanetas 520

	Código
Inox	40.403


Acabamentos: ● INL-040



Par de Maçanetas 561

	Código
Inox	40.892

Acabamentos: ● INL-040 ● INP-039




Par de Maçanetas 562

	Código
Inox	40.924

Acabamentos: ● INL-040 ● INP-039






Par de Maçanetas 564

Código

Inox 40.925

Acabamentos: ● INL-040 ● INP-039

Novo




Par de Maçanetas 565

Código

Inox 40.926

Acabamentos: ● INL-040 ● INP-039

Novo




Par de Maçanetas 602

Código

Latão 40.361

Zamac 40.900

Acabamentos: ● AB-033 ● CR-008
● CRA-028 ● LLE-030 ● LPE-016




Par de Maçanetas 603

Código

Latão 40.371

Acabamentos: ● AB-033 ● CR-008
● CRA-028 ● LLE-030 ● LPE-016




Par de Maçanetas 607

Código

Latão 40.411

Zamac 40.901

Acabamentos: ● AB-033 ● CR-008
● CRA-028 ● LLE-030 ● LPE-016

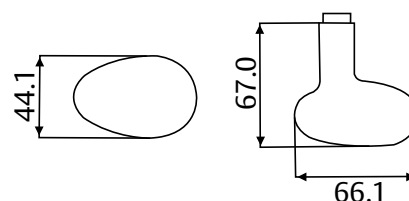


Par de Maçanetas 608

Código

Latão 40.444

Zamac 40.902

Acabamentos: ● AB-033 ● CR-008
● CRA-028 ● LLE-030 ● LPE-016 ● PPF-069




Par de Maçanetas 610

Código

Latão 40.670

Zamac 40.903

Acabamentos: ● AB-033 ● CR-008 ● CRA-028
● LLE-030 ● LPE-016 ● PPF-069




Par de Maçanetas 619

Código

Latão 40.535

Acabamentos: ● AB-033 ● CR-008
● CRA-028 ● LLE-030 ● LPE-016


Maçanetas

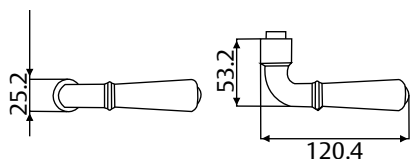

Par de Maçanetas 620

	Código
Latão	40.536


Acabamentos: ● AB-033 ● CR-008
● CRA-028 ● LLE-030 ● LPE-016



Par de Maçanetas 656

	Código
Latão	40.527

Acabamentos: ● CR-008 ● CRA-028




Par de Maçanetas 751

	Código
Latão	40.156

Zamac 40.904


Acabamentos: ● AB-033 ● CR-008
● CRA-028



Par de Maçanetas 752

	Código
Latão	40.164

Acabamentos: ● AB-033 ● CR-008
● CRA-028

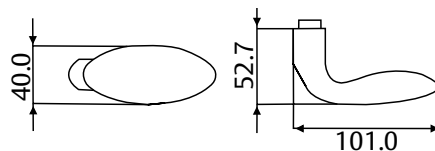


Par de Maçanetas 755

	Código
Latão	40.176

Zamac 40.908


Acabamentos: ● AB-033 ● CR-008
● CRA-028



Par de Maçanetas 756

	Código
Latão	40.877


Acabamentos: ● AB-033 ● CR-008
● CRA-028



Par de Maçanetas 757

	Código
Inox	40.893


Acabamentos: ● INL-040 ● INP-039

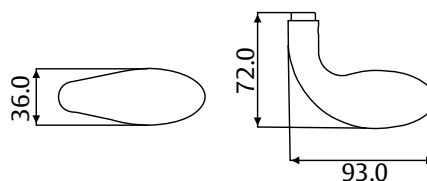

Par de Maçanetas 758

	Código
Inox	40.914

Acabamentos: ● INL-040 ● INP-039




Par de Maçanetas 840

Código

Zamac 40.913

Acabamentos: ● AB-033 ● CR-008

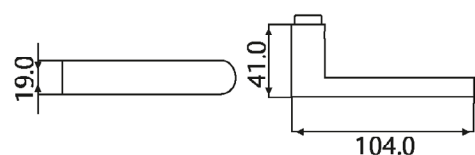


Par de Maçanetas 880

Código

Inox 40.888

Acabamentos: ● INL-040 ● INP-039




Par de Maçanetas 892

Código

Inox 40.896

Acabamentos: ● INL-040 ● INP-039




Par de Maçanetas 900

Código

Latão 40.685

Acabamentos: ● CR-008 ● CRA-028




Par de Maçanetas 901

Código

Latão 40.686

Acabamentos: ● CR-008 ● CRA-028




301 (fixador 303)

	Material	Código
Roseta	latão	60.403
Acabamentos:	● CR-008 ● CRA-028 ● LLE-030 ● LPE-016	


304 (fixador 303)


	Material	Código
Roseta	latão	60.411
Ent. ST	latão	60.412
Ent. ST2	latão	60.413
Ent. Euro	latão	60.414
Ent. Chave	latão	60.415
Tranqueta .424 LT	latão	60.416
Acabamentos:	● AB-033 ● CR-008 ● CRA-028 ● LLE-030 ● LPE-016	



306 (fixador 303)

	Material	Código
Roseta	latão	60.417
Ent. ST	latão	60.418
Ent. Chave	latão	60.419
Tranqueta 424	latão	60.420
Acabamentos:	● AB-033 ● CR-008 ● CRA-028 ● LLE-030 ● LPE-016	



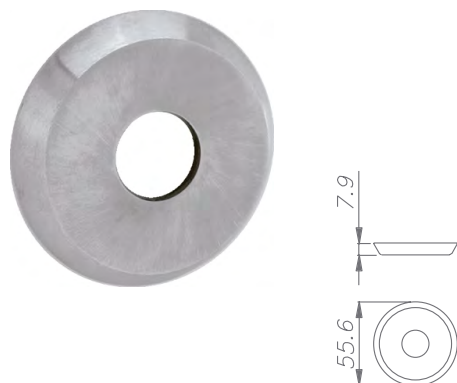

308 (fixador 303)


	Material	Código
Roseta	inox	60.436
Ent. ST	inox	60.437
Ent. Euro	inox	60.438
Ent. Chave	inox	60.439
Tranqueta .424	inox	60.440
Roseta Cega	inox	60.441

Acabamentos: ● INL-040

311 (fixador 311)

	Material	Código
Roseta	inox	60.442
Ent. ST2	inox	60.443
Ent. Chave	inox	60.444
Tranqueta .170 ZK	inox	60.445


Acabamentos: ● INL-040 ● INP-039

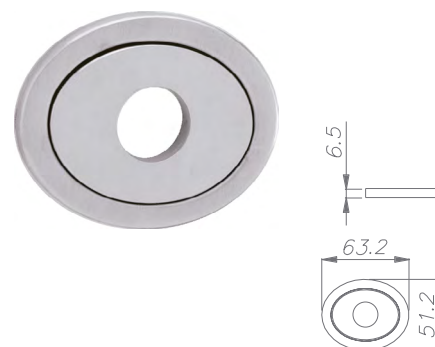


312 (fixador 303)

	Material	Código
Roseta	zamac	60.446
Ent. ST2	zamac	60.447
Ent. Chave	zamac	60.448
Tranqueta .170	zamac	60.449
Roseta Cega	zamac	60.450

Acabamentos: ● CR-008 ● CRA-028

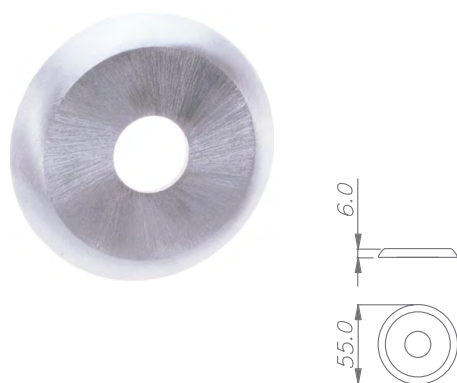



323 (fixador 323)

	Material	Código
Roseta	latão	60.539
Ent. ST2	latão	60.542
Ent. Chave	latão	60.545
Tranq. 170 ZK	latão	60.548
Tranq. 999 ZK	latão	60.551
Roseta Cega	latão	60.552


Acabamentos: ● AB-033* ● CR-008 ● CRA-028
 ● LLE-030 ● LPE-016


* Para este acabamento, o material da roseta é Aço

323 (fixador 323)

	Material	Código
Roseta	inox	60.540
Ent. ST2	inox	60.543
Ent. Chave	inox	60.546
Tranq. 170 ZK	inox	60.549
Tranq. 999 ZK	inox	60.558
Roseta Cega	inox	60.553

Acabamentos: ● INL-040 ● INP-039 ● PB-009
 ● PBR-060 ● PPF-069





327 (fixador 327)


	Material	Código
Roseta	latão	60.515
Ent. ST	latão	60.517
Ent. ST2	latão	60.519
Ent. Euro	latão	60.561
Ent. Chave	latão	60.522
Tranqueta 424	latão	60.524


Acabamentos: ● AB-033 ● CR-008 ● CRA-028
● LLE-030 ● LPE-016

327 (fixador 327)

	Material	Código
Roseta	inox	60.516
Ent. ST	inox	60.518
Ent. ST2	inox	60.520
Ent. Euro	inox	60.521
Ent. Chave	inox	60.523
Tranqueta 170 ZK	inox	60.525
Tranq. Bipartida 350 ZK	inox	60.526
Roseta Cega	inox	60.563

Acabamentos: ● INL-040 ● INP-039 ● PB-009 ● PBR-060
● PPF-069





333 (fixador 333)


	Material	Código
Roseta	latão	60.527
Ent. ST	latão	60.529
Ent. ST2	latão	60.531
Ent. Euro	latão	60.555
Ent. Chave	latão	60.534
Tranqueta 424	latão	60.536
Tranq. Bipartida 350 ZK	latão	60.538
Roseta Cega	latão	60.556

Acabamentos: ● AB-033 ● CR-008 ● CRA-028
● LLE-030 ● LPE-016

333 (fixador 333)

	Material	Código
Roseta	inox	60.528
Ent. ST	inox	60.530
Ent. ST2	inox	60.532
Ent. Euro	inox	60.533
Ent. Chave	inox	60.535
Tranqueta 170 ZK	inox	60.537
Tranq. Bipartida 350 ZK	inox	60.560


Acabamentos: ● INL-040 ● INP-039 ● PB-009
● PBR-060 ● PPF-069



336 (fixador 336)


	Material	Código
<i>Roseta</i>	inox	60577
<i>Ent. ST2</i>	inox	60578
<i>Ent. Chave</i>	inox	60579
<i>Tranq. 999 ZK</i>	inox	60580

Acabamentos: ● INL-040 ● INP-039 ● PB-009

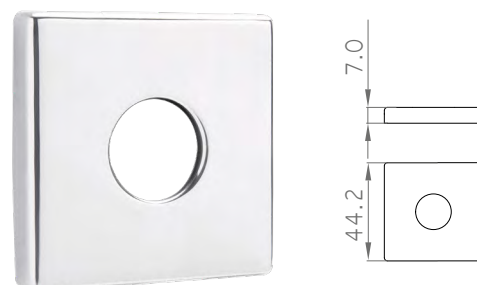



Espelhos



521



	Material	Código
Ent. ST Dir.	inox	60.466
Ent. ST Esq.	inox	60.467

Acabamentos: ● INL-040

603

	Material	Código
Ent. ST	latão	60.468
Ent. ST2	latão	60.469
Ent. Chave ST	latão	60.470
Ent. Chave ST2	latão	60.471
Tranq. ST .424	latão	60.472
Tranq. ST2 .424	latão	60.473


Acabamentos: ● AB-033 ● CR-008 ● CRA-028
● LPE-016



614G

	Material	Código
Ent. ST2	latão	60.474

Acabamentos: ● AB-033 ● CR-008 ● CRA-028
● LLE-030 ● LPE-016





615

	Material	Código
Ent. ST2	inox	60.475
Acabamentos: ● INL-040 ● INP-039		

615


	Material	Código
Ent. ST	latão	60.476
Ent. ST2	latão	60.477
Ent. Chave ST	latão	60.478
Tranqueta 170 ZK	latão	60.479
Acabamentos: ● AB-033 ● CR-008 ● CRA-028 ● LPE-016 ● LLE-030		



616

	Material	Código
Ent. ST2	inox	60.480
Acabamentos: ● AB-033* ● INL-040 ● INP-039 ● PPF-069		

* Para este acabamento, o material do espelho é latão





621

	Material	Código
Ent. ST2	inox	60.481
Acabamentos: ● INL-040 ● INP-039 ● PB-009		
● PBR-060 ● PPF-069		


625

	Material	Código
Ent ST	latão	60.482
Ent. ST2	latão	60.483
Ent. Chave ST	latão	60.484
Ent. Chave ST2	latão	60.485
Tranqueta ST .424	latão	60.486
Tranqueta ST2 .424	latão	60.487
Acabamentos: ● CR-008 ● CRA-028 ● PPF-069		



628 - para fechadura ST2-55 e ST2-40

	Material	Código
Ent. ST2	inox	60.491
Ent. Chave ST2	inox	60.492
Tranqueta .170 ZK	inox	60.493
Acabamentos: ● INL-040 ● INP-039 ● PPF-069		





628 - para fechadura ST1-40

	Material	Código
Ent. ST2	inox	60.497
Acabamentos: ● INL-040 ● INP-039		

Colar ST

	Material	Código
Colar	latão	60.494

Acabamentos: ● CR-008 ● CRA-028 ● PB-009 ● LLE-030
● LPE-016



Colar ST2

	Material	Código
Colar	zamac	60.495


Acabamentos: ● CR-008 ● CRA-028 ● PB-009
● PBR-060 ● PPF-069

Cilindros

SEGURANÇA & TECNOLOGIA



Os cilindros da La Fonte são de alta qualidade e segurança. Possuem diversas opções de tamanhos para se adequar à necessidade do cliente e opções de acabamentos que combinam perfeitamente com os acabamentos das guarnições.

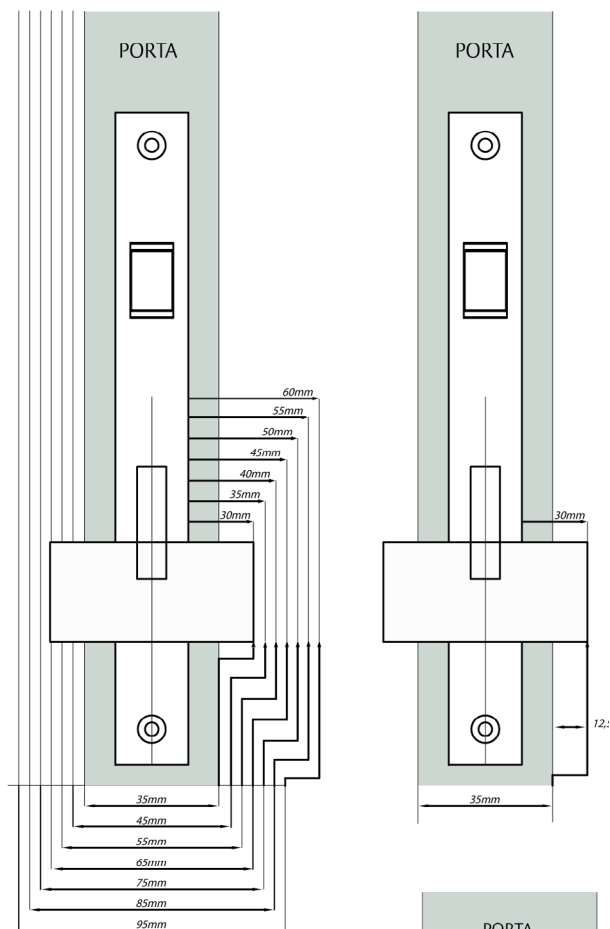


Fechadura

Perfil Cilindro

ST	ST
ST Evo	ST
ST2	ST2
ST1	ST2

Exemplo 1: porta com espessura de 35mm centralizada.
Cilindro com 30mm de cada lado (30x30)
Comprimento total do cilindro: 60mm

A espessura das guarnições variam entre 5 e 9mm, então é recomendado utilizar um cilindro com comprimento que ultrapasse a espessura da porta, somada a espessura das guarnições dos 2 lados.

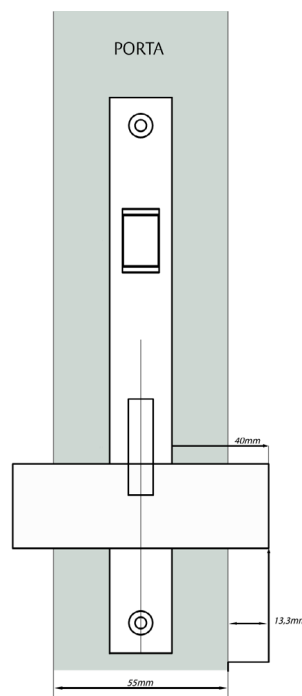

Exemplo 2: porta com espessura de 55mm centralizada.
Cilindro com 40mm de cada lado (40x40)
Comprimento total do cilindro: 80mm


A espessura das guarnições variam entre 5 e 9mm, então é recomendado utilizar um cilindro com comprimento que ultrapasse a espessura da porta, somada a espessura das guarnições dos 2 lados.



Cilindros para Fechaduras ST

	Dimensões	Material	Código
ST/TK 5 pinos	30 x 30mm	latão	95.033
ST/TK 6 pinos	35 x 35mm	latão	95.034
ST/TK 6 pinos	40 x 40 mm	latão	95.530
ST/TK 6 pinos	45 x 45 mm	latão	95.531
ST/TK 6 pinos	50 x 50 mm	latão	95.532
ST/TK 6 pinos	55 x 55 mm	latão	95.533
ST/TK 6 pinos	60 x 60 mm	latão	95.534
ST/TK 6 pinos	35 x 45 mm	latão	95.535
ST/TK 6 pinos	35 x 55 mm	latão	95.536
ST/TK 6 pinos	35 x 65 mm	latão	95.537

Acabamentos: ● CR-008 ● CRA-028
● LPE-016 ● PB-009 ● LO-012

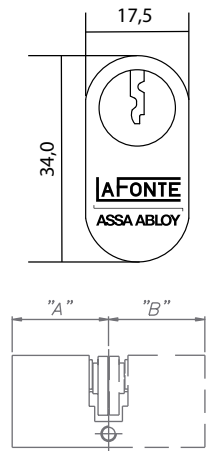


ST ou ST Evo

Cilindros ST para fechaduras ST, ST Evo e ST3V

		"B" (mm)							
		5 pinos		6 pinos					
		30	-	35	40	45	50	55	60
"A" (mm)	30	5P LT							
	35	6P LT 1/2 35		6P LT 70					
	40	6P LT 1/2 40			6P LT 80				
	45	6P LT 1/2 45		6P LT 35x45		6P LT 90			
	50	6P LT 1/2 50			6P LT 40x50		6P LT 100		
	55	6P LT 1/2 55		6P LT 35x55		6P LT 45x55		6P LT 110	
	60	6P LT 1/2 60			6P LT 40x60		6P LT 50x60		6P LT 120
	65	6P LT 1/2 65		6P LT 35x65		6P LT 45x65		6P LT 55x65	
	70	6P LT 1/2 70			6P LT 40x70		6P LT 50x70		
	75	6P LT 1/2 75		6P LT 35x75		6P LT 45x75			
	80	6P LT 1/2 80			6P LT 40x80				
	85	6P LT 1/2 85		6P LT 35x85					
		Padrão	1/2 Cilindro	Centralizado	Descentralizado				

*Os cilindros ST são compatíveis com as fechaduras ST e ST3V

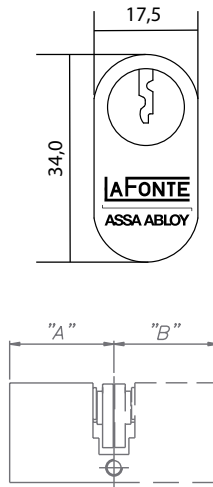

Cilindros para Fechaduras ST-EVO

	Dimensões	Material	Código
ST Evo 5 pinos	30 x 30mm	latão	95.976
ST Evo 6 pinos	35 x 35mm	latão	95.977
ST Evo 6 pinos	40 x 40 mm	latão	95.978
ST Evo 6 pinos	45 x 45 mm	latão	95.979
ST Evo 6 pinos	50 x 50 mm	latão	95.980
ST Evo 6 pinos	55 x 55 mm	latão	95.981
ST Evo 6 pinos	60 x 60 mm	latão	95.982
ST Evo 6 pinos	35 x 45 mm	latão	95.983
ST Evo 6 pinos	35 x 55 mm	latão	95.984
ST Evo 6 pinos	35 x 65 mm	latão	95.985



Acabamentos: ● CR-008 ● CRA-028
● LPE-016 ● PB-009 ● LO-012

ST ou ST Evo

Cilindros ST para fechaduras ST, ST Evo e ST3V

		"B" (mm)								
		5 pinos		6 pinos						
		30	-	35	40	45	50	55	60	
"A" (mm)	30	5P LT								
	35		6P LT 1/2 35		6P LT 70					
	40		6P LT 1/2 40			6P LT 80				
	45		6P LT 1/2 45		6P LT 35x45		6P LT 90			
	50		6P LT 1/2 50			6P LT 40x50		6P LT 100		
	55		6P LT 1/2 55		6P LT 35x55		6P LT 45x55		6P LT 110	
	60		6P LT 1/2 60			6P LT 40x60		6P LT 50x60		6P LT 120
	65		6P LT 1/2 65		6P LT 35x65		6P LT 45x65		6P LT 55x65	
	70		6P LT 1/2 70			6P LT 40x70		6P LT 50x70		
	75		6P LT 1/2 75		6P LT 35x75		6P LT 45x75			
	80		6P LT 1/2 80			6P LT 40x80				
	85		6P LT 1/2 85		6P LT 35x85					
		Padrão	1/2 Cilindro	Centralizado	Descentralizado					

*Os cilindros ST Evo são compatíveis com as fechaduras ST Evo



Cilindros para Fechaduras ST2

	Dimensões	Material	Código
ST2 4 pinos	25 x 25 mm	latão	95.030
Acabamentos: ● CR-008			

Cilindros para Fechaduras ST2

	Dimensões	Material	Código
ST2 5 pinos	30 x 30 mm	latão	95.032
ST2 5 pinos 1/2	1/2 x 30 mm	latão	95.354
Acabamentos: ● CR-008 ● CRA-028 ● LPE-016 ● PB-009 ● LO-012			

ST2

Cilindros ST2 para fechaduras ST2 / auxiliares / Perfil Estreito

"B" (mm)


	4 pinos		5 pinos
	25	25	30
"A" (mm)	-	4P LT 1/2	5P LT 1/2
25	4P ZK	4P LT	
30			5P LT

Centralizado

1/2 Cilindro

Cilindros para Fechaduras ST2

	Dimensões	Material	Código
ST3 6 pinos	35 x 35 mm	latão	95.199
ST3 6 pinos	40 x 40 mm	latão	95.550
ST3 6 pinos	45 x 45 mm	latão	95.551
ST3 6 pinos	50 x 50 mm	latão	95.552
ST3 6 pinos	55 x 55 mm	latão	95.553
ST3 6 pinos	60 x 60 mm	latão	95.554
ST3 6 pinos	35 x 45 mm	latão	95.555
ST3 6 pinos	35 x 55 mm	latão	95.556
ST3 6 pinos	35 x 65 mm	latão	95.557
ST3 6 pinos	35 x 75 mm	latão	95.558
ST3 6 pinos	35 x 85 mm	latão	95.559
ST3 6 pinos	45 x 65 mm	latão	95.565
ST3 6 pinos	1/2 x 35 mm	latão	95.581
ST3 6 pinos	1/2 x 40 mm	latão	95.582
ST3 6 pinos	1/2 x 60 mm	latão	95.586
ST3 6 pinos	1/2 x 65 mm	latão	95.587

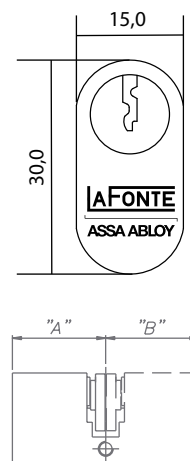

Acabamentos: ● CR-008 ● CRA-028 ● LPE-016 ● PB-009 ● LO-012

ST3


Cilindros ST3 (utilizado para mestragens, grã-mestragens, grã-grã-mestragens e medidas especiais) para fechadura ST2 / Auxiliares / Perfil estreito

		"B" (mm)							
		5 pinos				6 pinos			
		30	-	35	40	45	50	55	60
"A" (mm)	30	5P LT							
	35		6P LT 1/2 35	6P LT 70					
	40		6P LT 1/2 40		6P LT 80				
	45		6P LT 1/2 45	6P LT 35x45		6P LT 90			
	50		6P LT 1/2 50		6P LT 40x50		6P LT 100		
	55		6P LT 1/2 55	6P LT 35x55		6P LT 45x55		6P LT 110	
	60		6P LT 1/2 60		6P LT 40x60		6P LT 50x60		6P LT 120
	65		6P LT 1/2 65	6P LT 35x65		6P LT 45x65		6P LT 55x65	
	70		6P LT 1/2 70		6P LT 40x70		6P LT 50x70		
	75		6P LT 1/2 75	6P LT 35x75		6P LT 45x75			
	80		6P LT 1/2 80		6P LT 40x80				
	85		6P LT 1/2 85	6P LT 35x85					
		Padrão	1/2 Cilindro	Centralizado	Descentralizado				

Cilindros para Barra Antipânico NT


	Dimensões	Material	Código
NT 6 pinos	50mm	latão	95.357
NT 6 pinos	80mm	latão	95.360

Acabamentos: ● CRA-028 ● PPF-069

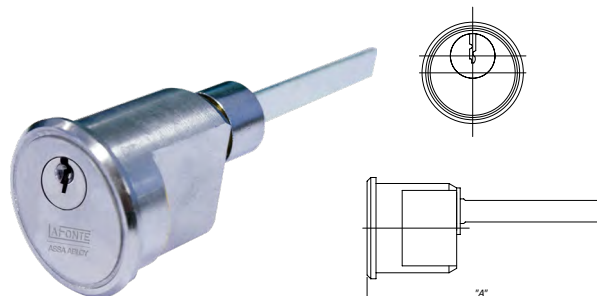

NT

Cilindros NT para barras antipânico La Fonte inox		
"A"		
6 pinos		
"mm"	50	80
	NT 6P LT	NT 6P 80 LT
	Padrão	Padrão



Cilindro Rolete

	Dimensões	Material	Código
ST 6 pinos	70mm	latão	95.988
ST3 6 pinos	70mm	latão	95.987

Acabamentos: ● CR-008 ● CRA-028

Acessórios


ALTO PADRÃO



São diversas opções de alto padrão e de acabamento premium para aplicação em portas ou janelas.



Acessórios



Fecho de Embutir 200 - 20cm

	Material	Código
Blister	inox	85.007

Acabamentos: ● INL-040 ● INP-039

Aplicação

- Para portas duplas


Fecho de Embutir 300 - 30cm


	Material	Código
Blister	inox	85.008

Acabamentos: ● INL-040 ● INP-039

Aplicação

- Para portas duplas





Fecho 400 - 20cm

	Material	Código
Caixa	latão	85.001
Cartela	latão	85.003

Acabamentos: AB-033 CR-008 CRA-028
LPE-016 PB-009

Aplicação

- Para portas duplas


Fecho 400 - 40cm

	Material	Código
Caixa	latão	85.002
Cartela	latão	85.004

Acabamentos: AB-033 CR-008 CRA-028
LPE-016 PB-009


Aplicação

- Para portas duplas





Acessórios

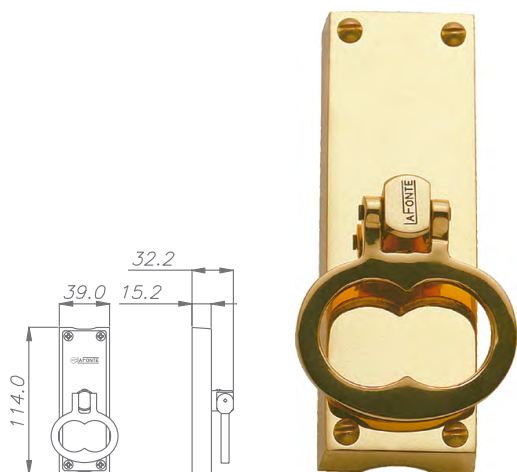

Cremone 640

	Material	Código
Caixa	latão	80.001
Blister	latão	80.003

Acabamentos:

Aplicação

- Com castanha bi-partida para portas e janelas de correr e giro
- Acompanha 5 castanhas
- Não acompanha varas
- Utilização com vara para cremone 117



Cremone 642

	Material	Código
Caixa	latão	80.007

Acabamentos: ● CR-008 ● CRA-028 ● LPE-016
● PPF-069

Aplicação

- Em portas e janelas de giro
- Acompanha 5 castanhas de giro
- Não acompanha varas
- Utilização com vara para cremone 200

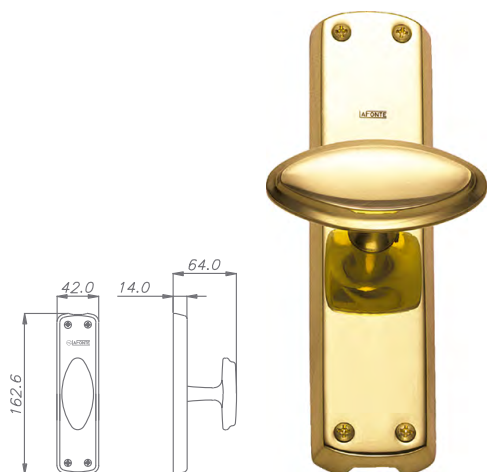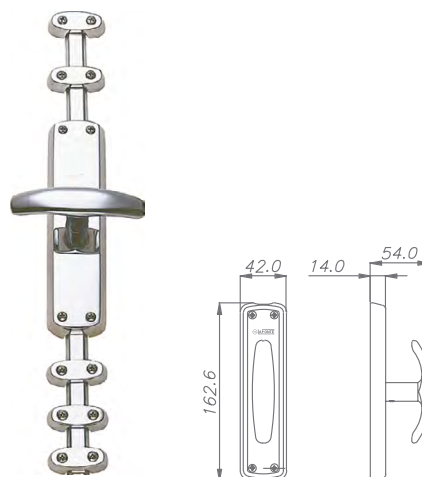

Cremone 644


	Material	Código
Caixa	latão	80.009

Acabamentos: ● CR-008 ● CRA-028 ● LPE-016
● PPF-069

Aplicação

- Em portas e janelas de giro
- Acompanha 5 castanhas
- Não acompanha varas
- Utilização com vara 200





Cremone 642B

	Material	Código
Caixa	latão	80.005

Acabamentos: ● AB-033 ● CR-008 ● CRA-028
● LPE-016 ● PPF-069

Aplicação

- Com castanha bi-partida para portas e janelas de correr e giro
- Acompanha 5 castanhas
- Não acompanha varas
- Utilização com vara 200


Vara Para Cremone 117

	Material	Código
Granel	latão	80.002

Acabamentos: ● CR-008 ● CRA-028 ● LPE-016

Aplicação

- Com cremone 640
- 1500mm de comprimento

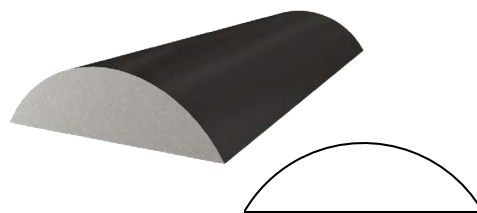


Vara Para Cremone 200

	Material	Código
Caixa	latão	80.011

Acabamentos: ● CR-008 ● CRA-028 ● LPE-016 ● PPF-069


Aplicação

- Com cremone 642, 642B e 644
- 1500mm de comprimento

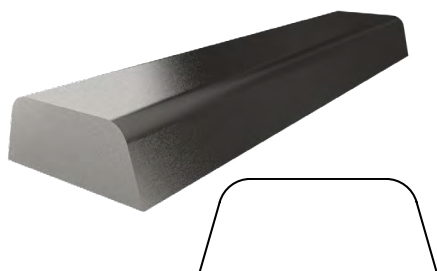



Acessórios



Concha 500 Sem Furo

	Material	Código
Caixa	latão	84.004
Blister	latão	84.010

Acabamentos: ● CR-008 ● CRA-028 ● LPE-016
● PPF-069

Aplicação

- Para portas e janelas de correr


Concha 501 Com Furo

	Material	Código
Caixa	latão	84.002
Blister	latão	84.009

Acabamentos: ● CR-008 ● CRA-028 ● LPE-016
● PPF-069

Aplicação

- Para portas e janelas de correr




Concha 501 Sem Furo


	Material	Código
Caixa	latão	84.001
Blister	latão	84.008

Acabamentos: ● CR-008 ● CRA-028 ● LPE-016
● PPF-069

Aplicação

- Para portas e janelas de correr





Concha 502 Com Furo

		Material	Código
Caixa	Interna	zamac	84.012
Blister	Interna	zamac	84.016
Caixa	Tranqueta 350	zamac	84.019
Caixa	WC	zamac	84.020

Acabamentos: ● CR-008 ● CRA-028

*Disponíveis também com furo chave de emergência para aplicação em conjunto de fechaduras WC

Aplicação

- Com cremone 642, 642B e 644
- Para portas e janelas de correr


Concha 502 Sem Furo

	Material	Código
Caixa	zamac	84.011
Blister	zamac	84.015

Acabamentos: ● CR-008 ● CRA-028

Aplicação

- Para portas e janelas de correr




Concha 503 Com Furo

	Material	Código
Caixa	zamac	84.014
Blister	zamac	84.018

Acabamentos: ● CR-008 ● CRA-028

Aplicação

- Para portas e janelas de correr





Acessórios


Concha 503 Sem Furo

	Material	Código
Caixa	zamac	84.013
Blister	zamac	84.017

Acabamentos: ● CR-008 ● CRA-028

Aplicação

- Para portas e janelas de correr



Kit para maçaneta fixa

	Material	Código
Caixa	aço	96074023-0

Observações

- Recomendável para uso somente com maçanetas do tipo bola, knob ou taco de golf.
- Aplicável nas rosetas 327 e 333 e nos espelhos 521, 603, 615, 616 e 628.


Olho Mágico 3555

	Material	Código
Blister	latão	95.188

Acabamentos: ● CR-008 ● LPE-016

Aplicação

- Portas de 35mm a 55mm de espessura



Puxadores e Pivôs

CLASSE & ELEGÂNCIA



Dentre os acessórios que fazem a diferença na decoração de um ambiente, os puxadores ocupam lugar especial. Cartão de visitas de ambientes residenciais e comerciais, eles são perfeitos para portas de entrada e de salas.


Os pivôs são a opção perfeita para abertura suave de portas pivotantes.



Puxadores e Pivôs

Medidas

Modelo	030	060	090	120
Medida A	300mm	600mm	900mm	1200mm
Medida B	200mm	300mm	600mm	900mm
Medida C	22,2mm	22,2mm	22,2mm	22,2mm
Medida D	31,8mm	31,8mm	31,8mm	31,8mm

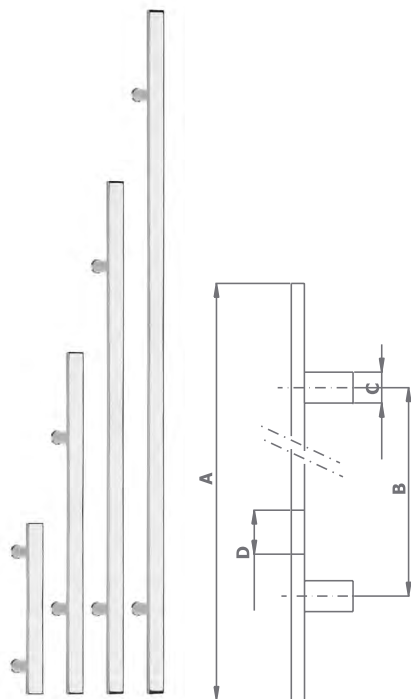

Puxador Barra

	Montagem	Material	Medidas	Código
030	simples	latão	300mm	81.140
		alumínio	300mm	81.020
	duplo	latão	300mm	81.045
		alumínio	300mm	81.044
060	simples	latão	600mm	81.041
		alumínio	600mm	81.035
	duplo	latão	600mm	81.011
		alumínio	600mm	81.021
090	simples	latão	900mm	81.042
		alumínio	900mm	81.036
	duplo	latão	900mm	81.012
		alumínio	900mm	81.022
120	simples	latão	1200mm	81.043
		alumínio	1200mm	81.037
	duplo	latão	1200mm	81.013
		alumínio	1200mm	81.023

Acabamentos: ● CR-008* ● CRA-028* ● AEE-056** ● APE-080**

*Para este acabamento, o material é latão

**Para este acabamento, o material é alumínio

Aplicação

- Portas de vidro ou madeira

Puxador Tubular

	Montagem	Material	Medidas	Código
031	simples	aço inox	300mm	81.030
	duplo	aço inox	300mm	81.034
061	simples	aço inox	600mm	81.038
	duplo	aço inox	600mm	81.031
091	simples	aço inox	900mm	81.039
	duplo	aço inox	900mm	81.032
121	simples	aço inox	1200mm	81.040
	duplo	aço inox	1200mm	81.033


Acabamentos: ● INL-040 ● INP-039


Aplicação

- Portas de vidro ou madeira

Medidas

Modelo	031	061	091	121
Medida A	300mm	600mm	900mm	1200mm
Medida B	200mm	300mm	600mm	900mm
Medida C	22,2mm	22,2mm	22,2mm	22,2mm
Medida D	31,8mm	31,8mm	31,8mm	31,8mm

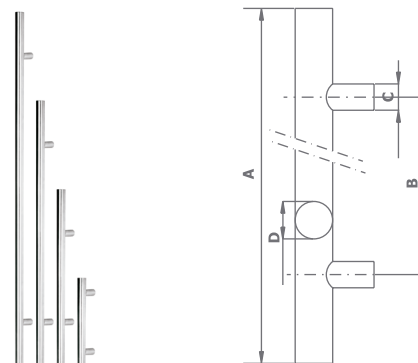

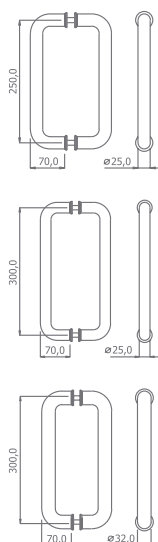

Puxador PH1

	Montagem	Material	Medidas	Código
25/250 (PH 1/1)	duplo	aço inox	250mm	95.316
25/300 (PH 1/2)	duplo	aço inox	300mm	95.317
32/300 (PH 1/3)	duplo	aço inox	300mm	95.318

Acabamento: ● INL-040

Aplicação

- Portas metálicas, de vidro ou madeira


Puxador PH2

	Montagem	Material	Medidas	Código
25/300 (PH 2/1)	duplo	aço inox	300mm	95.319
32/300 (PH 2/2)	duplo	aço inox	600mm	95.320

Acabamento: ● INL-040


Aplicação

- Portas metálicas, de vidro ou madeira





Puxadores e Pivôs

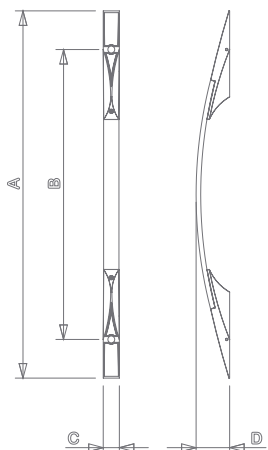

Puxador Arches

	Montagem	Material	Medidas	Código
760	simples	latão/latão	760mm	81.053
	duplo	latão/latão	760mm	81.047
1060	simples	latão/latão	1060mm	81.054
	duplo	latão/latão	1060mm	81.048

Acabamentos: ● CR-008 ● CRA-028

Aplicação

- Portas metálicas, de vidro ou madeira

Medidas

Modelo	760	1060
Medida A	760mm	1060mm
Medida B	600mm	900mm
Medida C	33,4mm	33,4mm

Puxador Inclinée

	Montagem	Material	Medidas	Código
90	simples	latão/latão	900mm	81.055
	duplo	latão/latão	900mm	81.049
120	simples	latão/latão	1200mm	81.056
	duplo	latão/latão	1200mm	81.052


Acabamentos: ● CR-008 ● CRA-028

Aplicação


- Portas metálicas, de vidro ou madeira

Medidas


Modelo	90	120
Medida A	900mm	1200mm
Medida B	600mm	900mm
Medida C	22,2mm	22,2mm

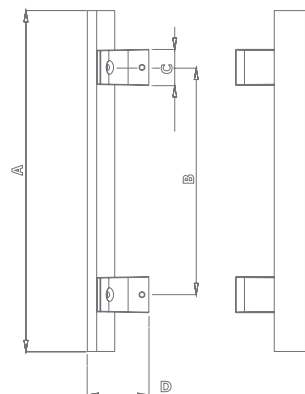


Superior Fêmea




Superior Macho



Inferior Fêmea



Inferior Macho



Pivô Strong 150

	Material	Peso Máximo	Código
Caixa	latão	150kg	71.001
Blister	latão	150kg	71.003

Acabamentos: ● CR-008 ● CRA-028

Aplicação

- Portas e janelas pivotantes de até 150kg

Pivô Strong 200


	Material	Peso Máximo	Código
Caixa	latão	200kg	71.002
Blister	latão	200kg	71.004

Acabamentos: ● CR-008 ● CRA-028


Aplicação

- Portas e janelas pivotantes de até 200kg


Superior Fêmea




Superior Macho



Inferior Fêmea




Inferior Macho





Barras Antipânico

DESIGN E ALTA PERFORMANCE

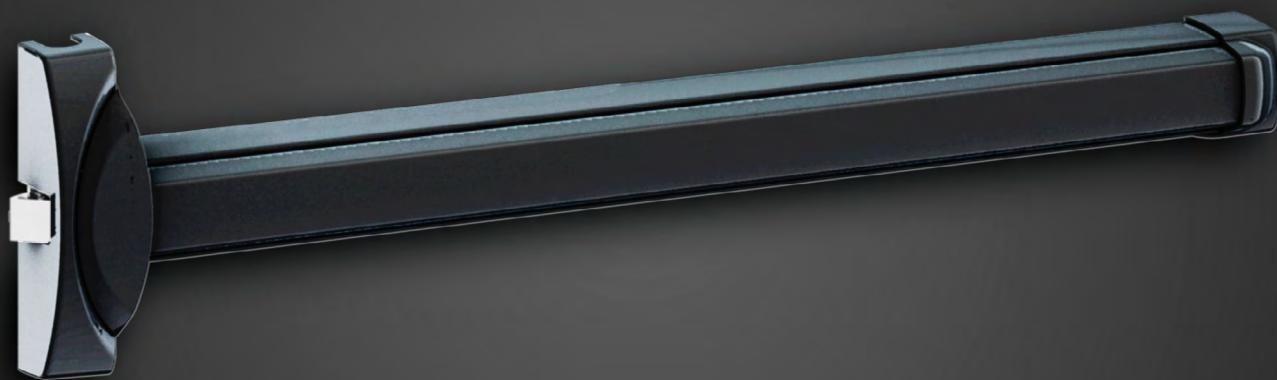

Evo Push Corta-fogo

Desempenho aliado ao custo-benefício com sistema tradicional de acionamento por barra/alavanca. A Barra Antipânico Evo Push é a solução ideal para aplicação em saídas de emergência, possui a certificação de resistência ao fogo de até 120 minutos e pode ser aplicada em portas corta-fogo. Seu sistema modular permite versatilidade na instalação, atendendo os mais variados tipos de portas e compatível com as necessidades de projetos residenciais até comerciais.

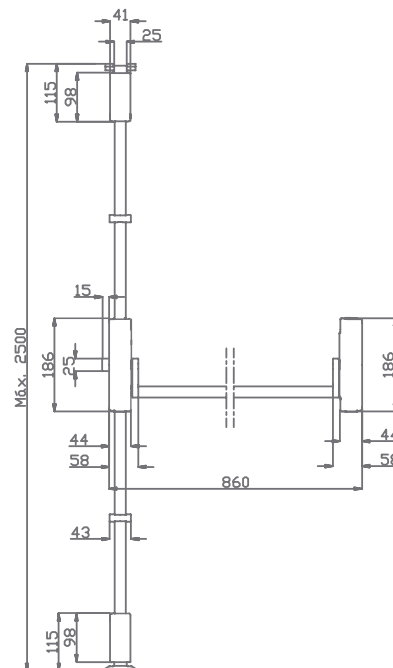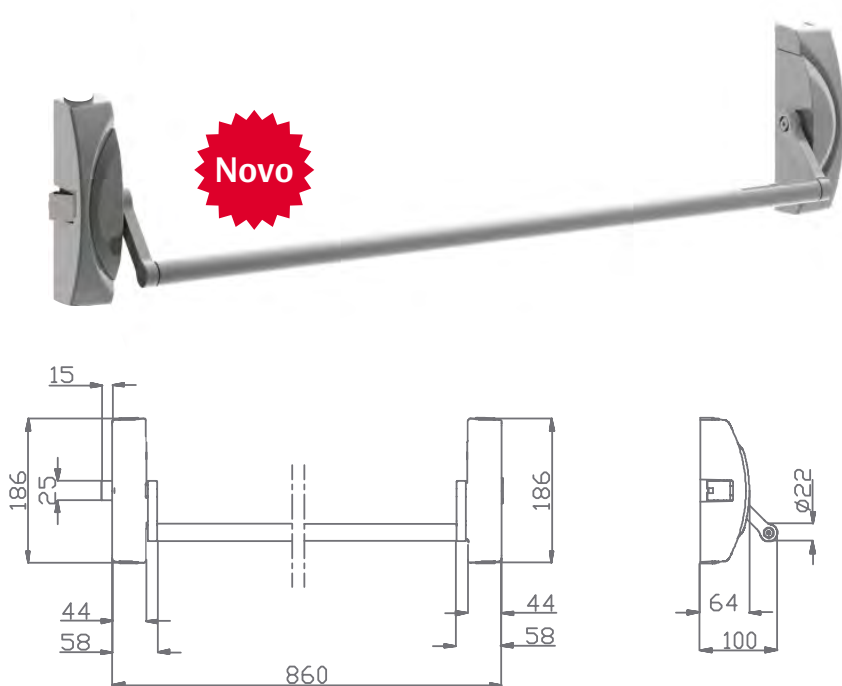

Pontos de Travamento	Porta Simples			Porta Dupla		
	1ponto	2pontos	3pontos	3pontos	4pontos	5pontos
Acionamento Externo						
	09191	09199	09207	09191 + 09199	09199 + 09199	09207 + 09199
	09195	09203	09211	09195 + 09199	09203 + 09199	09211 + 09199
	09193	09201	09209	09193 + 09199	09201 + 09199	09209 + 09199

Características Técnicas	
Largura máxima da porta	950 mm
Altura máxima da porta	2500 mm
Espessura máxima da porta	50 mm
Reversível (direita ou esquerda)	✓
Resistência à corrosão	3
Tráfego	G3
Modular	Sim*
Eletrônica	-
Garantia	5 anos

*Componentes comercializados de forma avulsa.


Acabamentos:	
060-PBR (Branco)	069-PPF (Preto Fosco)
065-PPT (Prata)	

Ex: 09191+065 (Código pontos de Travamento + Acabamento)

Barras Antipânico

Evolution Touch Corta-fogo

A Barra Antipânico Evolution Touch possui o melhor custo-benefício para aplicação em portas corta-fogo. Design e alta performance com sistema de acionamento por toque em barra horizontal. Seu sistema modular permite versatilidade na instalação atendendo aos mais variados tipos de portas. Compatível com as necessidades de projetos residenciais até comerciais.

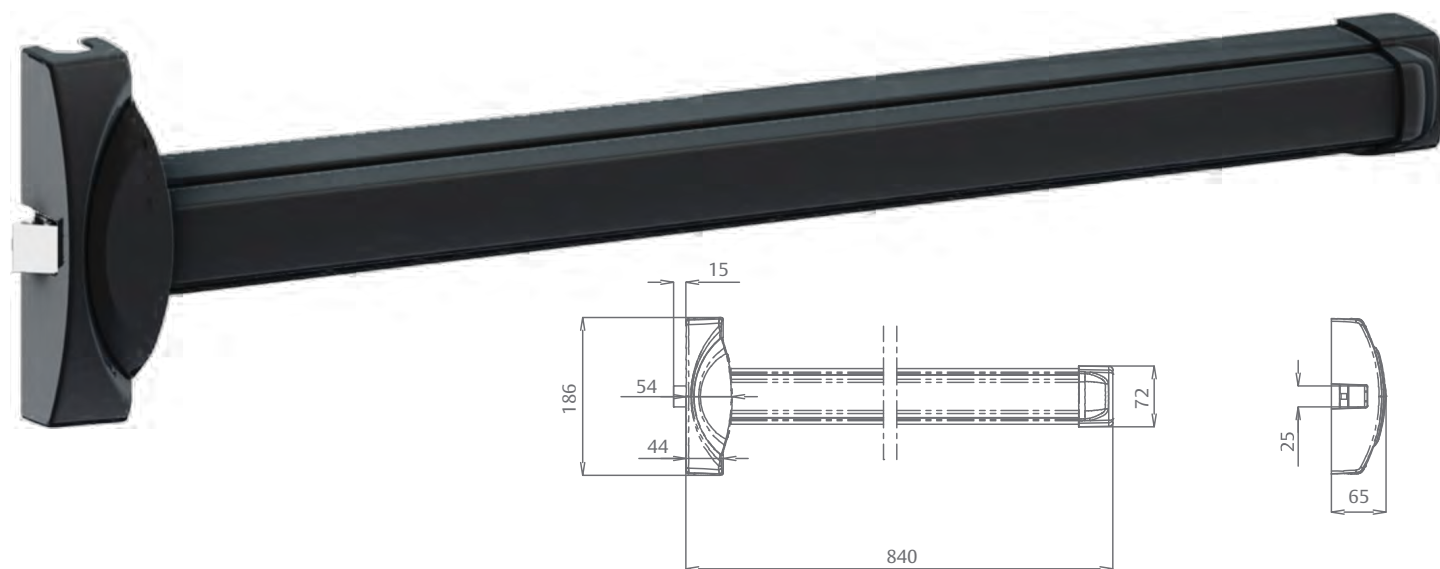

Características Técnicas

Tempo de resistência ao fogo	120 min
Largura máxima da porta	950 mm
Altura máxima da porta	2500 mm
Espessura máxima da porta	50 mm
Reversível (direita ou esquerda)	✓
Resistência à corrosão	3
Tráfego	G3
Modular	Sim*
Eletrônica	-
Sistema de mestragem	Sim
Garantia	5 anos

*Componentes comercializados de forma avulsa.

Acabamentos:



Ex: 09190+065 (Código pontos de Travamento + Acabamento)

Pontos de Travamento	Porta Simples			Porta Dupla		
	1ponto*	2pontos	3pontos	3pontos	4pontos	5pontos
Acionamento Externo						
	09215	09223	09231	09215 09223	09223 09223	09231 09223
	09219	09227	09235	09219 09223	09227 09223	09235 09223
	09217	09225	09233	09217 09223	09225 09223	09233 09223

*A versão corta-fogo da barra Evolution Touch é aplicada apenas para o modelo com 1 ponto de travamento para porta simples e 3 pontos para porta dupla.

NT Push

As barras antipânico NT possuem mais de 25 anos de tradição, sendo uma das primeiras barras antipânico inteiramente projetadas e fabricadas no Brasil. Especialmente desenvolvidas para portas de saída de emergência e rotas de fuga, saídas de edifícios públicos e locais de grande concentração de pessoas, como cinemas, igrejas, hospitais, centros de convenção e arenas esportivas.

TRÁFEGO




RESISTÊNCIA
À CORROSÃO



RESISTÊNCIA
AO FOGO



NORMA

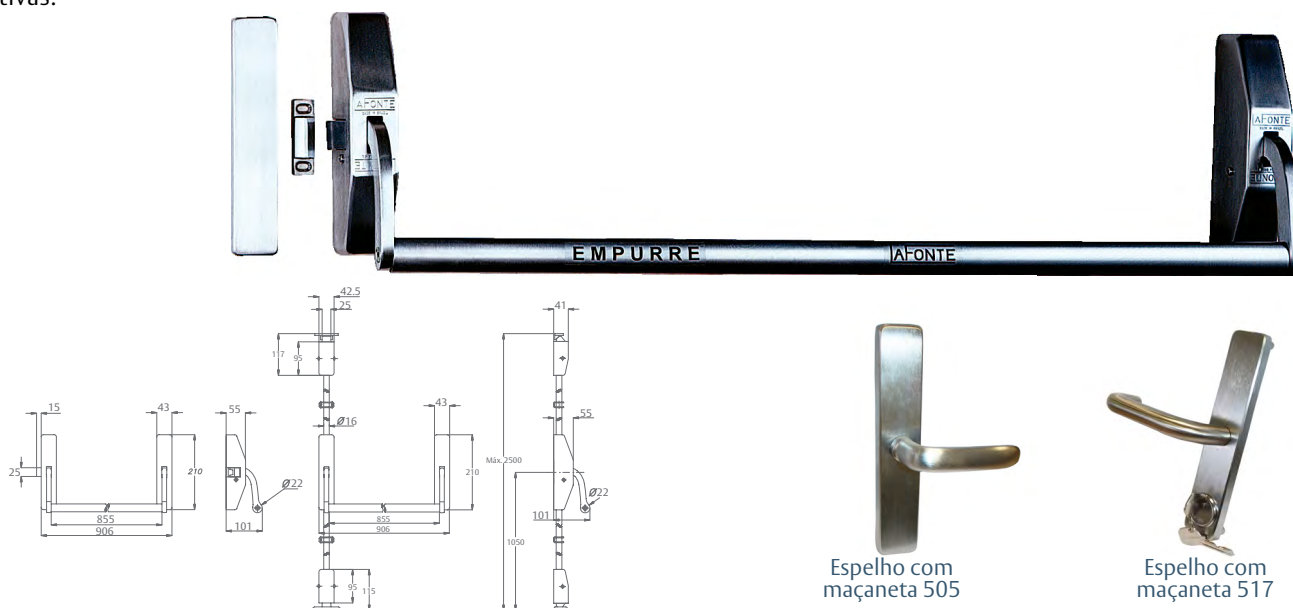

Modelo	Porta Simples				Porta Dupla		Características Técnicas	
	1 ponto*		2 pontos		3 pontos (NT2)			
Acionamento Externo							Tempo de resistência ao fogo	90 min
							Vão luz máximo da porta	1300
							Altura máxima da porta	2500 mm*
							Espessura máxima da porta	50 mm**
S							Reversível (direita ou esquerda)	-
	09035 (esq.) 09034 (dir.)	09072 (esq.) 09071 (dir.)	09152 (esq.) 09152 (dir.)	09153 (esq.) 09153 (dir.)	09045 (esq.) 09044 (dir.)	09093 (esq.) 09079 (dir.)	Resistência à corrosão	4
M/C							Tráfego	G4
	09041 (dir.) 09243 (esq.) 09242 (dir.)	09078 (esq.) 09077 (dir.) 09258 (esq.) 09257 (dir.)	09157 (esq.) 09156 (dir.) -	09159 (esq.) 09158 (dir.) -	09051 (esq.) 09050 (dir.) 09245 (esq.) 09244 (dir.)	09102 (esq.) 09101 (dir.) 09260 (esq.) 09259 (dir.)	Modular	Não
M							Eletrônica	-
	09040 (esq.) 09039 (dir.) 09241 (esq.) 09240 (dir.)	09074 (esq.) 09073 (dir.) -	09151 (esq.) 09150 (dir.) -	09155 (esq.) 09154 (dir.) -	09049 (esq.) 09048 (dir.) -	09095 (esq.) 09094 (dir.) -	Sistema de mestragem	Sim
NT 0,95							Garantia	5 anos
	09038 (esq.) 09036 (dir.)	09076 (esq.) 09075 (dir.)	-		NT 0,95 09047 (esq.) 09046 (dir.)	NT 1,30	*Kits extensores para portas até 4,7 m de altura vendidos separadamente ** Kit de extensores para portas com espessura de até 80mm comercializados separadamente	
Acabamentos:								
028-CRA (Cromado Acetinado)								
060-PBR (Branco)								
069-PDF								

*A versão corta-fogo da barra NT Push é aplicada apenas para o modelo com 1 ponto de travamento para porta simples e 3 pontos

Ex: 09190+065 (Código pontos de Travamento + Acabamento)

Barras Antipânico

TOUCH INOX

Indicada para uso em saídas de emergência e portas corta-fogo de ambientes com alto tráfego de pessoas, como shopping centers, igrejas, hospitais, centros de convenção e arenas esportivas.

A TOUCH INOX é a escolha ideal para as aplicações mais rigorosas. Sua construção reforçada, acabamento e componentes foram especificamente desenvolvidos para resistir às condições mais severas de corrosão, promovendo uma durabilidade e segurança acima do padrão do mercado.



Modelo	Porta Simples			Porta Dupla		
	1 ponto	2 pontos	3 pontos	3 pontos	4 pontos	5 pontos
Acionamento Externo						
S	09724	09725	–	09738	09741	–
M/C	09734	09737	–	09740	09743	–
M	09733	09736	–	09739	09742	–

Características Técnicas

Tempo de resistência ao fogo	180 min
Largura máxima da porta	1000 mm
Altura máxima da porta	2500 mm
Espessura máxima da porta	80 mm
Reversível (direita ou esquerda)	✓
Resistência à corrosão	4
Tráfego	G3
Modular	Não
Eletrônica	–
Garantia	5 anos

Acabamento:

040-INL (Inox Lixado)

Ex: 09190+065 (Código pontos de Travamento + Acabamento)

*A versão corta-fogo da barra TOUCH INOX é aplicada apenas para o modelo com 1 ponto de travamento para porta simples e 3 pontos para porta dupla.

NT LE/EL560

Barra antipânico para uso em conjunto com fechadura eletromecânica de embutir. As barras antipânico NT LE/EL560 foram projetadas para funcionar com o mínimo de esforço físico e o máximo de desempenho. Sua gama de opções permite que ela seja a escolha ideal para ambientes industriais e públicos, principalmente em aplicações conjuntas com sistema de controle de acesso eletrônico.



COMPONENTES NT LE | EL560

Fechadura	Cilindro	Cabo	Contra Chapa	Barra Antipânico
Solenóide Abloy	Abloy CY321N (perfil euro em aço)	Abloy EA219 passa cabo Abloy EA281	Abloy EA324	NT LE
Kit barra antipânico com fechadura de embutir eletromecânica de alta segurança para integração com sistema de controle de acesso.				

Modelo	Porta Simples	
	1 ponto	
Acionamento Externo	Backset 55 mm	Backset 100 mm
 M/C*	09720	09721

*Acompanha espelho e maçaneta em inox para o lado externo.

Características Técnicas

Tempo de resistência ao fogo	120 min
Largura máxima da porta	1300 mm
Altura máxima da porta	2500 mm
Espessura máxima da porta	50 mm
Reversível (direita ou esquerda)	Sim
Resistência à corrosão	4
Tráfego	G4
Modular	Não
Eletrônica	Fechad. Abloy EL 560
Garantia	1 ano

Acabamento:




Ex: 09190+065 (Código pontos de Travamento + Acabamento)

Barras Antipânico e Acessórios

Selecionador

Dispositivo utilizado para garantir o fechamento correto de cada uma das folhas da porta.



Embalagem

Caixa

95.966

Acabamentos:



060-PBR (Branco)



069-PPF (Preto Fosco)



065-PPT (Prata)

Ex: 09190+065 (Código de produto + Acabamento)

OBS: Selecionador comercializado separadamente das barras e utilizado para portas duplas.

Molas

POTÊNCIA E ELEGÂNCIA



Uma mola controla automaticamente a velocidade e o fechamento da porta. Existem modelos aéreos e de piso, para diferentes desempenhos.

Molas

1023

A mola aérea 1023 é ideal para aplicações residenciais e escritórios em portas de tráfego leve, como banheiros, cozinhas, áreas de serviço, salas de reuniões, entre outras. O controle da velocidade duplo e independente, garante um perfeito fechamento e travamento da porta.



POTÊNCIA





TRÁFEGO



RESISTÊNCIA À CORROSÃO



CONTROLE DE VELOCIDADE

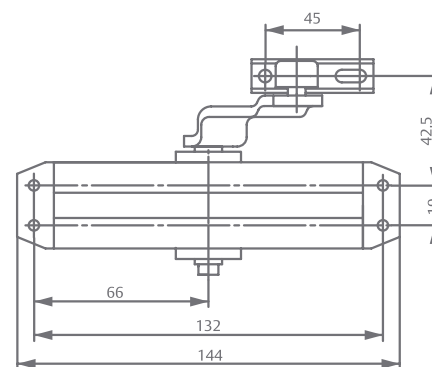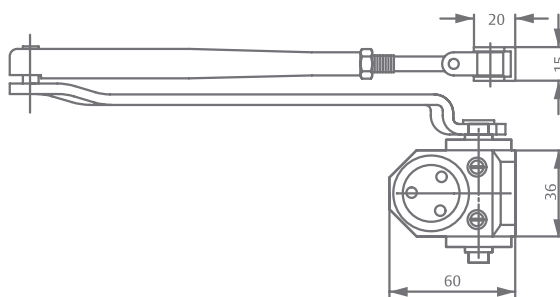

Características Técnicas

Força de fechamento	2/(3)
Ajuste de força	Ajustável no braço
Largura máxima da porta	850 mm/(950 mm)
Peso máximo da porta	40 kg/(60 kg)
Reversível (à direita ou à esquerda)	✓
Aplicável em portas corta-fogo	—
Controle de velocidade de fechamento	150° - 15°/(120° - 15°)
Controle de velocidade de travamento	15° - 0°
Amortecimento de abertura	—
Retardo de fechamento	—
Ângulo máx de abertura	150°/(120°)
Resistência à corrosão	Médio (ambientes úmidos)
Peso (líquido)	0,95 kg
Altura x largura x profundidade	36 x 144 x 60 mm
Garantia	2 anos

Códigos dos Produtos

1023	Embalagem	
	Caixa	Blister
Tipo de braço		
Braço Padrão	01.522	



Acabamentos:

	060-PBR (Branco)		069-PPF (Preto)
	065-PPT (Prata)		

Ex: 09190+065 (Código de produto + Acabamento)

1234

A mola aérea 1234 é a solução ideal para portas e portões de condomínios residenciais e comerciais de tráfego médio. Alta resistência à corrosão e o controle de velocidade dupla, fazem da mola aérea 1234 um produto robusto e ideal para portas de entrada de condomínios com até 80Kg e 1100mm de largura.

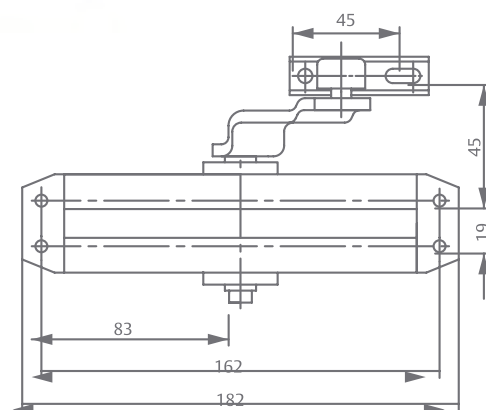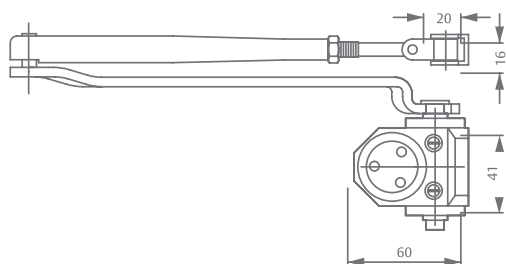

POTÊNCIA



TRÁFEGO



RESISTÊNCIA À CORROSÃO



CONTROLE DE VELOCIDADE




Características Técnicas

Força de fechamento	2/ 3/(4)
Ajuste de força	Ajustável no braço
Largura máxima da porta	850 mm/ 950 mm/ (1.100 mm)
Peso máximo da porta	40 kg/ 60 kg/ (80 kg)
Reversível (à direita ou à esquerda)	✓
Aplicável em portas corta-fogo	—
Controle de vel de fechamento	105° - 15°
Controle de vel de travamento	15° - 0°
Amortecimento de abertura	—
Retardo de fechamento	—
Ângulo máx de abertura	105°
Resistência à corrosão	Alta (umidade e intempéries)
Peso (líquido)	1,5 kg
Altura x largura x profundidade	41 x 182 x 60 mm

Códigos dos Produtos

1234	Embalagem	
	Caixa	Blister
Tipo de braço		
Braço Padrão	01.523	01.524

Acabamentos:



060-PBR



069-PPF (Preto Fosco)



065-PPT

Ex: 09190+065 (Código de produto + Acabamento)


Molas

2234


A mola aérea 2234 possui uma das melhores relações de custo-benefício entre as molas aéreas disponíveis no mercado.

Ela é ideal para portas e portões de tráfego médio/alto, além de ser aplicável a portas corta-fogo.

Sua alta resistência à corrosão torna ela ideal para aplicação em locais sujeitos a intempéries, e a função BC (back check), que controla o movimento de abertura, amortece a ação de movimentos bruscos, como, por exemplo, golpes de vento.

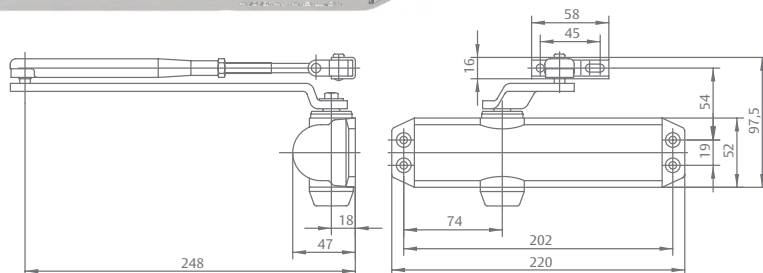

POTÊNCIA



TRÁFEGO



RESISTÊNCIA À CORROSÃO



RESISTÊNCIA AO FOGO



CONTROLE DE VELOCIDADE



AMORTECIMENTO DE ABERTURA



Características Técnicas

Força de fechamento	2/(3)/4
Ajuste de força	Ajustável no braço
Largura máxima da porta	850/(950)/1.100 mm
Peso máximo da porta	40 kg/(60 kg)/80 kg
Reversível (à direita ou à esquerda)	✓
Tempo de resistência ao fogo	120 min
Controle de velocidade de fechamento	180° - 15°
Controle de velocidade de travamento	15° - 0°
Amortecimento de abertura	Acima de 75°
Ângulo máx de abertura	180° (2/3) - 105° (4)
Resistência à corrosão	Alta (umidade e intempéries)
Tráfego	Médio
Peso Líquido	1,6 kg
Altura x largura x profundidade	52 x 220 x 47 mm
Garantia	3 anos

Códigos dos Produtos

2234	Embalagem	
	Caixa	Blister
Tipo de braço		
Braço Padrão	01.218	—
Braço de Parada	01.222*	—

Acabamentos:

	060-PBR		069-PPF (Preto Fosco)
	065-PPT		

Ex: 09190+065 (Código de produto + Acabamento)

Mola de Piso 7500


A mola de piso 7500 é aplicável em portas de vidro, metal ou madeira. Utilizada em portas simples ou duplas. Versátil, pois possibilita vários ajustes verticais, visando eliminar eventuais e inadequados problemas

de fricção da porta, sem a necessidade de pinos adicionais.

Com fechamento suave ou ajustável para garantir travamento da porta, mesmo em casos de trincos da fechadura difíceis de se fechar.



POTÊNCIA




TRÁFEGO



RESISTÊNCIA À CORROSÃO



CONTROLE DE VELOCIDADE

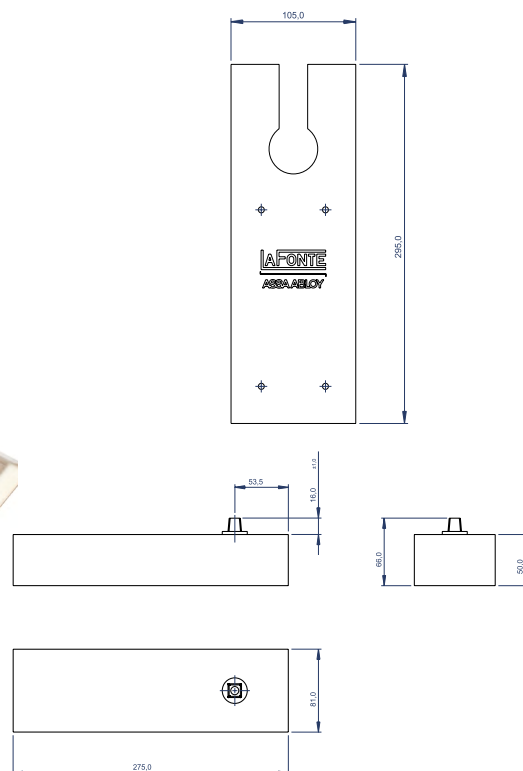

Características Técnicas

Força de fechamento	1 - 4
Ajuste de força	Ajustável na válvula
Largura máxima da porta	1.100 mm
Peso máximo da porta	120 kg
Reversível (à direita ou à esquerda)	✓
Aplicável em portas corta-fogo	—
Controle de vel de fechamento	135° - 15°
Controle de vel de travamento	15° - 0°
Amortecimento de abertura	—
Ângulo de travamento da porta (holdopen)	90°
Resistência à corrosão	Alta (umidade e intempéries)
Eixo	Tipo T (Santa Marina)
Altura x largura x profundidade	105 x 296 x 50 mm

Embalagem

Caixa	Blister
03.004	—

Acabamentos Disponíveis:

040-INL (Inox Lixado)

Ex: 09190+065 (Código de produto + Acabamento)

Anotações

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

A ASSA ABLOY é a líder mundial
em soluções para abertura de portas,
empenhada em satisfazer
as necessidades de confiabilidade,
segurança e conveniência de seus clientes.

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY Brasil Indústria e Comércio Ltda.

Praça Genetal Labatut, 01 - Piraja - CEP 41.290-560 - Salvador - BA - Brasil
CNPJ: 02.214.604/0001-66 | Inscr. Est.: 048.593.182
Tel.: (11) 5693-4700 | SAC: 0800 77 22 000
falecom@assaabloy.com | www.lafonte.com.br



|lafonteassaabloy



lafonteoficial